


MACHINES À ESSENCE



Page 74 à 76



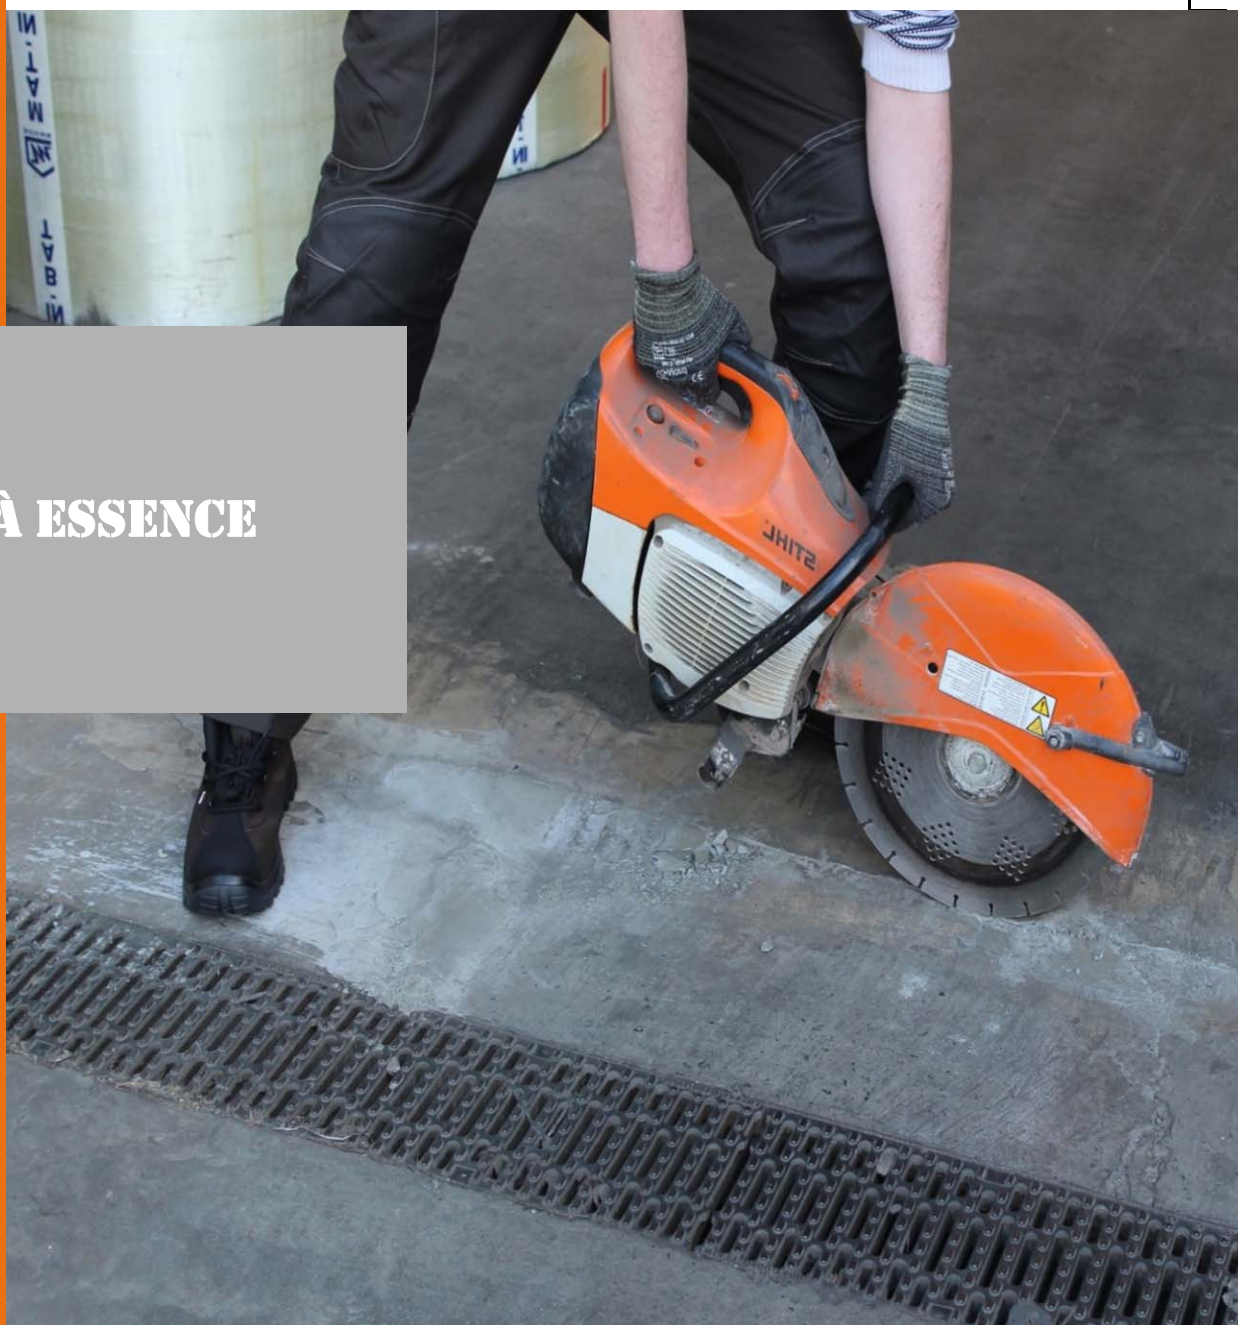

Groupe électrogène

Caractéristiques:

Gamme	Intens
Fréquence (Hz)	50
Puissance max (kW)	3
Puissance max (kVA)	3,75
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	95
Niveau sonore dB(A) à 7m	66
L x l x H (cm)	59 x 46 x 43



HX 3000

Référence	modèle	poids	Prix
11GROSDMOHX3000	3000 W	41kg	Sur dde

Points forts

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

Caractéristiques:

Gamme	Intens
Fréquence (Hz)	50
Puissance max (kW)	4
Puissance max (kVA)	4,5
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	95
Niveau sonore dB(A) à 7m	67
L x l x H (cm)	71,5 x 57 x 49



HX 4000

Référence	modèle	poids	Prix
11GROSDMOHX4000	4000 W	56kg	Sur dde

Points forts

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

Découpeuse à disque thermique

TS 420

Référence	modèle	Prix
1STITS4SOA/350	TS420	Sur dde



Caractéristiques:

Cylindrée (cm ³)	66,7
Puissance (kW/bhp)	3,2/4,4
Poids (kg)	9,6
Disque (po/mm)	14/350
Profondeur de coupe max (mm)	125

Plaque vibrante

PLAQUES VIBRANTES ZEN

modèle	force centrifuge	largeur	Moteur	Motorisation disponible
ZEN16 CGH	16	400	HONDA GX 160	SUBARU EX17
ZEN16 DGH	16	500	HONDA GX 160	SUBARU EX17

Caractéristiques

Plaque vibrante
 Base en fonte de haute résistance avec bords arrondis
 Commande d'accélérateur au guidon
 Roues de manutention in incorporées
 Guidon rabattable, monté sur amortisseurs
 Série de largeur de travail selon modèles de 400 ou 500 mm
 L'entraînement par embrayage centrifuge permet une mise en route simple
 Motorisation essence
 Impact de 1000 à 1600 kg
 Fréquence 5600 vib/min



Nouveauté

2017



Truelle Mecanique

TRUELLE MECANIQUE TIFON 900 HF

modèle	Moteur	puissance	diamètre cm
TIFON 900 HF	HONDA GX 160	5,5 CV	90

Existe également en 60 cm

Caractéristiques

Truelle mécanique pour béton
 Ses performances permettent de réaliser une finition de qualité
 Réglage de l'inclinaison des pales
 Point de levage
 Système de sécurité "Homme Mort"
 Guidon confortable
 Commande d'accélérateur au guidon

Nouveauté

2017



Regle Oscillante

REGLE OSCILLANTE QZ H

modèle	moteur	cylindrée cc	puissance cv	carburant	réservoir	fréquence	longueur	force centrifuge
QZ H	Honda GX-25 4T	25	1,1 cv 7000 rpm	sans plombs	0,5 L	jusqu'à 9000 tr/min	2 à 4 M	1500

Caractéristiques

Règle vibrante oscillante pour le béton
 Profil bombé conçu spécialement pour lisser le béton par un mouvement d'avant vers l'arrière.
 La planéité et la finition obtenue rendent dans la plupart des cas non nécessaire le talouchage postérieur.

Nouveauté

2017



Bien d'autres produits de la gamme Enar sont disponibles sur commande !





Carburant et huile

CARBURANT CLASSIQUE

Référence	modèle	Prix
11ESSMAR2T05	MARLINE 2 temps	076-01
11ESSMAR4T05	MARLINE 4 temps	076-02



Caractéristiques:
 Antigrippage du piston
 Propreté des lumières
 Absence de gommage des segments
 Anti perlage des bougies
 Antidépôts
 Conditionné par 5 L

CARBURANT PREMIUM

Référence	modèle	Prix
11ESSMAR2T05PRE	MARLINE 2 temps PREMIUM	076-03
11ESSMAR4T05PRE	MARLINE 4 temps PREMIUM	076-04



Pourquoi utiliser un carburant Alkyle sans benzène ?

POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ: Les vapeurs produites par MARLINE Premium sont beaucoup moins nocives que celles d'un carburant classique étiqueté "toxique" avec une tête de mort

POUR PROTÉGER VOTRE MOTEUR: Stockable plusieurs années, il est non agressif pour votre moteur et en prolonge la durée de vie.

POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT : En réduisant la production de gaz d'échappement nocifs, MARLINE Premium réduit considérablement les dommages sur l'environnement

LUBRIFIANT POUR TRONÇONNEUSE

Référence	modèle	Prix
11HUIMARCHAIN1L	Bidon de 1 litre	076-05

