



OUTILS DU FINISSEUR



Page 31 à 35

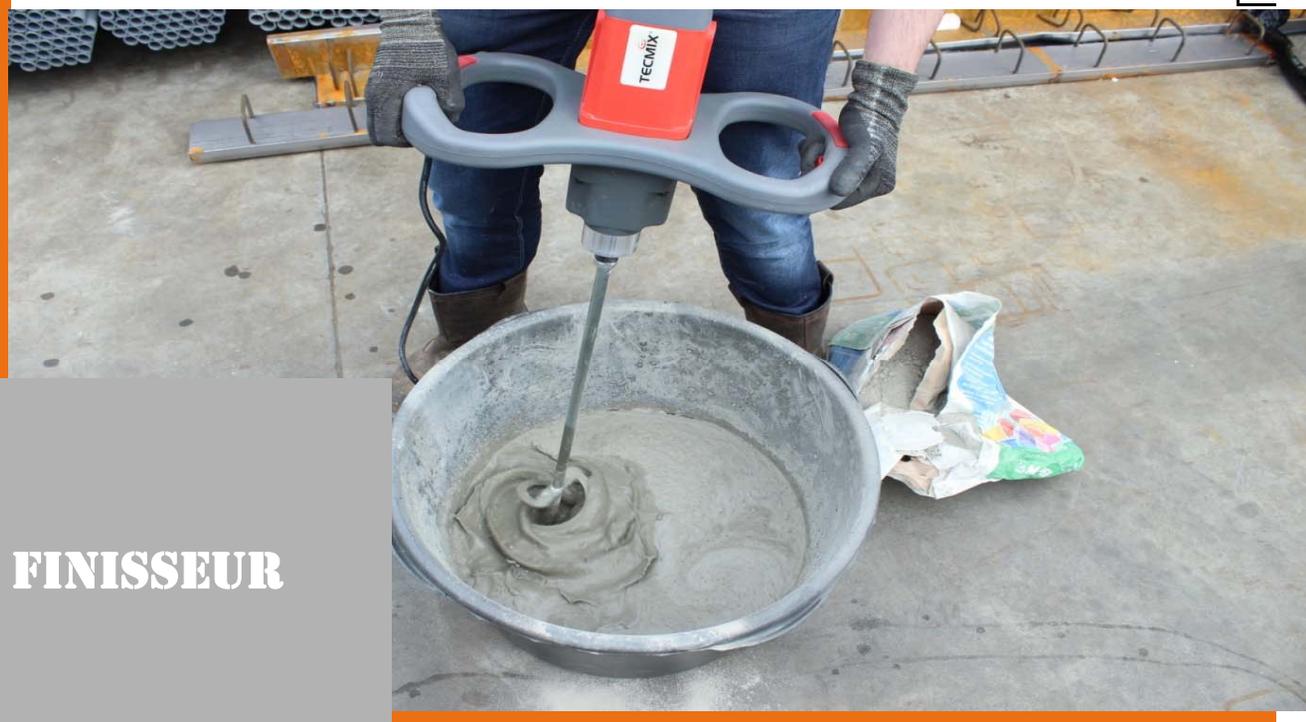

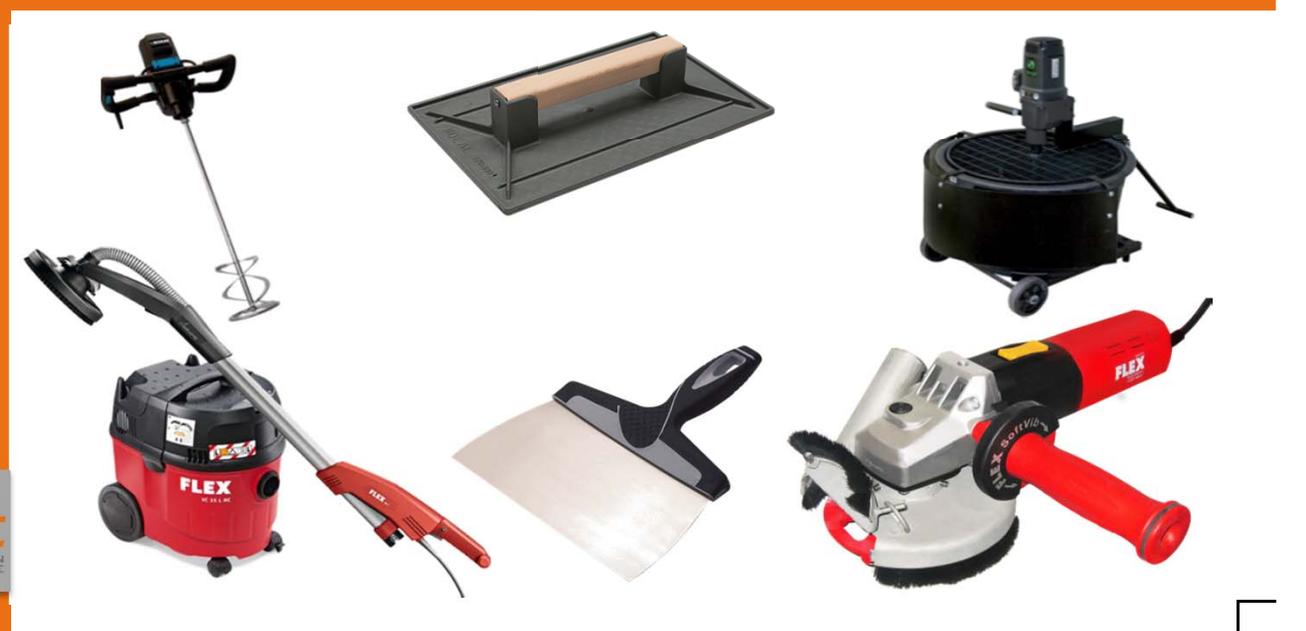

Couteau à enduire

COUPEAU À ENDUIRE

Référence	modèle	Prix
11GRACOUTEAU100	100 mm Inox	031-01
11GRACOUTEAU120	120 mm Inox	031-02
11GRACOUTEAU140	140 mm Inox	031-03
11GRACOUTEAU160	160 mm Inox	031-04
11GRACOUTEAU180	180 mm Inox	031-05
11GRACOUTEAU220	220 mm Inox	031-06
11GRACOUTEAU240	240 mm Inox	031-07

Manche bi-matières. Lame acier trempé trauc.



COUPEAU AMÉRICAIN

Référence	modèle	Prix
11GRACOUTEAU080	80 mm Inox	031-08
11GRACOUTEAU150	120 mm Inox	031-09

Manche bi-matières ergonomique. Lame inox rigide, galbée.



COUPEAU À ENDUIRE MANCHE BOIS

Référence	modèle	Prix
11GRACOUTEAU350	350 mm	031-10

Lame inox. Manche bois évidé.



Taloche

Référence	type	Dimensions	Prix
11TALRECT280180	rectangulaire	280x180mm	031-11
11TALRECT350270	rectangulaire	350x270mm	031-12
11TALRECT420260	rectangulaire	420x260mm	031-13
11TALPOIN280180	pointue	280x180mm	031-14



PIERRE A GRESSER


Référence	modèle	Prix
11PIERGRE200	200 x 50 x 25mm	031-15

Grain 36 et 80.



EPONGE

Référence	modèle	Prix
12EPOLAV16110	Standart	031-16
12EPONGRICIMENT	Cimentier	031-17



Malaxeur

MALAXEUR À MAIN

Référence	modèle	Prix
11MALMAX121	Malaxeur 1200W	031-18
11MALMAX180	Malaxeur 1800W	031-19

Vendu en coffret avec deux tiges.



Produits associés

MALAXEUR MOBILE - AUTOMIX 1801

Référence	modèle	Poids	Prix
11MALMELEE07614	1500w - 230v	26.5	Sur dde

Caractéristique

- Puissance : 1500W
- Voltage : 230V
- Connexion : M20
- Capacité cuvelle : 50kg




CUELLE POUR AUTOMIX 1801

Référence	modèle	Prix
11EIBAUTCUVEL65	65 L	031-20



TIGE AUTOMIX

Référence	modèle	Prix
11EIBAUTTIG1801	M20	031-21





OUTILS DU FINISSEUR

MALAXEUR TYPE R/RG

Référence	Tige	Ø mm	mm	Prix
Tige hexagonale				
11MALMELEE31111	8	70	400	032-01
11MALMELEE31112	8	85	400	032-02
11MALMELEE31113	10	100	600	032-03
11MALMELEE31114	10	120	600	032-04
Tige à visser M14				
11MALMELEE31124	10	26.9	600	032-05

Idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers).



MALAXEUR TYPE W/WG

Référence	Tige	Ø mm	mm	Prix
Tige hexagonale				
11MALMELEE31212	8	85	400	032-06
11MALMELEE31214	8	120	600	032-07
Tige à visser M14				
11MALMELEE31224	10	120	600	032-08

Idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment).



MALAXEUR TYPE LG

Référence	Tige	Ø mm	mm	Prix
Tige à visser M14				
11MALMELEE31024	10	120	600	032-09

Idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)



MALAXEUR TYPE RPG

Référence	Tige	Ø mm	mm	Prix
Tige à visser M14				
11MALMELEE31437	10	160	600	032-10

Idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastic à sol).



MALAXEUR TYPE SDS

Référence	Tige	Ø mm	mm	Prix
Tige SDS +				
11MALXSDS+D100	10	100	400	032-11



MELANGEUR TYPE MM2

Référence	Tige	Ø mm	mm	Prix
Tige hexagonale				
11MALMELFC07000	10	80	400	032-12



Adapteur pour malaxeur

Référence	modèle	Prix
11MALADAE32153	M14i - M14i	032-13
11MALADAE32173	M18i - M14i	032-14
11MALADAE32134	SDS Plus - M14i	032-15


Tête Festool



Tête Flex



Tête SDS





MOLETTE DE RECHANGE

Référence	modèle	Prix
11CARPROMOL	Ø 22 x 6 x 2 mm	033-01



Machine a poncer

PONCEUSE À DISQUE GV7000C

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKGV7000C	Ø 180mm, 900W	2	Sur dde

Caractéristiques:

Disque abrasif:	Ø 180mm
Vitesse à vide:	2500 à 4700 tr/min
Cordon d'alimentation:	4m
Dimensions Lxlxh:	210 x 82 x 220 mm



- Points forts**
- Moteur puissant: 900W
 - Compacte avec un centre de gravité très bas pour plus de confort
 - Variateur de vitesse et contrôle électronique de vitesse
 - Bouton de blocage pour un travail continu

PONCEUSE BÉTON LDK 1710FRA



- Puissance : 1400 W.
 Vitesse De Rotation : 10000 t/min.
 Ø De Travail : 125 mm.
 Poids : 2.6 kg.

- Ponçage et surfacage des métaux, de la pierre naturelle, du béton, du carrelage. Décapage des peintures.
- Points forts**
- Démarrage progressif.
 - Carter inox ouvrant.
- Technologie**
- Electronique à ondes pleines FLEX triple fonction : vitesse de rotation constante, démarrage progressif, protection contre les surcharges.
 - Avec poignée élastique « SoftVib » qui réduit nettement les vibrations et ménage ainsi l'opérateur. Avec clé de retenue pour permettre un changement de disque sans outil ; montage possible à gauche et à droite.
 - Dispositif d'arrêt de broche : pour changer facilement l'outil.
 - Renvoi d'angle : plat et solide, en alliage léger. Grande maniabilité.
 - Balais autorupteurs.

Giraffe ge5 (placo) + Aspi VC35



- Livrée avec :
 1 giraffe GE 5
 1 Housse de transport
 1 VCE 35L

- La nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 peut être « rallongée » par le biais d'un tube d'extension alu ou la rallonge / poignée Bras du Bras. Vous pouvez ainsi atteindre une hauteur de mur allant jusqu'à 3.20 mètres. Cette rallonge n'étant pas directement intégrée à la machine, cette dernière reste particulièrement légère utilisée dans son équipement de base.
- Giraffe**
- Puissance : 500 W à variateur
 Rotation : 1100 à 1650 tr/min
 Diametre de travail : 225 mm
 Longueur : 1520 mm
 Poids : 3,9 Kg
- VC 35 L**
- Puissance : 1380 W
 Débit d'air : 56 L/sec
 Capacité : 35L
 Dépression : 210 mbar
 Dimensions : 505 x 370 x 535 mm
 Poids : 10,5 Kg



ENSEMBLE PONCEUSE À BRAS WST 700 + ASPIRATEUR VC 35



Puissance : 710 W à variateur.
 Rotation : 1000 à 1500 t/min.
 Ø de travail : 225 mm.
 Longueur : 1330 à 1730 mm.
 Poids : 4,8 kg.

Poncer murs, sols et plafonds, rapidement et sans effort.

Ponçage de tous les supports du second œuvre : enduits des bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobriç, de béton cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, peintures, parquets, ragréage laitance ciment, poutres, boiseries, etc....

Les + de la WST 700 V VARIO

- Technique TELESCOPIQUE unique : pour s'adapter à vos besoins.
- A coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière.
- Présélection de la vitesse de rotation.
- Ergonomique : nombreuses prises pour un travail sans fatigue.
- Une large gamme d'abrasifs performants et homologués.
- Flexible d'aspiration de 4 mètres à fixation rapide : il suit sans contrainte tous les mouvements de l'utilisateur, ne vrille pas, ne s'enroule pas sur lui-même.

Technologie

- Système électronique VE, présélection de la vitesse de rotation et démarrage progressif.
- Carter avec brosse et flexible intégré pour aspiration totale.
- Têtes de ponçage sur cardan, interchangeables par un simple clic.
- Tête triangulaire à mouvement excentrique pour se plaquer naturellement dans les angles.
- Réglage télescopique par simple levier.
- Moteur protégé, éloigné de la zone de travail
- Plateau velcro matelassé.
- Poussière captée par une prise directe sur plateau de ponçage.

GIRAFO MULTITETE



GIRAFO MULTITETE

- Pas d'entretien
- Pas d'électricité
- Pas de moteur
- Super léger

Utilisations

La multitète est l'outil indispensable pour poncer murs, sols et plafonds, rapidement, sans effort et sans bruit. Elle permet le ponçage de tous les supports du second oeuvre : enduits des bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobriç, de béton cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, peintures, parquets, ragréage laitance ciment, poutres, boiseries

Caractéristiques

Diamètre du plateau : 165 mm/ 225 mm
 Poids : **2,50 KG**
 Système Rotatif / Rotatif orbital

Point forts

- Mouvement rotatif orbital pour tout type de supports / large variété d'abrasifs
- Recyclage d'air d'aspiration : système écologique
- Très faible poids
- Pas d'électricité
- Utilisation en milieu humide possible

sext



OUTILS DU FINISSEUR

WHF 777 MULTITETE DIAMANT + IMPALA BF 52 HF



WHF 777 + IMPALA BF 52 HF

- Pas de poussière
- Pas d'effort
- Pas de trouble musculo-squelettique
- Pas de bruit

Caractéristique WHF 777

Ampérage : 2,5A
Rotation : 5800 tr/min
Poids : 3,5 Kg
Vibration : 0,57 ms²
Niveau sonore <69 dB

Caractéristique BF 52 HF

Puissance : 1400 W
Tension : 230 V
Débit d'air : 238 m³ / h
Capacité : 60 L
Poids / 34 Kg
Dimensions : 0,80 x 1,10 x 0,65 m

LEVE PLAQUE AUTONOME - ELAND



Poids du chariot hors charge (kg) : 45kgs.
Poids du support de plaques (kg) : 20kgs.
Charge nominale (kg) : 100kgs.
Charge maximale (kg) : 125kgs.

L'ELAND® est conçu pour acheminer, monter positionner et maintenir automatiquement et en toute autonomie (sur batterie Lithium-ion) les plaques de plâtre durant la pose. Multiusage, l'ELAND® permet l'installation de plaques sur les murs (positionnement vertical) jusqu'à 5.6m de hauteur et sous plafond (positionnement horizontal ou orientable pour les plafonds rampants) jusqu'à 4m. Sur chariot L'ELAND® se met facilement jusqu'au lieu de pose. Son système de grandes roues montées sur axe et d'une roue directrice offrent une maniabilité jamais égalée. Le chariot rétracté arrière permet un stockage ou un transport aisé.

Points forts

L'ELAND® permet la pose de plaque par une seule personne, sans effort. Pose de plaque sur murs et sous plafonds horizontaux ou dits rampants quel que soit l'angle sans aucun réglage ni outil. ELAND® permet la pose de 200 m² de plaques de plâtre sans connexion au réseau électrique avec une seule batterie. Système compact et pliable pour un transport et un stockage aisés.



Bien d'autres produits sont disponibles sur commande !

N'hésitez pas à demander une démonstration sur site avec votre commercial!