


COUPLEUR À VIS

Coupleur à vis sécable conçu pour le raboutage d'armatures déjà coulées sans manchon fileté.


LE DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Coupleur à vis pour le raboutage d'armatures sans filetage.
- Idéal pour les opérations de réparation ou pour les armatures déjà bétonnées.
- Vis à couple de serrage déterminé.
- Goupille de centrage et rails d'alignement.
- Disponible pour des armatures de \varnothing 12 à 40 mm.

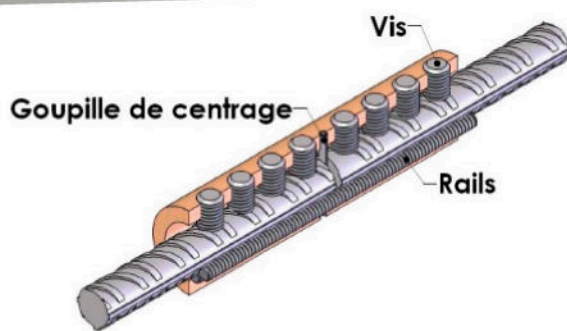


LE GUIDE DE LA MISE EN OEUVRE

- A** Enfiler le coupleur sur la première armature
- B** Visser jusqu'au couple de serrage requis
- C** Insérer l'armature de reprise dans le coupleur
- D** Vérifier l'alignement et visser jusqu'au couple de serrage requis.

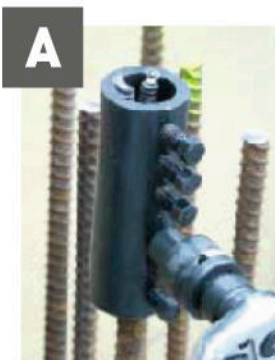

- Enfiler le coupleur à vis sur l'armature en attente jusqu'à la goupille centrale.
- Vérifier l'alignement du coupleur sur l'armature
- Pré-serrer les vis en partant du centre jusqu'à l'extrémité du coupleur.

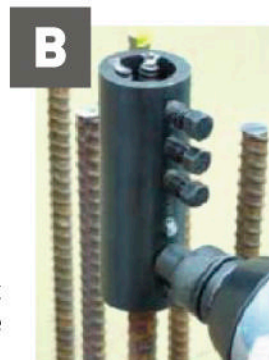

- Serrer ensuite les vis dans le même ordre avec une visseuse adaptée.
- Le couple de serrage requis est atteint lors de la rupture des têtes de vis. (Voir couple dans le tableau de référence)



- Insérer l'armature de reprise dans le coupleur jusqu'à la goupille centrale.
- Pré-serrer de nouveau les vis restantes en partant du centre jusqu'à l'extrémité du coupleur.



- Vérifier l'alignement des 2 barres d'armatures. Le désalignement ne doit pas excéder 5 mm.
- Serrer ensuite les vis dans le même ordre avec une visseuse adaptée jusqu'à rupture des têtes de vis.
- La reprise d'armature est prête à être bétonnée.

COUPLEUR À VIS (suite)

Dimensions des coupleurs à vis

Réf	Type d'armature	Longeur en mm	Ø Extérieur	Vis	Douille	Nombres de vis / Couple serrage	Poids (Kg)	
01MBT12	Ø 12	140	48	M 12	19	6 u / 140 Nm	1,6	1
01MBT14 -16	Ø 14 et Ø 16	140	48	M 12	19	6 u / 140 Nm	1,6	1
01MBT20	Ø 20	200	51	M 12	19	8 u / 140 Nm	2,5	1
01MBT25	Ø 25	240	62	M 12	19	8 u / 250 Nm	3,8	1
01MBT32	Ø 32	280	62	M 16	24	8 u / 680 Nm	8,5	1
01MBT40	Ø 40	425	85	M 20	30	12 u / 680 Nm	15,4	1



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Outils de serrage



Boulonneuse à choc
11MAKBTW450RFE



Clef dynamométrique
11Clefdyn



Douille impact
11OUTD1/2-IL-19 - 19 mm
11OUTD1/2-IL- 24 - 24 mm
11OUTD1/2-IL-30 - 30 mm

- Machine très puissante est maniable, offrant un couple de serrage élevé (440Nm).
- Technologie Li-ion, batterie rechargée en 22 minutes.
- Amortisseur en caoutchouc: isole la batterie des vibrations.
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage démontage.
- Ergonomie soft Grip pour une meilleur prise en main.

Ligature



Seau de fil à ligaturer 20 kgs
02FILSEAU



Ligature à 2 oeillets
02LIGO120
02LIGO140
02LIGO160



Ligatureuse-vrilleuse
02PINLI