



## COUPLEUR CINTRÉ

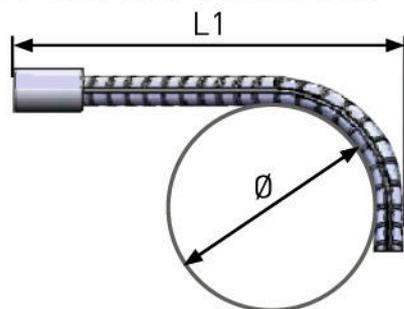

- Les coupleurs en acier refoulés ou sertis peuvent être cintrés en respectant les normes de cintrage.
- Le cintrage des aciers Ha est réalisé avec un mandrin minimum de 10 x le Ø de l'acier.
- La longueur L1 minimum, entre le cintrage et le manchon doit être respectée pour être conforme. (Valeur reprise dans le tableau ci-dessous)

Type HA	L1 minimum (mm)	Ø du mandrin de cintrage
HA 12	140	115
HA 14	190	145
HA 16	230	180
HA 20	250	200
HA 25	270	240

## FLASQUE PVC

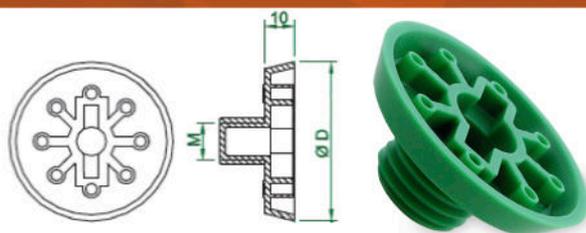


- Flasque PVC utilisable sur les coupleurs sertis uniquement.
- Permet de protéger le filetage de la laitance lors de la mise en oeuvre dans le béton.
- Se cloue au coffrage bois pour faciliter le positionnement du coupleur.

### Dimensions des flasques PVC rondes

Réf.	Filetage M et Rd	Dimensions (mm) Ø D	Code Couleur	Poids (kg)	📦	
06FLAPVC10	M 10	40	bleu	0,006	100	1
06FLAPVC12	M 12	40	orange	0,006	100	1
06FLAPVC16	M 16	55	rouge	0,007	100	1
06FLAPVC20	M 20	55	vert clair	0,007	100	1
06FLAPVC24	M 24	55	gris foncé	0,008	100	1
06FLAPVC30	M 30	70	vert foncé	0,014	100	1
06FLAPVC36	M 36	70	bleu	0,015	100	1
06FLAPVC42	M 42	96	gris clair	0,048	50	1

## FLASQUE ACIER MAGNÉTIQUE

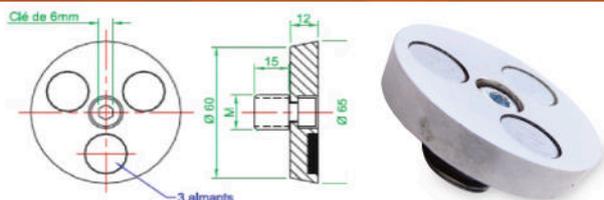

- Flasque acier magnétique utilisable sur les coupleurs sertis uniquement.
- Permet de protéger le filetage de la laitance lors de la mise en oeuvre dans le béton.
- Facilite le positionnement du coupleur par aimantation sur coffrage acier.

### Dimensions des flasques acier magnétiques

Réf.	Filetage M et Rd	Poids (kg)	📦
06FLAMAG12	12	0,300	1
06FLAMAG16	16	0,300	1
06FLAMAG20	20	0,300	1
06FLAMAG24	24	0,300	1
06FLAMAG30	30	0,400	1