


Chanfrein triangle

Le chanfrein triangle est conçu en plastique très solide avec des parois épaisses. Il est réutilisable deux à trois fois. Il peut être utilisé en casse goutte.
Clouage dans l'angle en coffrage pour poteau, poutre, préfa ...

CHANFREIN PVC SANS BORD

Ref :	A/A mm	B mm	kg/ml	Kg/Box
02CHAN10P	10 / 10	15	0.052	100
02CHAN15P	15 / 15	21	0.080	100
02CHAN20P	20 / 20	28	0.120	100
02CHAN25P	25 / 25	35	0.280	50
02CHAN30P	30 / 30	42	0.310	50

Angle 90° légèrement arrondi

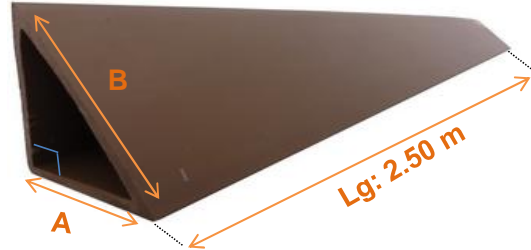


Chanfrein PVC avec bord

Le chanfrein triangle est conçu en plastique très solide avec des parois épaisses. Il est réutilisable. La languette maintient le chanfrein fermement en place dans l'angle du coffrage sans risque qu'il dépasse.
Chanfrein avec bord utilisé en coffrage pour poteau, poutre, prefa. Il est plus résistant

CHANFREIN PVC AVEC BORD


Ref :	A/B/C mm	kg/ml	Kg/Box
02CHANB06P	06 / 9.5 / 23	0.06	100
02CHANB10P	10 / 13 / 25	0.084	100
02CHANB15P	12 / 24 / 31	0.11	100
02CHANB20P	15 / 29 / 37	0.125	50
02CHANB25P	20 / 37 / 43	0.155	50

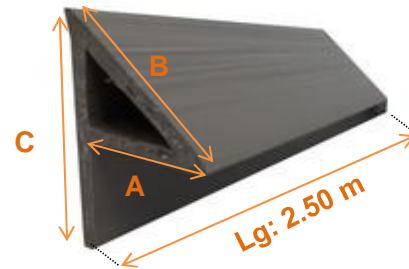

Chanfrein PVC avec bord rond

CHANFREIN PVC ROND AVEC BORD

Ref :	A/B/C mm	kg/ml	Kg/Box
02CHANB13ROND	13 / 16 / 29	0.08	50
02CHANB20ROND	22 / 36 / 42	0.155	50

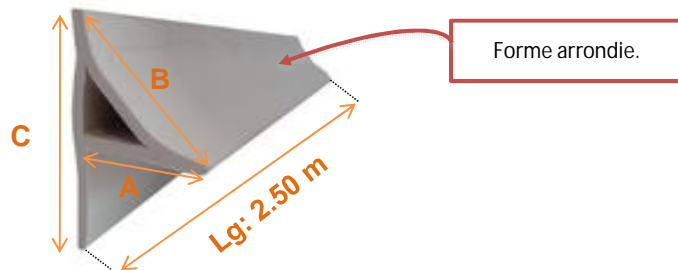

Chanfrein acier

Chanfrein sans bord acier à souder dans coffrage en acier. Il permet de réaliser des chanfreins d'angle ou des moulures en négatif sur des parois en béton. Il est fixé au coffrage par collage, vissage ou soudage par points.

CHANFREIN ACIER

Ref :	A/B/C mm	kg/ml	L (m)
02CHAN07A	07 / 07 / 09	0.24	3.06
02CHAN10A	10 / 10 / 14	0.4	4
02CHAN15A	15 / 15 / 21	0.9	4
02CHAN20A	20 / 20 / 28	1.57	4
02CHAN25A	25 / 25 / 35	2.45	4
02CHAN30A	30 / 30 / 42	3.5	4




Profil PVC en T

Permet d'éviter les reprises et les repiquages ennuyeux et onéreux. A insérer au raccord des coffrages pour supprimer le passage de la laitance.

PROFIL EN T LONG 2,5 M PVC

Ref :	H / B cm	L. m	kg/ml	m/Box
02PROFT21/18P	18 / 21	2.5	0.07	100
02PROFT38/22P	22 / 38	2.5	0.14	100

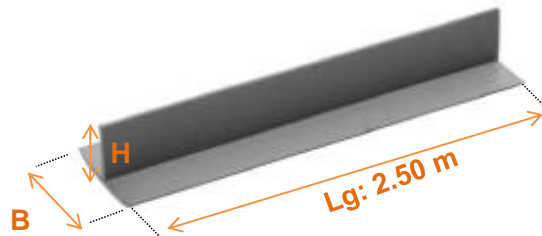

Profil Trapéze PVC


Permet la réalisation de négatif dans les façades ou murs en béton banché. Il est conçu en plastique rigide. Il se fixe avec des pointes tête homme ou par collage ou au moyen d'un adhésif double face. Sa longueur standard est de 2,50m.

TRAPEZE ISOCELE LG 2,5ML PVC


Ref :	A/B/C	kg/ml	m/Box
02TRAP201010P	20 / 10 / 10	0.09	100
02TRAP201510P	20 / 15 / 10	0.095	100
02TRAP302015P	30 / 20 / 15	0.11	100
02TRAP352035P	35 / 20 / 35	0.18	50

TRAPEZE AVEC ANGLE 90° LG2,5ML PVC

Ref :	A/B/C	kg/ml	m/box
02TRAP201510P90	20 / 15 / 10	0.095	2.5

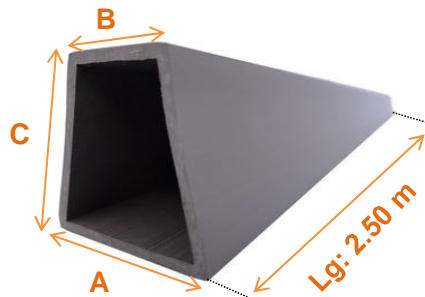

2 modèles disponibles




Profil Trapéze bois

Permet la réalisation de négatif dans les façades ou murs en béton banché. Il est conçu en bois. Sa longueur standard est de 2,50m.

TRAPEZE LG2,5ML BOIS

Ref :	A/B/C	kg/ml	m/Box
02TRAP201510W	20 / 15 / 10	0.065	100
02TRAP221313W	22 / 13 / 13	0.094	100
02TRAP282109W	28 / 21 / 09	0.11	100

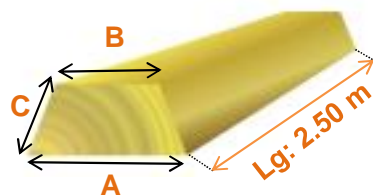

Casse goutte en PVC

Casse goutte simple en plastique, résistant dans le béton. Se cloue sur le coffrage avec des clous tête ronde. Un clou tous les 20 à 30cm. Longueur standard 2,50m.

CASSE GOUTTE PVC 2,5ML

Ref :	B (mm)	kg/ml	M/Box
02CASSG12P	10	0.08	100
02CASSG20P	20	0.1	100

Utiliser des clous à tête homme.

