



### ARMAMUR PLAT

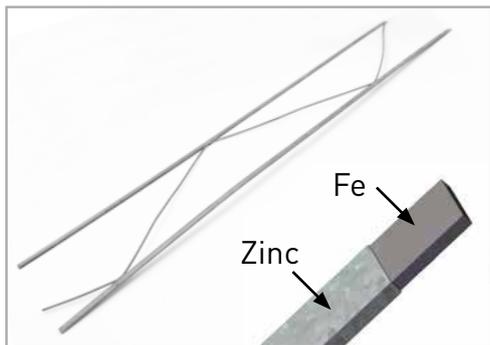


- Renfort de maçonnerie plat.
- Conçu pour les joints collés type béton cellulaire.
- Contribue efficacement à lutter contre les fissures verticales dans les murs.
- Améliore la rigidité et la résistance à la compression.
- Finition galvanisé.
- Inox sur commande.

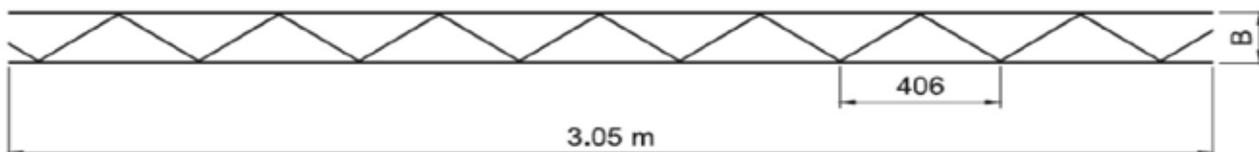


Dimensions des armamurs plats

Réf	Largeur	Longueur en mm	Résistance en KN	Poids (kg/ml)		
03MURPL040G8X1	40	3,05	2,5	0,25	61 ml	1830 ml
03MURPL090G8X0	90	3,05	2,5	0,255	61 ml	1830 ml
03MURPL140G8X1	140	3,05	2,5	0,26	61 ml	1220 ml
03MURPL190G8X2	190	3,05	2,5	0,27	61 ml	610 ml

### ARMAMUR ROND

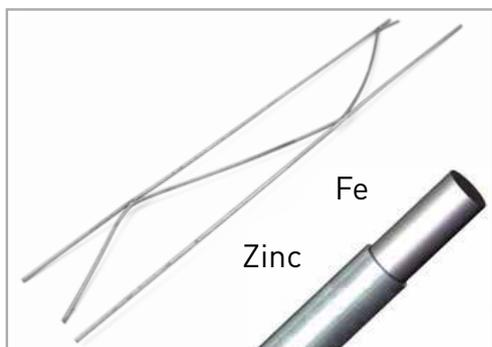

- Renfort de maçonnerie rond.
- Conçu pour les joints de maçonnerie traditionnelle.
- Prévention contre les fissures verticales dans les murs.
- Améliore la rigidité et la résistance à la compression.
- Finition galva (Inox sur commande).
- Ø 4 mm utilisation préventive
- Ø 5 mm utilisation prescrite

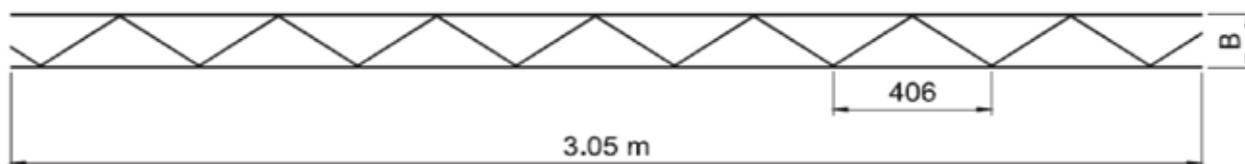

Dimensions des armamurs ronds

Réf	Largeur	Longueur en mm	Résistance en KN	Poids (kg/ml)		
Ø 4 mm	03MURRD0504G	50	2,5	0,29	61ml	1830ml
	03MURRD1004G	100	2,5	0,30	61ml	1830ml
	03MURRD1504G	150	2,5	0,31	61ml	1220ml
	03MURRD2004G	200	2,5	0,32	61ml	610ml
Ø 5 mm	03MURRD0505G	50	2,5	0,40	76,25ml	3050 ml
	03MURRD1005G	100	2,5	0,42	76,25ml	3050 ml
	03MURRD1505G	150	2,5	0,43	76,25ml	3050 ml
	03MURRD2005G	200	2,5	0,45	76,25ml	3050 ml