

ANKRABOX



Définition : Le coffrage perdu en métal existe sous forme ronde ou rectangulaire. Son utilisation principale est la réalisation de réservations dans le but d'un ancrage (barre d'ancrage, encuvement de poteaux ou poutres). Les boîtes rectangulaires peuvent aussi servir de coffrages perdus en tête de pieux par exemple.


Ankrabox ronde

> Boîte d'ancrage ronde :

La boîte d'ancrage ronde en tôle fine ondulée brute ou zinguée permet de faire un ancrage de barre HA (préscellement de poteau préfabriqué par exemple). Le diamètre de la boîte et la longueur sont calculés par un bureau d'études, selon les données du fabricant du mortier de scellement (exemple MAPEI avec le Mapefill F). Des bouchons rouges ou jaunes existent pour chaque diamètre et offre une parfaite étanchéité et peuvent se clouer sur un garabit.

ANKRABOX RONDE

Ref :	Ø Intérieur	Conso (20% perte-Kg/ml)	Cond mini	Cond maxi	Kg/ml
04ANKRD040	40 mm	3.00	2.5	500	0.28
04ANKRD050	50 mm	4.50	2.5	500	0.36
04ANKRD060	60 mm	7.20	2.5	500	0.55
04ANKRD065	65 mm	7.60	2.5	500	0.62
04ANKRD070	70 mm	8.10	2.5	500	0.75
04ANKRD080	80 mm	11.40	2.5	500	0.79
04ANKRD090	90 mm	15.60	2.5	500	0.81
04ANKRD100	100 mm	18.10	2.5	500	0.9
04ANKRD120	120 mm	24.30	2.5	500	1.19
04ANKRD125	125 mm	28.00	2.5	500	1.29
04ANKRD150	150 mm	41.00	2.5	500	1.36



BOUCHON POUR ANKRABOX


Ref Bouchon
04BOUC040
04BOUC050
04BOUC060
04BOUC065
04BOUC070
04BOUC080
04BOUC090
04BOUC100
04BOUC120
04BOUC125
04BOUC150



Longueur en stock: 2,50 Mètres

ANKRABOX RONDE FLÉXIBLE

Ref :	Ø int.	Kg/ml	Box m
04ANKRDF050	50mm	0.37	500
04ANKRDF060	60mm	0.56	500
04ANKRDF065	65mm	0.63	500
04ANKRDF080	80mm	0.81	500

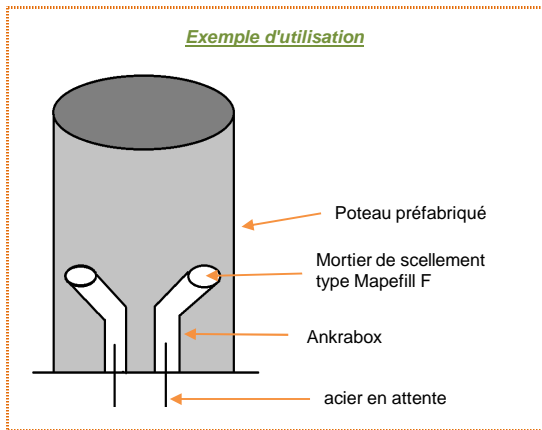


Possibilité de coupe sur demande

Quantité approximative de Mapefill F par ML d'Ankrabox

COUPE ANKRABOX ROND

Ref :	Ø mm	p/Box
04COUAN040	40	1.00
04COUAN050	50	1.00
04COUAN060	60	1.00
04COUAN065	65	1.00
04COUAN070	70	1.00
04COUAN080	80	1.00
04COUAN090	90	1.00
04COUAN100	100	1.00
04COUAN120	120	1.00
04COUAN125	125	1.00
04COUAN150	150	1.00



Ref :	Ø Intérieur	Quantité de Mapefill F/m d'ankradox
04ANKRD040	40 mm	2,5 Kg / ml
04ANKRD050	50 mm	3,8 Kg / ml
04ANKRD065	65 mm	6,3 Kg / ml
04ANKRD090	80 mm	9,5 Kg / ml
04ANKRD100	90 mm	12,8 Kg / ml
04ANKRD120	100 mm	14,1 Kg / ml
04ANKRD125	125 mm	23,5 Kg / ml
04ANKRD150	150 mm	34,0 Kg / ml


Ankrabox carré

► **Boîte d'ancrage rectangulaire:**

Dimension : Les boîtes d'ancrages carrées ou rectangulaires sont réalisées sur mesure en fonction de vos besoins, de 5x5 hauteur 5cm à 150x150 hauteur 150cm (voir plus)



L'utilisation en coffrage perdu offre un gain de temps, il n'y a pas de décoffrage.

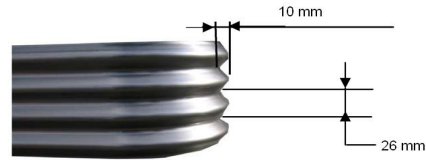



L'ondulation permet une bonne tenue à l'arrachement

BOÎTE D'ANCRAGE CARRÉE

Ref :	L x l mm
04ANKCA0808	08x08 cm
04ANKCA1010	10x10 cm
04ANKCA1015	10x15 cm
04ANKCA1020	10x20 cm
04ANKCA1025	10x25 cm
04ANKCA1030	10x30 cm
04ANKCA1515	15x15 cm
04ANKCA1520	15x20 cm
04ANKCA1525	15x25 cm
04ANKCA1530	15x30 cm
04ANKCA2020	20x20 cm
04ANKCA2025	20x25 cm
04ANKCA2030	20x30 cm
04ANKCA2525	25x25 cm
04ANKCA2530	25x30 cm
04ANKCA3030	30x30 cm
04ANKCA3040	30x40 cm
04ANKCA4040	40x40 cm
04ANKCA4050	40x50 cm
04ANKCA5050	50x50 cm
04ANKCA5060	50x60 cm
04ANKCA6060	60x60 cm
04ANKCA7070	70x70 cm
04ANKCA8090	80x90 cm
04ANKCA9090	90x90 cm

ANKRABOX RECTANGULAIRE

Ref :	L x l mm	Box m
04ANKRE60X30	60x30mm	500
04ANKRE70X35	70x35mm	500
04ANKRE80X40	80x40mm	500



Tous les produits sont adaptables à vos besoins

Les options :


FOND BOÎTE D'ANCRAGE CARRÉE

Réf	cm2	kg/m
04FONAN200	<200	0.07
04FONAN300	<300	0.11
04FONAN400	<400	0.15
04FONAN600	<600	0.20
04FONAN900	<900	0.30
04FONAN1500	<1500	0.55
04FONAN2500	<2500	0.90
04FONAN4000	<4000	1.35
04FONAN6000	<6000	2.35



TROU BOÎTE D'ANCRAGE CARRÉE


Ref :	L
04FONAN<59	< 59mm
04FONAN>59	> 59mm



► **Le fond de boîte d'ancrage carrée:** Réalisé en métal fine maille, il permet à l'air de s'échapper et évite la ségrégation du béton sous la boîte.


► **Le trou:** Adapté au diamètre de la barre, il est positionné à votre demande.

Coupe de principe

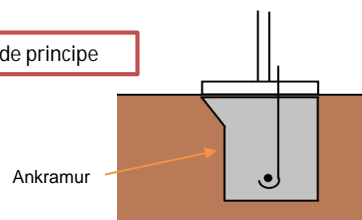


CLÉ D'ANCRAGE

Ref :	Ø mm	kg/m
04CLEAN25	25	3.9
04CLEAN30	30	5.7
04CLEAN35	35	7.7
04CLEAN40	40	10.15
04CLEAN45	45	12.8
04CLEAN50	50	15.8
04CLEAN60	60	22.7
04CLEAN70	70	30.85
04CLEAN80	80	40.4



COUPE CLÉ D'ANCRAGE

Ref :	Ø mm	kg/m
04COUCL25	25	1
04COUCL30	30	1
04COUCL35	35	1
04COUCL40	40	1
04COUCL45	45	1
04COUCL50	50	1
04COUCL60	60	1
04COUCL70	70	1
04COUCL80	80	1




Possibilité de coupe sur demande

► **La clé d'ancrage**: Cette barre métallique en acier, permet l'accrochage de la crose.

TRÉMIE 10X10

Ref :	C (cm)	B (cm)	Kg/u
04TREM08	10x10	8	0.09
04TREM10	10x10	10	0.11
04TREM15	10x10	15	0.13
04TREM20	10x10	20	0.14
04TREM25	10x10	25	0.16
04TREM30	10x10	30	0.18
04TREM40	10x10	40	0.22
04TREM50	10x10	50	0.25
04TREM60	10x10	60	0.29
04TREM70	10x10	70	0.32
04TREM80	10x10	80	0.36
04TREM90	10x10	90	0.4



► **Trémie de coulage**: La trémie permet le remplissage de la boîte une fois la structure supérieure installée.

► **MORTIER DE SCÈLEMENT:**

Le Mortier de scellement et de calage à retrait compensé titulaire de la marque NF conformément à la norme NF P 18821 (Scellement toutes positions: classe 12; calage: classe 6) selon la référence NF030. Il est possible dans certains cas d'ajouter de la mignonnette. Consommation : 1.8Kg par litre de volume .

Pour le remplissage de volumes plus importants, il est possible d'ajouter 30% de charge 3/5 ou 6/10 Mapei (réaliser préalablement un essai sur chantier).



Nous tenons à votre disposition :
-> Cahier des prescriptions
-> Fiche technique
-> Fiche sécurité