

Les ancrages pour pierres FIXINOX FA et FX peuvent être classés en 2 catégories:

- Ancre scellés (FA):
  - application pour support en maçonnerie pleine, en blocs de béton...
  - fixé au moyen de produits chimiques ou de mortier rapide
  - réglable dans le trou du support
- Ancre réglable (FX):
  - application pour support en béton
  - fixés au moyen de chevilles mécaniques
  - réglables dans les 3 dimensions

Les ancrages peuvent être livrés en inox 304 ou 316.


➤ **Avantages:**

- petit trou de forage
- large gamme standard
- utilisation dans le joint horizontal et vertical
- notes de calcul et instructions de montage sur demande
- **ponts thermiques intégrés faibles (PTI)**




Système réglable dans les 3 directions pour la fixation de pierre naturelle.


En joint vertical et horizontal




Pour grands vides



Pour plafonds



Non porteur / Retenue

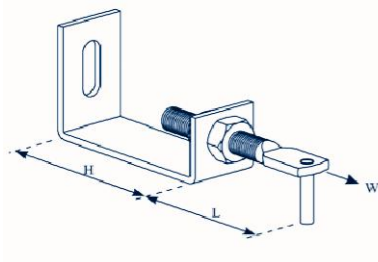

Sur mesure

