

**JOCOF BANDE 200X20MM LG 1ML+ 4 CLIPS**

Ref :	Caractéristique	Poids	Unité
05JOCOF	200x20mm lg 1ml+ 4 clips	0.7	1

- Excellente tenue à l'humidité.
- Insensible à tous les agents chimiques usuels.
- Réfractaire et isolant.
- Bonne adhérence sur béton frais.
- En cas de traction, la contrainte crée une délamination aléatoire dans la masse fibreuse sans conséquence sur la continuité de la barrière au feu.
- Gaz de décomposition en faible quantité non dangereux.
- 4 fixations Jocofix fournies avec les panneaux.
- Pour la protection mécanique de l'ensemble: prévoir un couvre-joint approprié, nous consulter.



**JOCOF: Panneau de coffrage**

- Fibres minérales
- Masse volumique: 140 kg/m<sup>3</sup>
- Résistance à la compression

**CONDITIONNEMENT**

- Bandes de 100 x 20 x 1000 (carton de 120 m)
- Bandes de 140 x 20 x 1000 (carton de 84 m)
- Bandes de 200 x 20 x 1000 (carton de 60 m)

**Accessoire JOCOF:**

- **JOCOFIX:** Accessoire de fixation en acier galvanisé.
- livré avec les bandes JOCOF (4 par m)
- boîtes de 50.

**RESSORT DE FIXATION À VISSER**

Ref :	Poids u	Cond.
05JOCOFIX	0.016	100



→ **COLLE JOINTOFEU:**

- Colle réfractaire à base de silicates alcalins et charges minérales.
- Temps de prise: de 48 heures.
- Consommation: 0,5 kg/m<sup>2</sup> en simple encollage.
- Densité :1,8
- Limite d'emploi: température inférieure à 10°
- Précautions d'emploi:
  - porter gants et lunettes,
  - ne pas ingérer,
  - éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Classement AFNOR: Famille - Classe 1b



**CONDITIONNEMENT**


Emballage plastique de 0,8 kg et 10 kg.

**STOCKAGE**


Emballage d'origine fermé et à l'abri du gel: 12 mois.

➤ **Mise en œuvre:**

**1- En fond de coffrage:**

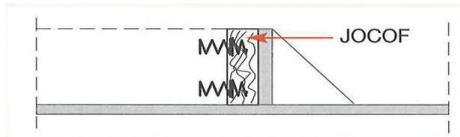


- Mise en place de Jocofo et Jocofofix
- Coulage de la dalle

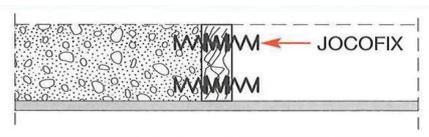


- Mise en place de Jocofofix en attente
- Coulage de la dalle

**2- En fond de coffrage:**

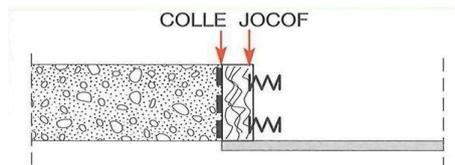


- Collage du panneau Jocofo (colle Jocofo)
- Mise en place des Jocofofix

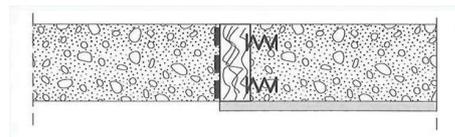


- Coulage de la dalle

**3- Utilisation en tête de mur:**

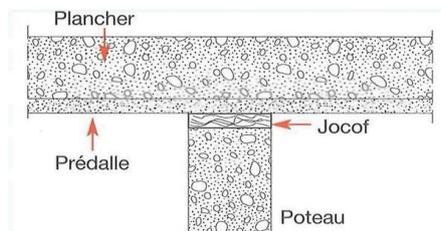

➤ Schéma du principe de l'essai de tenue au feu:

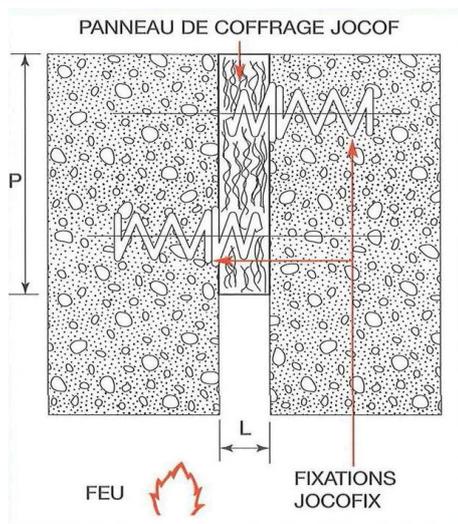

Durée coupe-feu	L mm	Pmm
2 heures	20	100
4 heures	20	140
6 heures	20	200

CSTB: Compte-rendu d'essai N° 79 15-018

Les températures relevées sur la face non exposée au feu étaient inférieures à 140°C au-dessus de l'ambiante, à la fin de l'essai.

Exemples d'application du panneau coupe-feu Jocofo avec protection mécanique:

