


Tel : 03.20.80.20.53 Fax : 03.20.02.06.36

Tôle d'étanchéité



Référence	Modèle	Rouleau
07TOLE1.2/200	Brut 1,2 / 200 mm	45 ml
07TOLE0,63/200	Galva 0,63 / 200 mm	30 ml
07TOLE0,63/300	Galva 0,63 / 300 mm	30 ml

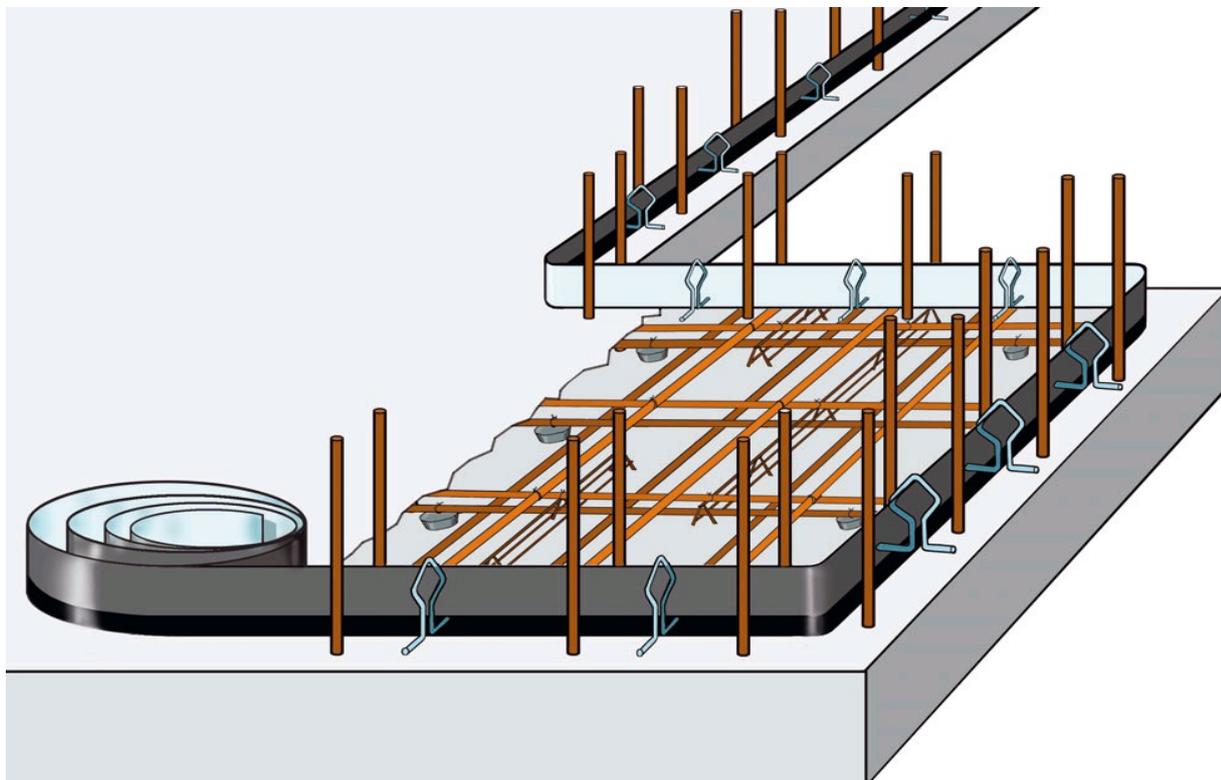

Son utilisation est de bloquer le passage des eaux entre les reprises de coulage.

L'utilisation de longueurs importantes supprime les recouvrements et limite ainsi les risques d'intrusion des eaux.

L'utilisation des étriers permet un maintien par simple ligaturage et supprime les risques de fléchissement lors du coulage du béton.

Largeurs disponibles: 200 mm ou 300 mm

Épaisseur avec revêtement : env. 0,63 et 1,2 mm.

Pour assurer les recouvrements de bonne qualité nous préconisons la pose de goupilles ou d'étriers Oméga.

Goupille BETA: Zinguée bichromatée

GOUPILLE BETA ZB

Référence	Ø	L	c	d	Cond.
04GOUBET2.5ZBI	2,5	54	14	3,5	200
04GOUBET5.0ZBI	5	103	22	6	50

