





### Série PSO

Profils souples à encastrer (pouvant être collés) pour la réalisation rapide et économique de joints verticaux et horizontaux, extérieurs ou intérieurs.

*Compression profiles (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical and horizontal, indoor and outdoor joints.*

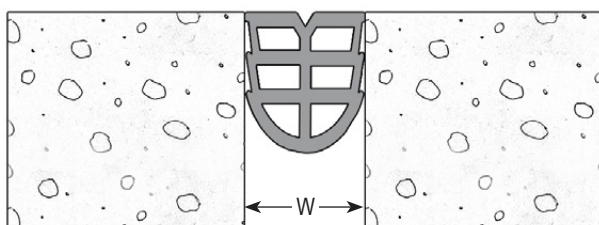

Ref. PSO	PSO 010	PSO 020	PSO 025	PSO 030	PSO 040	PSO 050	PSO 060	PSO 070	PSO 080	PSO 120
W [mm] mini / maxi	7 - 12	12 - 17	17 - 21	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 70	80 - 100
H [mm] hauteur / Depth	20	20	27	28	38	45	55	60	70	80
S [mm] largeur / Width	15	20	25	30	40	50	60	70	80	120
Matériau / Material	Nitrile									
Couleur / Color	Noir, gris / Black, grey									
Longueur standard [ml] / Standard Length [lm]	Rouleau de 25 / Roll of 25									2

#### Caractéristiques :

Les profils PSO et PSR standards sont auto extinguable et sont fabriqués selon la norme DIN 18541, caractérisée par un allongement à la rupture supérieur à 350 %, une excellente résistance aux agents chimiques et au vieillissement et une élasticité permanente comparable à celle du caoutchouc.

#### Characteristics :

*PSO and PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard : elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.*

Autres coloris sur demande. *Other color upon request.*

