


Vous pouvez utiliser le treillis coffrant pour vos arrêts de bétonnage, vos coffrages perdus ...


Destinés dans un premier temps aux protections minières, ces treillis sont aujourd'hui utilisés pour les arrêts de bétonnage. Leur encombrement réduit et leur faible poids participent à la bonne maniabilité lors de la mise en oeuvre. Une fabrication sur plan permet une adaptation à de nombreux types d'ouvrages.

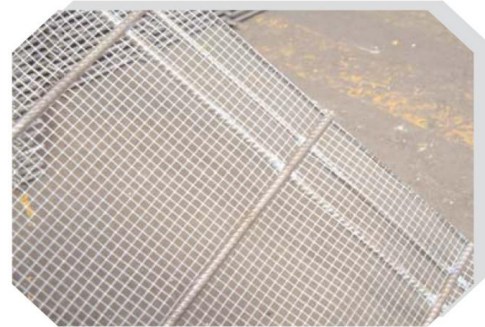

PANNEAU COFFRANT

Ref :	Ø 1	Ø 2	Long.	Larg.	Poids u
09PACOF100-300	7	7	3 ml	1 ml	12.5
09PACOF100-400	7	7	4 ml	1 ml	15.5

Maille standard: 150 x 150 mm HA 7

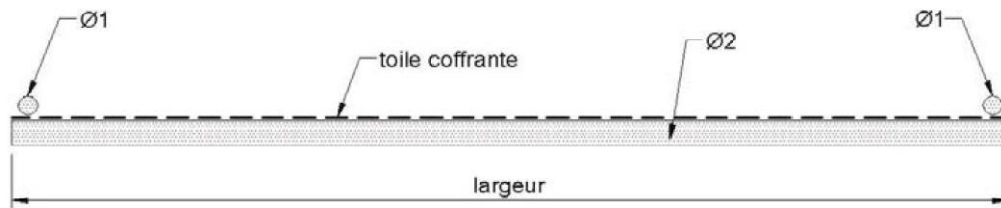

Pièces sur demande (possibilités jusqu'à Ø 20mm).

