



COFFRAGE PLAQUE

> **Coffrage en plaque perdu:** Plaque en polypropylène découpable et pliable sur mesure qui permet de coffrer les fondations. Ce procédé a pour but de limiter la consommation de béton, il est donc économique. Les plaques peuvent rester en place après bétonnage et protéger le béton de l'humidité. Ils se découpent facilement à l'aide d'un cutter, grâce aux alvéoles, et peut alors s'adapter à toutes les formes de fondations, puisqu'il est aisément pliable.

Leurs mise en place permet d'éviter les risques d'éboulement et d'agrandissement inutiles des fouilles. Ils sont facilement raccordables, puisqu'il suffit de les joindre avec un ruban adhésif.

COFFRAGE PLASTIQUE

Ref :	Caractéristiques	G/m
09COFPLA04-2724	épaisseur 04mm 2.70x2.4ml	1000
09COFPLA08-2024	épaisseur 08mm 2.00x2.4ml	1500
09COFPLA10-2724	épaisseur 10mm 2.70x2.4ml	1600
09COFPLA10-COUP	épaisseur 10mm COUPE	1600

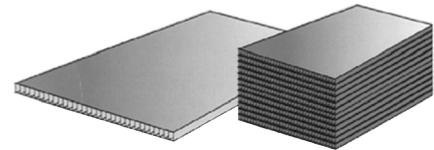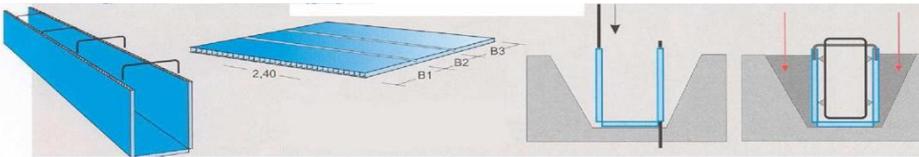

Possibilité de glisser des barres Ø 6mm au travers des alvéoles pour maintenir en place et renforcer les parois du coffrage.

