

➤ **Coffrage pour corniche en béton:** Pièces mécanisées d'EPS densité 20 Kg/m³ avec un recouvrement plastique qui confère au béton une finition parfaite. Se présentent en longueur standard de 2 m, ce qui permet de contribuer à faciliter sa pose. Prix standards pour les modèles et longueurs indiqués ; pour toutes autres dimensions, nous consulter. Tous les modèles peuvent avoir des variations de ± 3 mm sur leurs sections. Nous garantissons exclusivement le premier emploi.


Nous vous proposons deux types de corniches:

➤ **Corniche modèle P: sans goutte d'eau**

Les modèles disponibles sont: P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 et P28 - TACO
Dans les dimensions (en mm) suivantes: 270x270 - 220x220 - 150x150 - 270x165 - 120x120 - 300x260 et 200x200 pour P28 et 150x150 pour TACO.

➤ **Corniche modèle G: avec goutte d'eau**

Les modèles disponibles sont: G2 - G3 - G4 - G6 - G7 - G8 - G9 - G10
Dans les dimensions (en mm) suivantes: 270x270 - 220x220 - 150x150.

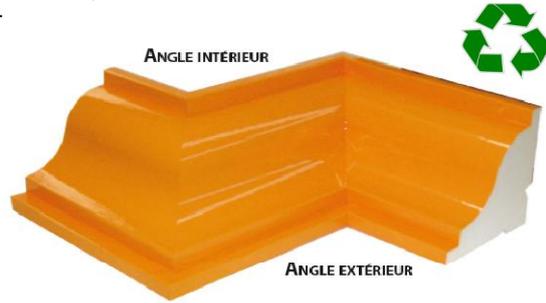

➤ **Conseils patriques:**

- Eviter les contacts entre les armatures et les moules. Les moules n'offrent pas de résistance, il est nécessaire de renforcer correctement l'ensemble ; un mauvais alignement risque de déformer la corniche.
- Ne pas utiliser du décoffrant et ne pas exposer les moules à de hautes températures, cela risquerait d'endommager le recouvrement plastique.
- Pour éviter d'éventuels dommages aux moules, verser le béton depuis une petite hauteur et éviter de le vibrer à côté du moule.
- L'étanchéité des joints sera réalisée par ruban adhésif pour éviter la pénétration du béton.



Ouvrages terminés:




Moules spéciaux:

Une idée



Un fax



Une réalité



ATTENTION
Les parties courbes
laissent apparaître de
légères facettes