
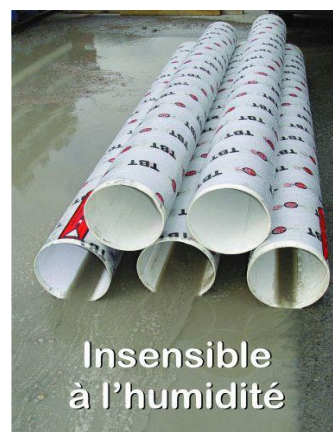


Nos coffrages poteaux sont fabriqués grâce au mélange KAP (Kraft, Aluminium, Polyéthylène).  
Aucun type de colle ou additif n'est utilisé dans sa fabrication, ce qui garantit un recyclage total du produit après son utilisation.  
Grâce à son intérieur en PVC, le poteau donne au décoffrage un béton parfaitement lisse.

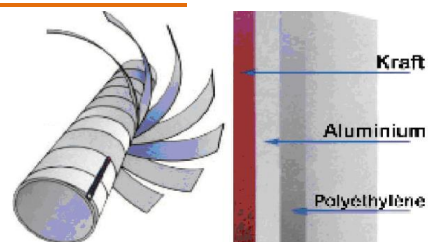

**> Une large gamme de produits:**

Des coffrages poteaux circulaires dans les diamètres suivants:  
150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000-1200 mm.  
Longueurs standards en 3 et 4 mètres, autres longueurs sur demande de 10 en 10 cm.

**> Imperméabilité totale:**

De par son procédé de fabrication (bandes KAP thermosoudées) le TBT circulaire est imperméable dans sa totalité.  
Cela permet son stockage sur chantier par intempéries supportant les conditions les plus extrêmes.

**> Système de décoffrage facile:**

Un fil métallique situé à l'intérieur du TBT permet un décoffrage facile.



**COFFRAGE ROND**

**POTEAU ROND STANDARD**

| Réf :      | Diam | Haut | Kg/ml |
|------------|------|------|-------|
| 09POT15300 | 150  | 3000 | 0.88  |
| 09POT15400 | 150  | 4000 | 0.88  |
| 09POT20300 | 200  | 3000 | 1.45  |
| 09POT20400 | 200  | 4000 | 1.45  |
| 09POT25300 | 250  | 3000 | 1.9   |
| 09POT25400 | 250  | 4000 | 1.9   |
| 09POT30300 | 300  | 3000 | 2.55  |
| 09POT30400 | 300  | 4000 | 2.55  |
| 09POT35300 | 350  | 3000 | 2.8   |
| 09POT35400 | 350  | 4000 | 2.8   |
| 09POT40300 | 400  | 3000 | 4.2   |
| 09POT40400 | 400  | 4000 | 4.2   |
| 09POT45300 | 450  | 3000 | 4.45  |
| 09POT45400 | 450  | 4000 | 4.45  |
| 09POT50300 | 500  | 3000 | 5.2   |
| 09POT50400 | 500  | 4000 | 5.2   |
| 09POT55300 | 550  | 3000 | 6.1   |
| 09POT55400 | 550  | 4000 | 6.1   |
| 09POT60300 | 600  | 3000 | 6.35  |
| 09POT60400 | 600  | 4000 | 6.35  |



**POTEAU ROND HORS STANDARD**

| Réf :     | Diam | Haut    | Kg/m |
|-----------|------|---------|------|
| 09POT15S  | 150  | Sur cde | 1.35 |
| 09POT20S  | 200  | Sur cde | 1.84 |
| 09POT25S  | 250  | Sur cde | 2.5  |
| 09POT30S  | 300  | Sur cde | 2.84 |
| 09POT35S  | 350  | Sur cde | 4    |
| 09POT40S  | 400  | Sur cde | 4.3  |
| 09POT45S  | 450  | Sur cde | 5    |
| 09POT50S  | 500  | Sur cde | 5    |
| 09POT55S  | 550  | Sur cde | 6    |
| 09POT60S  | 600  | Sur cde | 7    |
| 09POT70S  | 700  | Sur cde | 12.8 |
| 09POT80S  | 800  | Sur cde | 14   |
| 09POT90S  | 900  | Sur cde | 15.2 |
| 09POT100S | 1000 | Sur cde | 16.5 |



**ATTENTION:** En cas d'utilisation de béton autoplaçant, de béton blanc ou standard, en préfabrication merci de nous consulter.

- Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml
- Longueurs hors standards :  
majoration au mètre linéaire jusqu'à 6.00 ml : + 10 %  
majoration au mètre linéaire jusqu'à 8.00 ml : + 15 %
- Au dessus de 8.00 ml : nous consulter.
- TBT 1100 et 1200 disponibles sur demande.
- **Système de décoffrage facile sur tous les diamètres.**

➔ Ces poteaux sont disponibles en **poteaux rond spiralés**, dans les mêmes formats, pour les coffrages non visibles ou demandant une finition avec spirale.



► **Le tube de coffrage carré ou rectangle:**

La finition intérieure de ce coffrage est d'une grande qualité et laisse apparaître au décoffrage un béton parfaitement lisse. Le TBT carré ou rectangle résiste à l'humidité et est livré avec le système de décoffrage rapide.

**POTEAU CARRÉ**

| Ref :         | Long | Larg | Haut | Kg/ml |
|---------------|------|------|------|-------|
| 09POTC1515300 | 15   | 15   | 3000 | 3.1   |
| 09POTC1515400 | 15   | 15   | 4000 | 3.1   |
| 09POTC2020300 | 20   | 20   | 3000 | 3.1   |
| 09POTC2020400 | 20   | 20   | 4000 | 3.1   |
| 09POTC2525300 | 25   | 25   | 3000 | 3.93  |
| 09POTC2525400 | 25   | 25   | 4000 | 3.93  |
| 09POTC3030300 | 30   | 30   | 3000 | 5.26  |
| 09POTC3030400 | 30   | 30   | 4000 | 5.26  |
| 09POTC3535300 | 35   | 35   | 3000 | 6     |
| 09POTC3535400 | 35   | 35   | 4000 | 6     |
| 09POTC4040300 | 40   | 40   | 3000 | 7.6   |
| 09POTC4040400 | 40   | 40   | 4000 | 7.6   |

**ATTENTION:** En cas d'utilisation de béton autoplaçant, de béton blanc ou standard, en préfabrication merci de nous consulter.

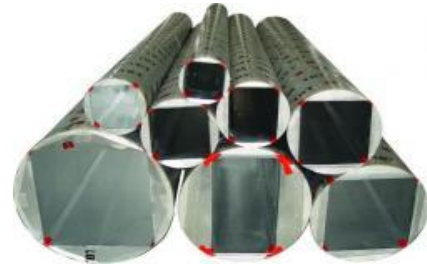

**POTEAU CARRÉ HORS STANDARD**

| Ref :      | Long | Larg | Haut    | Kg/ml |
|------------|------|------|---------|-------|
| 09POTC4545 | 45   | 45   | Sur Cde | 8.7   |
| 09POTC5050 | 50   | 50   | Sur Cde | 9.86  |
| 09POTC5555 | 55   | 55   | Sur Cde | 10.5  |
| 09POTC6060 | 60   | 60   | Sur Cde | 12    |



**Attention:** la dimension des sections peut varier suivant une tolérance de 5%


Le tube de coffrage carré rectangle est par défaut chanfreiné (angles biseautés).

- Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml
- Longueurs hors standards : majoration de 15%
- Sections avec des angles vifs (90°): uniquement sur demande avec une majoration de 15%
- Pour des longueurs supérieures à 4.50ml: nous consulter
- TBT 1100 et 1200 disponibles sur demande.
- **Système de décoffrage facile sur tous les diamètres.**

**POTEAU RECTANGULAIRE STANDARD**

| Ref :         | Long | Larg | Haut | Kg/ml |
|---------------|------|------|------|-------|
| 09POTR2520300 | 25   | 20   | 3000 | 3.8   |
| 09POTR2520400 | 25   | 20   | 4000 | 3.8   |
| 09POTR3020300 | 30   | 20   | 3000 | 4.6   |
| 09POTR3020400 | 30   | 20   | 4000 | 4.6   |
| 09POTR3025300 | 30   | 25   | 3000 | 4.8   |
| 09POTR3025400 | 30   | 25   | 4000 | 4.8   |
| 09POTR3520300 | 35   | 20   | 3000 | 5.2   |
| 09POTR3520400 | 35   | 20   | 4000 | 5.2   |
| 09POTR3525300 | 35   | 25   | 3000 | 5.3   |
| 09POTR3525400 | 35   | 25   | 4000 | 5.3   |
| 09POTR3530300 | 35   | 30   | 3000 | 6.5   |
| 09POTR3530400 | 35   | 30   | 4000 | 6.5   |
| 09POTR4020300 | 40   | 20   | 3000 | 6     |
| 09POTR4020400 | 40   | 20   | 4000 | 6     |
| 09POTR4025300 | 40   | 25   | 3000 | 6.4   |
| 09POTR4025400 | 40   | 25   | 4000 | 6.4   |
| 09POTR4030300 | 40   | 30   | 3000 | 6.7   |
| 09POTR4030400 | 40   | 30   | 4000 | 6.7   |
| 09POTR4035300 | 40   | 35   | 3000 | 8.6   |
| 09POTR4035400 | 40   | 35   | 4000 | 8.6   |

**ATTENTION:** En cas d'utilisation de béton autoplaçant, de béton blanc ou standard, en préfabrication merci de nous consulter.



**POTEAU RECTANGULAIRE GRANDE SECTION**

| Ref :      | Long | Larg | Kg/ml |
|------------|------|------|-------|
| 09POTR4520 | 45   | 20   | 6.72  |
| 09POTR4525 | 45   | 25   | 8.6   |
| 09POTR4530 | 45   | 30   | 7.5   |
| 09POTR4535 | 45   | 35   | 8.6   |
| 09POTR4540 | 45   | 40   | 9     |
| 09POTR5020 | 50   | 20   | 9     |
| 09POTR5025 | 50   | 25   | 9     |
| 09POTR5030 | 50   | 30   | 10    |
| 09POTR5035 | 50   | 35   | 10    |
| 09POTR5040 | 50   | 40   | 11    |
| 09POTR5045 | 50   | 45   | 12    |
| 09POTR5520 | 55   | 20   | 11    |
| 09POTR5525 | 55   | 25   | 12    |
| 09POTR5530 | 55   | 30   | 13    |
| 09POTR5535 | 55   | 35   | 13    |
| 09POTR5540 | 55   | 40   | 13    |
| 09POTR5545 | 55   | 45   | 13    |
| 09POTR5550 | 55   | 50   | 13    |
| 09POTR6020 | 60   | 20   | 12    |
| 09POTR6025 | 60   | 25   | 13    |
| 09POTR6030 | 60   | 30   | 14    |
| 09POTR6035 | 60   | 35   | 16    |
| 09POTR6040 | 60   | 40   | 17    |
| 09POTR6045 | 60   | 45   | 18    |
| 09POTR6050 | 60   | 50   | 19    |
| 09POTR6055 | 60   | 55   | 19    |



➤ **Le tube de coffrage mitoyen:** Coffrage positionné contre un voile existant.

| Ref :       | Long | Larg | Kg/ml |
|-------------|------|------|-------|
| 09POTM1515  | 15   | 15   | 2.05  |
| 09POTM2015  | 20   | 15   | 2.39  |
| 09POTM2020  | 20   | 20   | 2.73  |
| 09POTM2520  | 25   | 20   | 3.07  |
| 09POTM2525  | 25   | 25   | 4.2   |
| 09POTM3020  | 30   | 20   | 5.4   |
| 09POTM3025  | 30   | 25   | 5.94  |
| 09POTM3030  | 30   | 30   | 5.32  |
| 09POTM3520  | 35   | 20   | 5.94  |
| 09POTM3525  | 35   | 25   | 6.48  |
| 09POTM3530  | 35   | 30   | 6.58  |
| 09POTM35353 | 35   | 35   | 7.08  |
| 09POTM4020  | 40   | 20   | 7.23  |
| 09POTM4025  | 40   | 25   | 7.33  |
| 09POTM4030  | 40   | 30   | 8.43  |
| 09POTM4035  | 40   | 35   | 9.03  |
| 09POTM4040  | 40   | 40   | 8.37  |
| 09POTM4520  | 45   | 20   | 8.49  |
| 09POTM4525  | 45   | 25   | 7.33  |
| 09POTM4530  | 45   | 30   | 9.04  |
| 09POTM4535  | 45   | 35   | 9.65  |
| 09POTM4540  | 45   | 40   | 8.89  |
| 09POTM4545  | 45   | 45   | 9.42  |



Le tube de coffrage mitoyen est par défaut chanfreiné (angles biseautés).

- Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml
- Longueurs hors standards : majoration de 15%
- Sections avec des angles vifs (90°): uniquement sur demande avec une majoration de 15%
- Pour des longueurs supérieures à 4.50ml: nous consulter
- TBT 1100 et 1200 disponibles sur demande.
- Système de décoffrage facile sur tous les diamètres.

COFFRAGES SPÉCIAUX



FORMES SPÉCIALES  
SUR DEMANDE.

COFRAPLOM


➤ **COFRAPLOM:** C'est un système de mise à l'aplomb pour tous les diamètres de tubes.

- COFRAPLOM, utilisé avec deux étais tirant-poussant positionnés à 90°, garantit une sécurité totale et un réglage rapide de la verticalité avec une seule personne.
- Ses deux sangles en polyester haute résistance permettent le serrage de tous les diamètres.
- Le maintien des étais tirant-poussant est réalisé par écrous sur tige filetée à pas rapide, ce qui élimine tout entretien.

De fabrication soignée, en tôle cintrée peinte, COFRAPLOM est l'outil indispensable à conserver sur tous les chantiers.

COFRAPLOM: COLLIER DE SERRAGE

| Ref :    | Désignation                  | Poids |
|----------|------------------------------|-------|
| 09POTCOF | collier serrage + 2 platines | 3     |

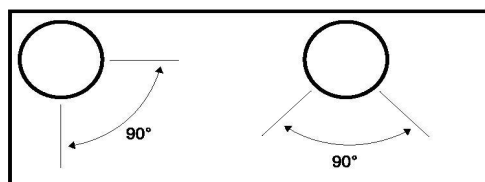

Il assure la mise à l'aplomb des coffrages poteaux de Ø 150 à 1200 mm, même dans les angles ou en bordure de la dalle béton.



Fixation des étais au sol.