

FICHE TECHNIQUE




Produit : Règle joint dallage béton

Reference Produit : 05REJOINT...



CARACTERISTIQUES

- Profilé en PVC creux qui absorbe les dilatations du béton, amorce et dirige la fissuration.
- Patois striées pour une accroche parfaite du béton.
- Embase large pour une bonne stabilité.
- Sommet rigide servant de guide lors du passage de règle vibrante.
- Talochage possible à l'hélicoptère.

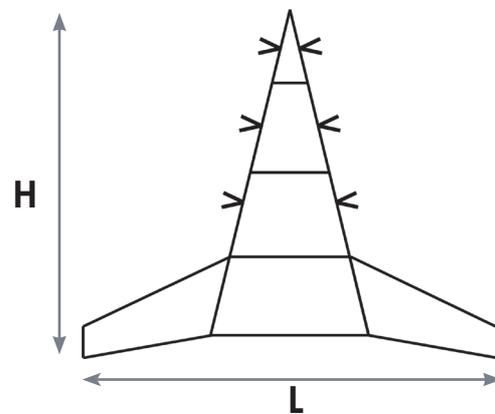

Référence	Hauteur H	Largeur L	Longueur	Poids (gramme/m)	Conditionnement Palette
05REGJOIN40-3	40 mm	30 mm	3 m	220	2310 mL
05REGJOIN80-3	80 mm	60 mm	5 m	450	875 mL

POUR NOUS CONTACTER



Tel : 03 20 80 20 53



ACCESSBAT@GMAIL.COM




WWW.ACCESSBAT.COM

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE Accessoires de pose TOFFOBASE

- Permet le réglage en hauteur en pose instantannée
- Densité : 0.90 g/cm³
- Module d'élasticité : 1350 Mpa
- Degré Vicat : 94°C

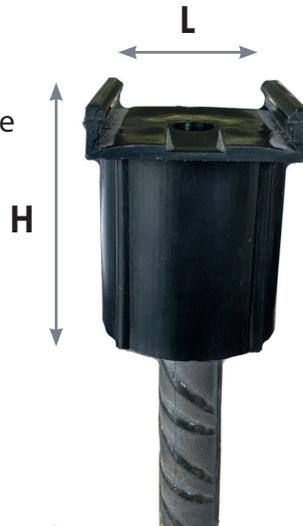

Référence	Hauteur H	Largeur L	Poids (gramme/unité)	Consommation moyenne	Coloris
05REGTOFBAS40	44.3 mm	34 mm	14 grammes	Environ :2 unités par mètre de règle-joint	Noir
05REGTOFBAS80	44.72 mm	65.6 mm	19 grammes		Noir

POUR NOUS CONTACTER



Tel : 03 20 80 20 53



ACCESSBAT@GMAIL.COM



WWW.ACCESSBAT.COM