


### Série JDV 4.06

Joint de dilatation vertical pour façades, murs et plafonds jusqu'à 350 mm d'ouverture. Permet d'absorber d'amples mouvements multidirectionnels. Insert lisse sur demande. Pratique et facile à installer. Pour extérieur et intérieur.

*Facade, wall and ceiling expansion joint system for gaps up to 350 mm. Allows large multidirectional movements. Smooth insert upon request.*

*Fast and easy to install. Exterior or interior use.*

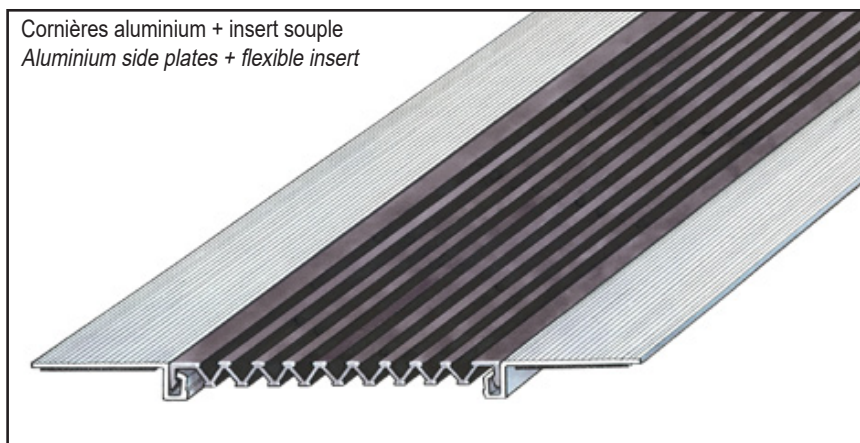


JDV 4.06 A



Angle

Angle

JDV 4.06

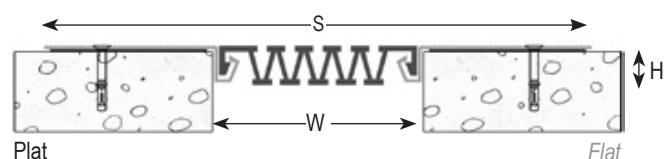

Cornières apparentes, fixation mécanique  
 Visible aluminium side plates, mechanical attachment

JDV 4.06 I



Cornières invisibles collées ou fixées mécaniquement avec insert lisse  
 Invisibly glued or mechanically fixed aluminium side plates with smooth insert

Réf. JDV 4.06	4.06-030	4.06-050	4.06-080	4.06-120	4.06-200	4.06-280	4.06-350
W [mm] ouverture / Gap up to	30	50	80	120	200	280	350
H [mm] hauteur / Depth	15						
S [mm] approx.	120	140	170	210	290	370	440
Mouvement admissible M [mm] Accommodation of movement M [mm]	+8 / -2	+20 / -10	+35 / -15	+45 / -20	+50 / -40	+80 / -45	+100 / -50
Couleur de l'insert / Insert color	Noir, gris / Black, grey, Insert lisse sur demande / Smooth insert upon request						
Matériau / Material	Nitrile, aluminium / Nitrile, aluminium						
Longueur standard [m] Standard length [m]	4						

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2017