




Produit : Règle triangulaire fibrobéton


Reference Produit : 02REGTRI...

Règle triangulaire pour le calage horizontal de la nappe inférieure.

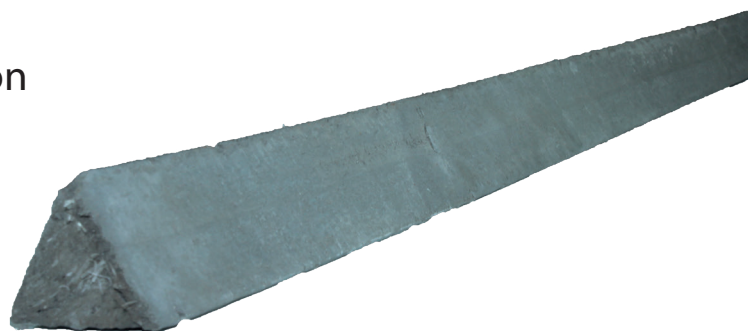

CARACTERISTIQUES

- Forme triangulaire.
- Armés de fibre nylon.
- Consommation moyenne 1ml/m².
- Plus résistante à la pression que les réglettes PVC.



Référence	Dimensions		Poids (Kg/ml)	Conditionnement (palette)
	Enrobage mm (H)	Longueur (mm) L		
02REGTRI20F	20	1000	0.51	1500 u
02REGTRI25F	25	1000	0.82	1000 u
02REGTRI30F	30	1000	1.13	800 u
02REGTRI35F	35	1000	1.20	500 u
02REGTRI40F	40	1000	1.75	500 u
02REGTRI45F	45	1000	2.06	400 u
02REGTRI250F	50	1000	2.37	350 u

POUR NOUS CONTACTER



Tel : 03 20 80 20 53



NORD@ACCESSBAT.COM



WWW.ACCESSBAT.COM