


CASSE-GOUTTE ET FIXE ISOLANT



1



2



3



4

1

- Système casse-goutte pour vide d'air sans isolant.
- Rondelle casse-goutte pour crochet de maçonnerie.
- Pour crochet de 3 à 5 mm de Ø.
- Insérer la rondelle sur le crochet.


2-3-4

- Système casse-goutte et fixe isolant pour vide d'air avec isolant.
- Permet de maintenir l'isolant plaqué contre la paroi.
- 2. S'enfile sur le crochet
- 3-4. Se clipse directement sur les crochets de maçonnerie.
- Casse-goutte intégré.

Dimensions casse-goutte et fixe isolant

Réf.	Ø du crochet	Type de crochet	Type de fixation	Poids (kg/100)	
1	03RONDCG	3 à 5 mm	Rond	0,052	250 u
2	03RONFIA	3,5 à 4,5 mm		Enfilage	
3	03RONFIT	3,5 à 4,5 mm	Plat et rond	0,430	1 000 u
4	03RONFIO	3,5 à 5 mm		Clipsage	

GRILLE ANTI-RONGEURS ALU

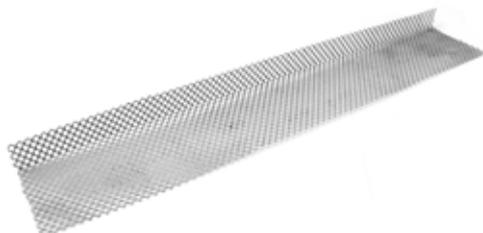

- Stoppe les petits rongeurs et volatiles tout en assurant la ventilation.
- Aluminium.
- Pose en partie basse de la maçonnerie ou l'isolant par fixation (clou nylon) ou collage (colle tack)

* Autres dimensions possibles sur demande.

Dimensions des grilles anti-rongeurs

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids (kg/ml)	
03ANTRON30-100	30 mm	100 mm	200 cm	0,36	1 u
03ANTRON30-150		150 mm		0,42	
03ANTRON30-200		200 mm		0,52	
03ANTRON30-250		250 mm		0,63	
03ANTRON30-300		300 mm		0,75	

JOINT D'AÉRATION PVC




- Placement vertical entre les joints de brique, dans le bas des maçonneries.
- Permet une bonne circulation de l'air afin d'éviter la condensation.
- Lamelle de protection pour empêcher l'entrée d'insectes et d'eau.

Dimensions des joints d'aération PVC

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Consommation	Poids (kg/100)	
03AERMUR	50 mm	10 mm	100 mm	15u/10m ³	0,8	1u 225 u

BANDE D'ARASE

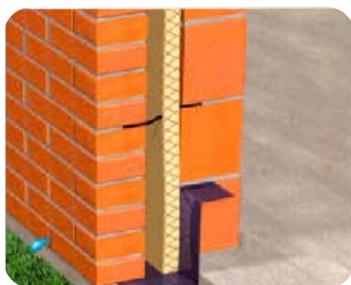

- Bande d'étanchéité pour éviter les remontées d'humidité par capillarité
- Évacuer l'eau de condensation vers l'extérieur
- Surface inférieure et supérieure gaufrée pour une adhérence optimale de la bande avec le mortier.
- Conforme aux exigences du DTU.20.1.
- Résiste aux écarts de température extrêmes et reste souple sans se fissurer.
- Se colle au Mastic Butyl.

Dimensions des bandes d'arases

Réf.	Largeur	Longueur	Poids (kg/100)	
03ARAS25PA	25 cm	50 ml	3,2	4 u
03ARAS35PA	35 cm		5,0	3 u
03ARAS50PA	50 cm		7,3	2 u

CONSOLE SUPPORT & GUIDE MUR



- Console porte guide pour le calepinage des joints de maçonnerie avec guide mur
- Réglable pour un vide d'air jusqu'à 30 cm.
- Percée pour permettre la fixation mécanique sur la paroi support
- Réutilisable, évite la perte de temps des découpes et des montages en bois.

Guide mur: Lg = 3ml Largeur = 65 x 65 mm
Réf: 03GUIDEMUR3.00

Réf.	Colori	Réglage vide d'air	Poids (kg)	
11CONPORTEGUIDE	Noir	0 à 30 cm	5,2	1 u

TENDEUR À CORDEAUX



Réf.	Application	Dimensions	Poids (kg)	
1 03GUIDITIBRIQ	ITI pour brique	95 x 38 x 50 mm	0,2	2 u
2 03GUIDEQUERRE	MIKKY pour brique	70 x 70 mm		
3 03GUIDITIPARP	ITI pour parpaing	147 x 36 mm		
4 03GUIDBLOCCAOUT	Bloc ligne caoutchouc	73 x 50 x 35 mm		1 u



Cordeau nylon fluo
11CORNFLU10



Bac mortier 200 L
03BAC200PJAUNE



Truelle charleroi bi-matière
11TRUBRCHAR180

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES