BANDE PERFORÉE COURBÉE ZINGUÉE

- Convient pour les installations de tuyauterie de chauffage, de ventilation ou d'air.
- Permet une installation rapide et un montage facile.
- Emploi pour les faibles charges ***(100 Kg)***
- Suspente de canalisation sous dalle avant coulage.

Caratéristiques des bandes perforée courbée zinguée

Réf	L	A	B	C	ØD
04BANDEPERF17	10 m	17 mm	0.80 mm	20 mm	7.00 mm
Inox 04BANDEPERF17I	10 m	17 mm	0.80 mm	20 mm	7.00 mm

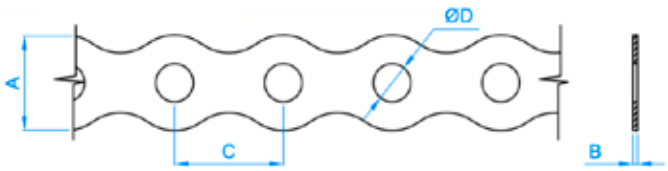

MATÉRIAUX :

BANDE PERFORÉE DROITE ZINGUÉE

- Convient pour les installations de tuyauterie de chauffage, de ventilation ou d'air.
- Permet une installation rapide et un montage facile.
- Emploi pour les faibles charges ***(110 Kg)***

MATÉRIAUX : GALVANISÉE

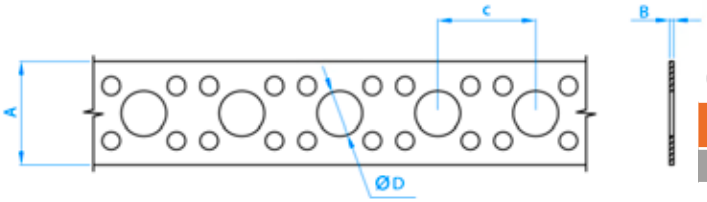

Caratéristiques des bandes perforée droite galva

Réf	L	A	B	C	ØD
04BANDEPERF20	10 m	19 mm	0.80 mm	18 mm	8.30 mm