PLAQUE GALVA EN Z

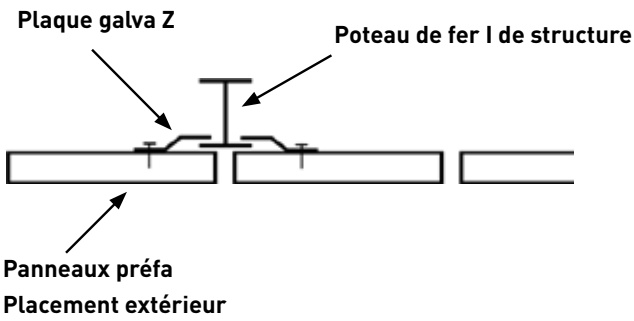

Caratéristiques des plaques galva en Z

Réf	L	l	Ø	ep	Z
04PLAZ08-4080	95 mm	40 mm	13 mm	8 mm	8 mm
04PLAZ12-4080					12 mm
04PLAZ16-4080					16 mm
04PLAZ20-4080					20 mm

EQUERRES ZINGUÉES

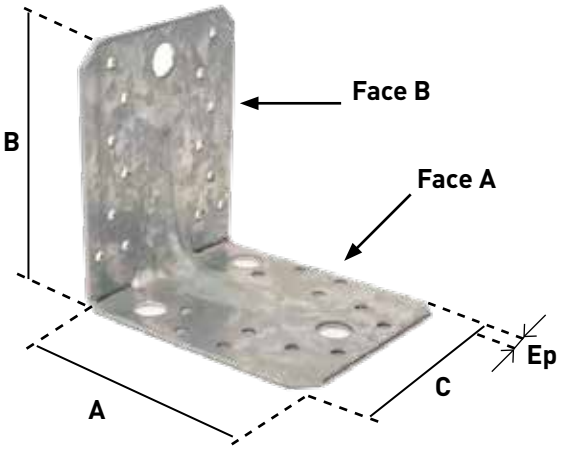

- Fixation bois-bois
- Fixation bois-acier
- Fixation bois-béton

Champ d'application :

- Unions angulaires, montants, supports de couvertures, chevrons, poutrelles, renforts d'unions...

MATÉRIAUX :

Caratéristiques des équerres galvanisées à chaud renforcées

Réf	Dimensions				Fixations Face A Face B			
	A	B	C	ep	Nombre de trous	Ø Trous	Nombre de trous	Ø Trous
04EQU070705EP2	70 mm	70 mm	55 mm	2 mm	1 / 6	11 / 4.6 mm	1 / 6	11 / 4.6 mm
04EQU090905EP25	90 mm	90 mm	65 mm	2.5 mm	1 / 12	11 / 4.5 mm	1 / 12	11 / 4.5 mm
04EQU101090EP3	105 mm	105 mm	90 mm	2.5 mm	3 / 12	13.6 / 4.6 mm	1 / 14	13.6 / 4.6 mm

AUTRES MODÈLES SUR COMMANDE :

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE :

Vis bois empreinte universelle

Réf : 04TS...

Vis bois inoxydable empreinte PZ

Réf : 04TSI...

EQUERRE TROU OBLONG PEINT OU GALVA

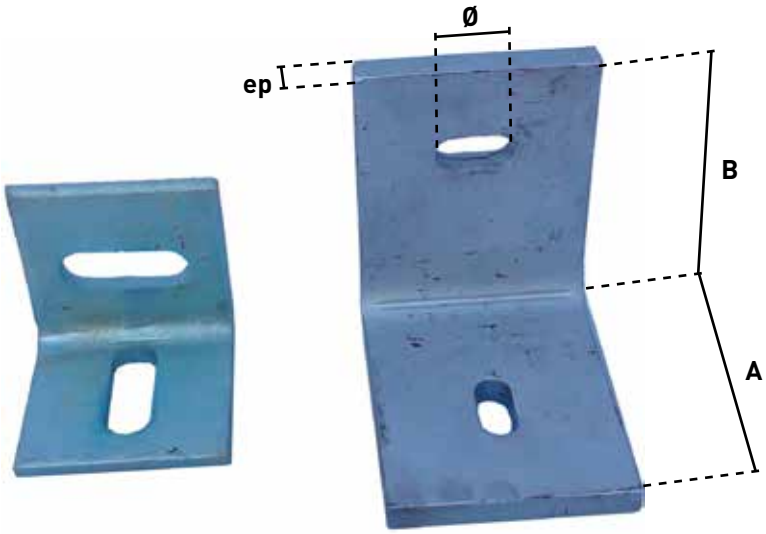

Fabrication spéciale sur demande.

Caratéristiques des Equerres trou oblong galva

Réf	A	B	ep	Ø
04EQG080808D14	80 mm	80 mm	8 mm	14 mm
04EQG120808D14	120 mm	80 mm	8 mm	14 mm
04EQG120810D14	120 mm	80 mm	10 mm	14 mm
04EQG120812D16	120 mm	80 mm	12 mm	18 mm
04EQG121210D14	120 mm	120 mm	10 mm	14 mm
04EQG121512D16	120 mm	150 mm	12 mm	18 mm

Caratéristiques des Equerres trou oblong peint

Réf	A	B	ep	Ø
04EQP080808D14	80 mm	80 mm	8 mm	14 mm
04EQP120808D14	120 mm	80 mm	8 mm	14 mm
04EQP120810D14	120 mm	80 mm	10 mm	14 mm
04EQP120812D16	120 mm	80 mm	12 mm	18 mm
04EQP121210D14	120 mm	120 mm	10 mm	14 mm
04EQP121512D16	120 mm	150 mm	12 mm	18 mm