## VIS PLACO PTC EMPREINTE PH2

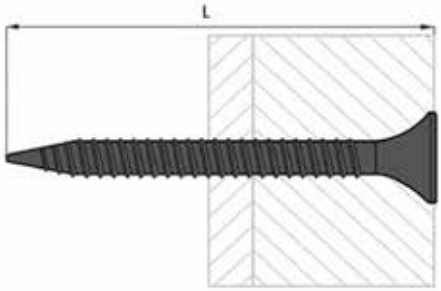

**Caratéristiques des vis placo**

**FINITION NOIRE**

| Réf | Ø | Longeur L (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 04PTC35025 | 3.5 mm | 25 mm | 1 000 u |
| 04PTC35035 | | 35 mm | |
| 04PTC35045 | | 45 mm | |
| 04PTC35055 | | 55 mm | 500 u |

## VIS BOIS AUTO-FRAISANTE EMPREINTE UNIVERSELLE

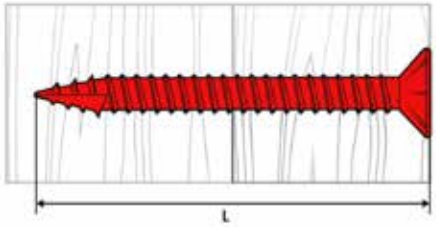

**Caratéristiques des vis bois auto-fraisantes**

**FINITION BICHROMATÉE**

| Réf | Ø | Longeur L (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 04TS35025 | 3.5 mm | 25 mm | 500 u |
| 04TS40035 | 4 mm | 35 mm | |
| 04TS50050 | 5mm | 50 mm | 200 u |
| 04TS50060 | | 60 mm | |
| 04TS50070 | | 70 mm | |
| 04TS50080 | | 80 mm | |
| 04TS60080 | 6 mm | 80 mm | 100 u |
| 04TS60100 | | 100 mm | |

Vis bois empreinte universelle tête fraisée 120°
Pointe Anti-fendage
Crantage sous tête

## VIS BOIS TÊTE FRAISÉE INOXYDABLE A2 EMPREINTE PZ

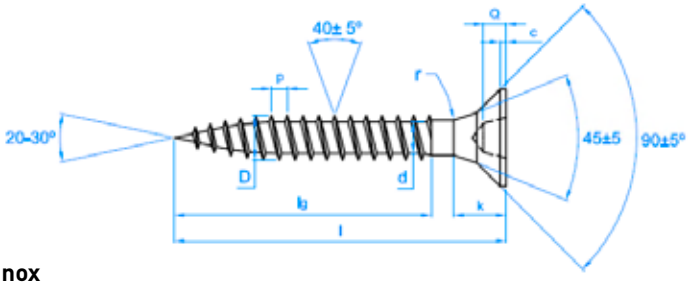


**Caratéristiques des vis bois auto-fraisantes inox**

| Réf | Ø | Longeur L (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 04TSI35020 | 3.5 mm | 20 mm | *200 u* |
| 04TSI35025 | | 25 mm | |
| 04TSI40030 | 4 mm | 30 mm | |
| 04TSI40040 | | 40 mm | |
| 04TSI50050 | 5 mm | 50 mm | |
| 04TS50070 | | 70 mm | |

## TIREFOND POUR FIXATION DANS LE BOIS

Filetage de vis à bois svt DIN 7998
Tête hexagonale

### AUTRE MODÈLE :

### FILETAGE INTÉGRAL

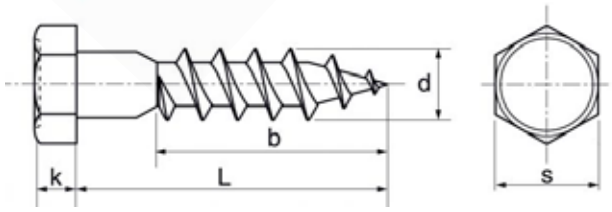


k : Épaisseur de la tête
L : Longueur du tirefond
b : Longueur du filetage
d : Diamètre du filetage
S : Diamètre de la tête

**Caratéristiques des Tirefonds**

| | Réf | d | L | b | S | k | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filetage Partiel | 04TIRZN08120 | 08 mm | 120 mm | 72 mm | 13 mm | 5.5 mm | 100 u |
| | 04TIRZN10100 | 10 mm | 100 mm | 60 mm | 17 mm | 7 mm | |
| | 04TIRZN10150 | | 150 mm | 90 mm | | | 50 u |
| | 04TIRZN12100 | 12 mm | 100 mm | 60 mm | 19 mm | 8 mm | |
| | 04TIRZN12140 | | 140 mm | 84 mm | | | |
| | 04TIRZN12160 | | 160 mm | 96 mm | | | 25 u |

## VIS BOIS TB T 40

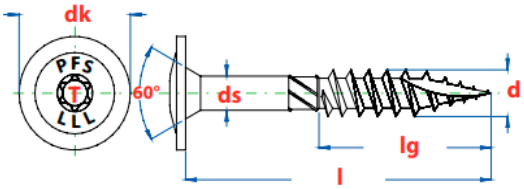


- Tête disque large pour meilleurs resserage d'assemblages
- Nervures sur le corps diminuent la tension
- Pointe autoforeuse pour montage sans préforage
- Idéal pour les ossatures bois, charpentes de toitures

**Caratéristiques des vis bois tb t 40**

| Réf | d | l | dk | lg | Conditionnement (boite / carton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04TBZN8-M8X80 | 08 mm | 80 mm | 22 mm | 48 mm | 50 mm 800 mm |
| 04TBZN8-M8X100 | | 100 mm | | 60 mm | 600 mm |