


COUVRE JOINTS PERCÉS FRAISÉS

3 m



- Couvre joints percés et fraisés tout aluminium.
- Application en sol intérieur ou extérieur permettant le passage de charge d'un véhicule.
- Permet d'absorber les mouvements horizontaux.
- Pour une ouverture de joint jusque 200 mm.
- Existe en version d'angle.

Réf.	Largeur du profil (S)	Ouverture (W) mini - maxi	Poids (kg)	Conditionnement
Sur commande	90 mm	10 - 20 mm	/	3 ml / 30ml
	120 mm	10 - 50 mm	/	
	140 mm	10 - 80 mm	/	
	180 mm	10 - 120 mm	/	
	210 mm	10 - 150 mm	/	
	250 mm	10 - 180 mm	/	
	320 mm	10 - 200 mm	/	

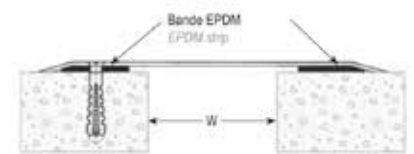

COUVRE JOINT PLIÉS

3 m



- Couvre joints pliés tout aluminium.
- Application en sol intérieur ou extérieur permettant le passage de charge d'un véhicule.
- Permet d'absorber les mouvements horizontaux.
- Pour une ouverture de joint jusque 500 mm.
- Existe en version d'angle.

Réf.	Largeur du profil (S)	Ouverture (W) mini - maxi	Poids (kg)	Conditionnement
Sur commande	200 mm	0 - 75 mm	/	3 ml / 30ml
	250 mm	75 - 100 mm	/	
	300 mm	100 - 150 mm	/	
	350 mm	150 - 200 mm	/	
	400 mm	200 - 250 mm	/	
	450 mm	250 - 300 mm	/	
	500 mm	300 - 350 mm	/	
	550 mm	350 - 400 mm	/	
	600 mm	400 - 450 mm	/	
	650 mm	450 - 500 mm	/	

