


JDH 5.30 ET 5.31**SPÉCIAL LOURDE CHARGE POUR SOL ÉTANCHE DE PARKING**

- Joint de dilatation horizontal aluminium avec insert souple.
- Application en sol étanche intérieur ou extérieur pour lourde charge.
- Permet d'absorber les mouvements multidirectionnels.
- Existe en version d'angle.

JDH 5.31

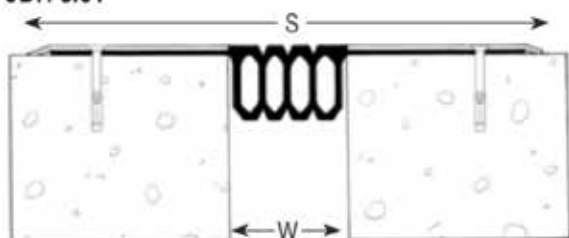


3 m

Réf.	Largeur du joint (W)	Ouverture mini - maxi	Hauteur en mm (H)	Largeur du profil (S)	Conditionnement
Sur commande	25 mm	15 - 35 mm	22	150-180	3 ml/ 30ml
	40 mm	35 - 50 mm	29	160-190	

JDH 5.32**SPÉCIAL LOURDE CHARGE POUR SOL ÉTANCHE DE PARKING**

- Joint de dilatation horizontal aluminium avec insert souple.
- Application en sol étanche intérieur ou extérieur pour lourde charge.
- Permet d'absorber les mouvements multidirectionnels.
- Existe en version d'angle.

JDH 5.32

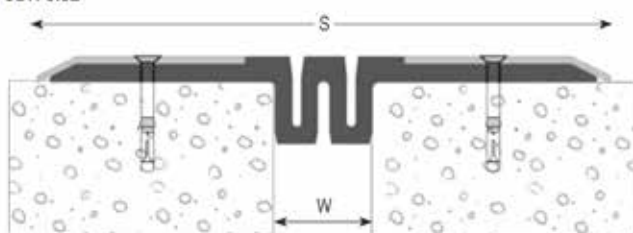

3 m

Réf.	Largeur du joint (W)	Ouverture mini - maxi	Hauteur en mm (H)	Largeur du profil (S)	Conditionnement
Sur commande	60 mm	50 - 70 mm	31	80 mm	3 ml/ 30ml