



**PANNEAU COUPE FEU**




05JOCAFR

- Panneau coupe feu en fibre minéral EI 240 (4h).
- Réalisation de joints de dilatation coupe feu horizontaux et verticaux, intégré au coulage.
- Validé en compression jusqu'à 60%.
- Validé en traction jusqu'à + 20%.
- Pour joint de 20 à 60 mm.
- Ressort fourni.
- Utilisation de la colle silicate et des ressorts obligatoire. (Conformément aux PV.)


**NOTICE D'INSTALLATION**

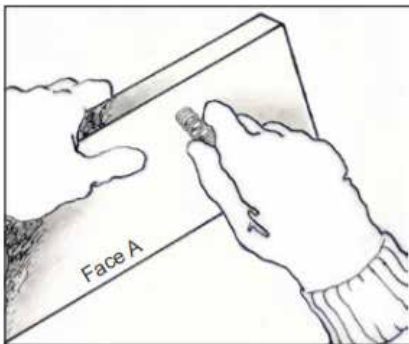


Fixer les ressorts d'ancrage en partie haute du JOCAFEU face A. Selon disposition ci-dessous à gauche.

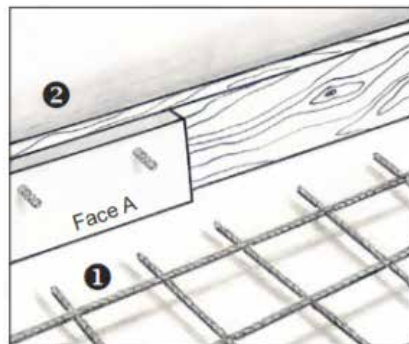


Mettre en place les bandes JOCAFEU en fond de coffrage.

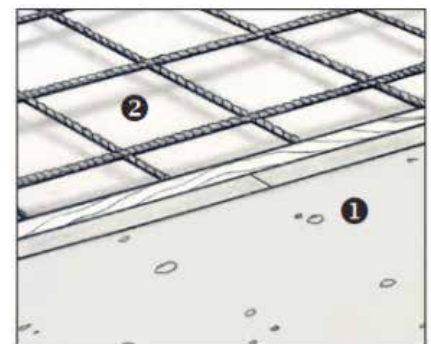



Dalle côté 1 coulée.

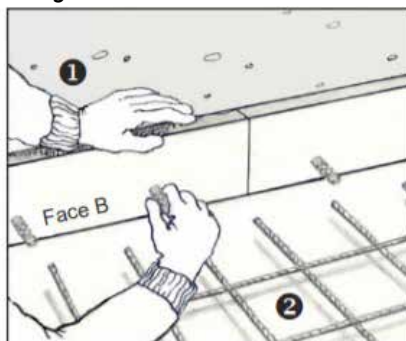

Fixer les ressorts d'ancrage en partie basse des bandes JOCAFEU Face B. Selon disposition ci-dessous à droite.

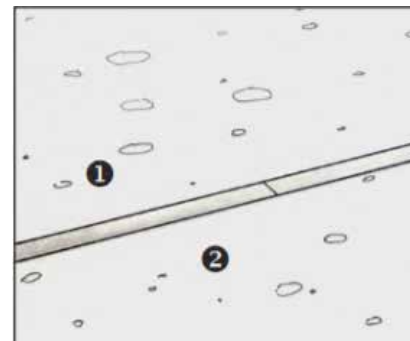

Dalle côté 2 coulée.

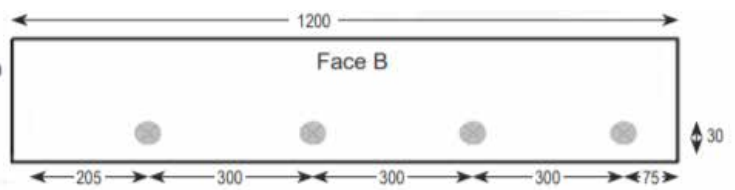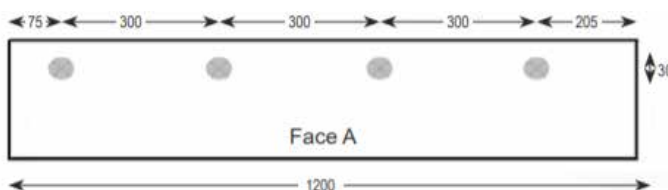

## ESSAIS ET PROPRIÉTÉS.

## CLASSEMENTS OFFICIELS AU FEU

PV n°13-F-372 du 22/05/2013  
+ reconduction 18/1

EI240-H-M20-F-W 20 à 40

EI240-V-M15-F-W 20 à 60



## ESSAIS DE COMPRESSIBILITÉ

Épaisseur mm	Compressibilité	Reprise de forme immédiate	Reprise de forme après 2h
20	66,00%	83,00%	95,00%
40	56,00%	92,00%	96,00%
60	62,00%	90,00%	97,00%



## PROPRIÉTÉS THERMIQUES (CONFORME RT 2012)

Résistance thermique	Épaisseur	20 mm	40 mm	60 mm	ISO 8301 EN12667
	m <sup>2</sup> .K/W	0.7	1.23	1.84	



## PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Atténuation acoustique (dB) en fonction des dimensions de plaques	Dimensions mm	20 x 200 mm	40 x 200 mm	60 x 200 mm	EN ISO 717-1
	Décibél	43	40	38	



Utilisation sans les ressorts fournis et sans la colle non conforme à l'avis technique.

## RESSORT JOCOF



- Ressort pour panneau coupe feu.
- Utilisation obligatoire conformément au Pv.
- Voir fiche technique des panneaux coupe feu.

## COLLE SILICATE



- Colle silicate pour bourrelet et panneau coupe feu.
- Utilisation obligatoire conformément au Pv.
- Voir fiche technique des bourrelets et panneaux coupe feu.
- Application au pinceau.
- Conditionnement en seau de 7 Kg.

Réf.	Largeur	Ø Ressort	Poids (kg)	Conditionnement	Réf.	Poids (kg)	Conditionnement
05JOCAFRESSORT	30 cm	10 ml	0,84	156 u	05JOIFEUVEDACOL	7	1 u