ANCRE À SEMELLE



- Système de levage rapide adapté aux éléments en béton mince.
- Utilisation obligatoire d'armatures de renforts spécifiques pour transmettre sa résistance dans le béton.
- Finition brute.
- Utilisation dans un Béton à 15 MPa minimum.

Dimensions ancre à semelle brut

Réf.	Charge max. d'utilisation	Dimensions (mm)						Poids (kg)		Armatures complémentaires
		Ø T	Ø C	L	AxBxE	Ø D	S			
06ANCSEMB025055	2,5 T	25	14	55	70x70x6	74	10	0,340	1 u	4HA Ø 10 Long 650 mm
06ANCSEMB025120				120				0,420		
06ANCSEMB050065	5 T	36	20	65	90x90x8	94	12	0,740		4HA Ø 14 Long 900 mm
06ANCSEMB050095				95				0,800		
06ANCSEMB100115	10 T	46	28	115	90x90x10	118	14	1,090		4HA Ø 16 Long 1520 mm

Disposition des armatures de renforts

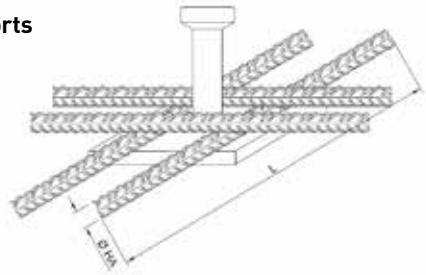

RÉSERVATION ÉLASTOMÈRE COMPLÈTE ET RÉSERVATION ÉLASTOMÈRE

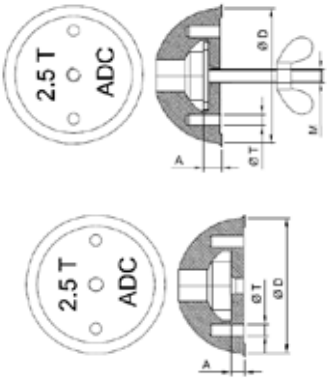

- Réservation la plus utilisée.
- Réutilisable.
- La réservation complète inclut l'ensemble de fixation.

Dimensions des réservations élastomère

Réf. Complète	Réf. Sans fixation	Charge en T	Couleur	Ø D	Ø T	A	M	Poids (kg)	
06RESHEMRDC013	06RESHEMRDS013	1,3	Bleu	60	6,5	9	M8	0,130	1 u
06RESHEMRDC025	06RESHEMRDS025	2,5	Jaune	74	6,5	13	M10	0,210	
06RESHEMRDC050	06RESHEMRDS050	5	Bleu	94	8,5	15,5	M10	0,400	
06RESHEMRDC075	06RESHEMRDS075	7,5	Rouge	118	10,5	18	M12	0,740	
06RESHEMRDC100	06RESHEMRDS100	10	Jaune	118	10,5	18	M12	0,620	
06RESHEMRDC150	06RESHEMRDS150	15	Gris	160	10,5	19	M12	1,430	
06RESHEMRDC200	06RESHEMRDS200	20	Noir	160	10,5	19	M12	1,300	
06RESHEMRDC320	06RESHEMRDS320	32	Noir	204	10,5	19	M12	3,600	

Réservation élastomère complète étroite et réservation élastomère étroite.

RÉSERVATION ÉLASTOMÈRE COMPLÈTE ÉTROITE ET RÉSERVATION ÉLASTOMÈRE ÉTROITE

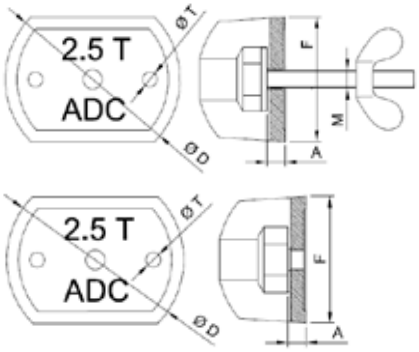

- Réservation version étroite
- Réutilisable.
- La réservation complète inclut l'ensemble de fixation.

Dimensions des réservations élastomère étroite

Réf. Complète	Réf. Sans fixation	Charge en T	Couleur	Ø D	Ø T	A	M	F	Poids (kg)	
06RESHEMETC013	06RESHEMETS013	1,3	Noir	60	6,5	9	M8	43	0,110	1 u
06RESHEMETC025	06RESHEMETS025	2,5		74	6,5	13	M10	53	0,180	
06RESHEMETC050	06RESHEMETS050	5		94	8,5	15,5		69	0,350	
06RESHEMETC100	06RESHEMETS100	10		118	10,5	18	M12	85	0,630	
06RESHEMETC200	06RESHEMETS200	20		160	10,5	19		124	1,080	

RÉSERVATION MAGNÉTIQUE



- Etudié pour les moules métalliques.
- Utilisation de bague contentive pour maintenir l'ancre en position.

***Produit complémentaire ci-dessous**

Dimensions des Réservations magnétiques

Réf.	Charge en T	Puissance magnétisme	Ø D	A	M	Poids (kg)	
06RESHEMMAG013	1,3	60 kg	60	6	M8	0,110	1 u
06RESHEMMAG025	2,5	75 kg	74	9	M10	0,200	
06RESHEMMAG050	5	100kg	94	12		0,360	
06RESHEMMAG100	10	150kg	118			0,580	

PRODUITS AUX RÉSERVATIONS HÉMISPHÉRIQUES

Bague contentive



Ensemble de fixation



Réf.	Charge en T	Ø D	Ø d	A	
06RESHEMBA013	1,3	22	10	11	100 u
06RESHEMBA025	2,5	32	14	12	
06RESHEMBA050	5	39	20	14	
06RESHEMBA100	10	49	28	20	

Réf.	Charge en T	L	A	
06RESHEMEF013	1,3	80	M8	1 u
06RESHEMEF025	2,5		M10	
06RESHEMEF050	5	100		
06RESHEMEF100	7,5-10		M12	
06RESHEMEF200	15- 20			