

**BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ**

Bouchon hydro-gonflant pour entretoise de coffrage.



- Bouchon d'étanchéité constitué d'un bouchon et d'un joint souple hydrogonflant.
- Permet de garantir une étanchéité à la pression de l'eau pour les entretoises PVC, ou en fibro-ciment.
- Garantie l'étanchéité jusqu'à 6 Bars de pression.
- Pose rapide et simple.
- Pas de finition ou traitement nécessaire.

**MISE EN OEUVRE :**

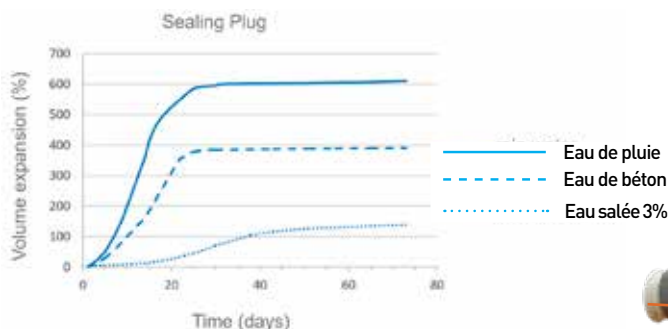
Positionner le bouchon d'étanchéité dans l'entretoise de coffrage



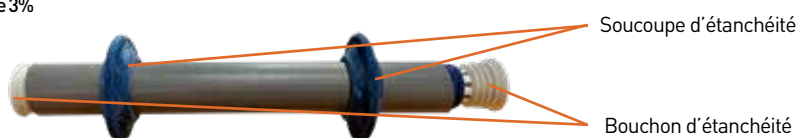
Taper le bouchon d'étanchéité dans l'entretoise de coffrage



Pas de finition ou traitement nécessaire.

**Capacité d'expansion****Caractéristique des bouchons d'étanchéité.**

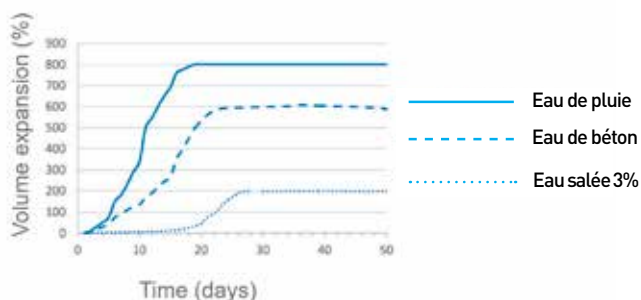
Réf.	Désignation	Conditionnement (Sachet / carton)
07HYDB0U022	Bouchon d'étanchéité 22 mm	100 u / 1 000 u
07HYDB0U024	Bouchon d'étanchéité 24mm	100 u / 500 u
07HYDB0U026	Bouchon d'étanchéité 26 mm	
07HYDB0U032	Bouchon d'étanchéité 32 mm	

**SOUCOPE D'ÉTANCHÉITÉ**

Étanchéité extérieure des entretoises de passage de tige.



- Soucoupe d'étanchéité hydro-gonflante fabriquée à partir de caoutchouc synthétique hydro-gonflant.
- S'utilise comme un joint externe, directement sur l'entretoise.
- Garantie l'étanchéité jusqu'à 6 Bars de pression.
- Pose rapide et simple.

**Caractéristique des soucoupes d'étanchéité.**

Réf.	Désignation	Conditionnement (Sachet / carton)
07HYDS0U024	Soucoupe d'étanchéité 24 mm	100 u / 700 u
07HYDS0U031	Soucoupe d'étanchéité 31 mm	50 u / 500 u
07HYDS0U039	Soucoupe d'étanchéité 39 mm	