



AMÈNAGEMENT BASE VIE

ÉLECTROMÉNAGER 200



RÉFRIGÉRATEURS



MICRO-ONDES



CAFETIÈRES



CHAUFFE-GAMELLES

VITRINES ET TABLEAUX 201



TABLEAUX




VITRINES

PROPRETÉ DES SOLS 201-203



LAVE-BOTTES À EAU



CAILLEBOTIS



TAPIS SPAGHETTIS



TAPIS DE CHEMINEMENT



TAPIS ANTI-POUSSIÈRES

TABLES ET VESTIAIRES 203



VESTIAIRES



BANCS



CHAÎSES & TABLES

PANNEAUX ET TRI DES DÉCHETS 204



PANNEAUX D'AFFICHAGE



PANNEAUX DE TRI DES DÉCHETS

COFFRE DE CHANTIERS ET RALLONGES ÉLECTRIQUES 205



COFFRES DE CHANTIER



ENROULEURS & RALLONGES



MULTIPRISES



PRISES



PILES

RADIATEURS DE CHANTIER & EXTINCTEURS 206



RADIATEURS



EXTINCTEURS

ÉLECTROMÉNAGER

RÉFRIGÉRATEUR 91L

Réf.	Modèle
11FRIGOTOP	93 litres / A+

Caractéristiques

Coloris	Blanc
Volume utile total	93 litres
Volume réfrigérateur	93 litres
Volume congélateur	Pas de congélateur.
Type de froid	Statique
Dégivrage	Manuel
Porte réversible	Oui
Classe énergétique	A+
Niveau sonore	42 dB
Poids	22 kg
Hauteur produit	85 cm
Dimensions	Larg 47cm. Prof 45cm.



CHAUFFE-GAMELLES ELECTRIQUE

Référence	modèle
11CHAUFAM10/12	550 W

Chauffe-gamelles électrique.
Puissance 550 W. Poids 20kg

- 10/12 gamelles.
- Dimensions : 440 x 405 x 185cm.



FOUR MICRO-ONDE 20L

Réf.	Modèle
11FOUMIC20L700	700 W / 20 L

Caractéristiques

Coloris	Blanc
Capacité	20 litres
Posable/ Encastrable	Posable
Puissance	700 W
Niveaux de puissance	6
Type de commandes	Mécanique
Équipement	Plateau tournant Lumière intérieure
Poids	11 kg
Dimensions	25,6cm x 45,1cm x 34,2 cm



CAFETIÈRE SENSEO

Référence	modèle
11CAFETIESENSEO	1540 W

Cafetière Senseo. Compatible avec les dosettes à café de toutes marques.
Capacité réservoir : 0.7 litres.



POINTS FORTS

- Technologie "Booster d'arômes" : pour obtenir le meilleur des dosettes.
- Technologie "Crema +" : Pour une couche de crème plus fine et onctueuse.
- Selecteur d'intensité : Pour un café long et intense ou court et serré.
- Arrêt automatique
- Une ou deux tasses à la fois !

CAFETIÈRE

Référence	modèle
11CAFETIEREPRO	750 W

Cafetière filtre.
Capacité du réservoir 1,25L. 10 tasses

- Mise en veille automatique.
- Puissance 750W



CAFÉ

Référence	modèle
11CAFDOSX52ME0	60 dosettes à café
11CAFMOU1000	100 % Arabica Moulu 1 Kg

Café en dosette compatible avec la machine SENSEO, vendu par paquet de 60.

Le café moulu est un café 100% Arabica et 100% Ch'ti torréfié dans le Nord.




VITRINE ET TABLEAUX

TABLEAU BLANC LAQUÉ

Référence	modèle
11TABLBL100X150	100 x 150 cm
11TABLBL100X200	100 x 200 cm

Le tableau est idéalement approprié à tous les types d'activité.

Offrant la possibilité d'y inscrire messages, notes ou pense-bêtes destinés à vos collègues, visiteurs ou collaborateurs. Surface en tôle d'acier laquée blanche pour l'écriture avec des marqueurs effaçables à sec et permettant l'affichage par plots magnétiques.

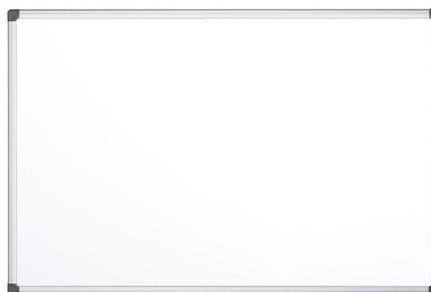

VITRINE BLANC LAQUÉ

Référence	modèle
11VITRINEXT9X4A	9 Feuilles A4

Idéal pour y conserver des messages, des notes ou informations destinés à vos collègues, collaborateurs ou visiteurs, cette vitrine murale comprend un fond en tôle d'acier, laquée blanc pour une écriture au feutre.

Ouvrant de façade en polyacrylique avec encadrement aluminium et fermeture par serrure à clés.



BOITES À CLÉS

Référence	modèle
11B0ICLE45	45 positions

Tôle 0,8 mm en acier laqué. Serrure à barillet de sécurité, livrée avec 2 jeux de clés. Fixation murale avec 2 vis et chevilles fournies. Livré sans porte-étiquette.



PORTE CLÉS

Référence	modèle
11PORCLEPLA6	Lot de 60 unités

Porte clés plastique à fenêtre.




PROPRETÉ DES SOLS

CAILLEBOTIS : USAGE GRATTE CHAUSSURE

Référence	modèle
11CAIGRA60X50	60 x 50cm

Maille 30x30mm.




LAVE BOTTE CHANTIER + EAU

Référence	modèle
11LAVBOTEEAU	A - Acier
11LAVBOTEEAUPOL	B - Orange

Lave-bottes en acier soudé protégé par un poufrage époxy.

Fonctionne sans électricité.

3 brosses irriguées (1 brosse semelle, 2 brosses latérales).

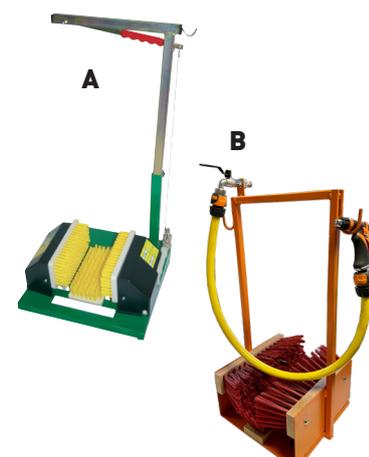


CAILLEBOTIS PVC

Référence	modèle
11CAICA0U150100	150 x 100cm
11CAICA0UJONCT	jonction

Caillebotis en caoutchouc pour nettoyage des chaussures aux entrées de vos chantiers. Facilement lavable, souple avec une très bonne accroche.


Dimensions : 1 m x 1,50 m.

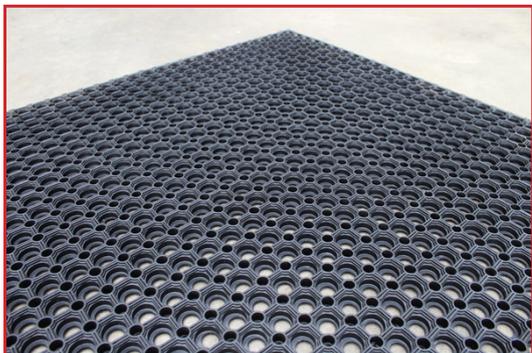**TAPIS SPAGHETTI**

Référence	modèle
21TAPSPAR040110	Epaisseur 4 mm - 1 x10 m
21TAPSPAR120110	Epaisseur 12 mm - 1 x10 m

Tapis de sécurité en PVC, aspect "Spaghetti" de couleur rouge. Antidérapant, imputrescible, draine les liquides et prévient de la saleté.

Rouleau de 10 m x 1 m, épaisseur 4 mm ou 12 mm.

**MOQUETTE ROUGE AIGUILLETÉE**

Référence	modèle
21M0QR0UG1X60M	1 x 60 m

Utilisé pour créer des cheminements sur vos chantiers, dans vos bureaux, pour vos événements, et pour n'importe quelle autre utilisation.

Longueur de 60 mètres, largeur de 1 mètre, les fibres sont aiguilletées pour un meilleur rendu.

**POINTS FORTS**

- Le caillebotis assure une très bonne accroche pour réduire le risque de mouvement lors du passage. Il permet d'enlever rapidement les saletés sous vos chaussures aux entrées de vos chantiers.
- Facilement nettoyable au jet d'eau et réutilisable d'un chantier à l'autre !
- Bords droits, semelle anti-dérapante et drainante. Ce produit résiste au gel et aux U.V. vous pouvez ainsi l'utiliser tout au long de l'année à l'extérieur de vos chantiers.



Jonction

POINTS FORTS

- Le tapis de sécurité "Spaghetti" permet de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons. Il convient également pour les entrées de bureaux, magasins, ou encore des restaurants. Le tapis peut être posé en extérieur comme en intérieur. Le produit est imputrescible et permet le drainage des liquides. Le tapis prévient de la saleté et propose d'excellentes qualités antidérapantes.
- Par sa conception, il est adapté aux zones de trafic très intenses en intérieur comme en extérieur.
- Le tapis peut être fixé mécaniquement, collé, ...

TAPIS ANTI-POUSSIÈRES

Référence	modèle
29TAPISANTI4590	40 X 90 cm

Tapis de protection anti-poussière 40 x 90 cm Fushia à installer sur tout type de sols pour protéger n'importe quel endroit.

30 feuilles numérotées pour une identification simplifiée.

POINTS FORTS

Les tapis anti-poussière sont composés de film polyéthylène avec adhésif. **Ils retiennent la poussière, contaminée ou non, transportée sous les pieds avant d'entrer dans une pièce propre.**

La formulation chimique avancée de l'adhésif rend le tapis collant uniforme sur la surface entière de chaque feuille. Par ce système adhésif, **les particules sur la plante des chaussures sont piégées et restent sur le tapis.**

**TABLES ET VESTIAIRES**

DISPONIBLE SUR COMMANDE !

NOUS VOUS PROPOSONS UNE LARGE GAMME DE VESTIAIRES, DE TABLES, OU DE CHAISES. N'HESITEZ PAS À DEMANDER À VOTRE COMMERCIAL !

PANNEAUX

SUPPORT PANNEAU + PIED

Référence	modèle
10SUPPAN4331+SU	43x31 cm + pied 1,3ml



Support de panneau mobile destiné à la mise en place de signalisation de chantier.

Ce système vendu seul ou en kit (support, tube et plot), facile à monter sur place et à transporter, vous apporte une solution aisée notamment dans le cas de signalisation ponctuelle de chantier, ou pour la signalétique de vos bennes relatif au tri des déchets.



PANNEAUX TRI DES DÉCHETS SUR CHANTIER

Référence	modèle
10PANA3AKI3BMET	Panneau "MÉTALUX"
10PANA3AKI3BDAN	Panneau "Dangereux"
10PANA3AKI3BINE	Panneau "Déchets INERTE"
10PANA3AKI3BBAN	Panneau "Déchet non dangereux"
10PANA3AKI3BOI	Panneau "BOIS"

A



AccessBat

B



AccessBat

C



AccessBat

D



AccessBat

E



AccessBat

COFFRE DE CHANTIER & RALLONGES ÉLECTRIQUES

COFFRET DE CHANTIER 4 PRISES

Référence	modèle
11COFCHA-CC4AU	4 Prises IP44

Bouton arrêt urgence.
Protection par disjoncteur différentiel 250V/30mA.
4 Prises de courant NF à clapet 2P+T 16A/250V.
Cordon de raccordement 2m H07RNF 3G 2,5.
Étanche IP 44.



**ARMOIRES DE CHANTIER
DISPONIBLE SUR COMMANDE**

COFFRET DE CHANTIER 8 PRISES

Référence	modèle
11COFCHA-CC8AU	8 Prises IP44

Chassis arrêt urgence
Soche 4 prises à clapet 16A/250V
Disjoncteur thermique
Bobine en matière isolante
Étanche IP 44
Sans pied tubulaire.



ENROULEUR PRO

Référence	modèle
11ENRELEC25M	25M
11ENROUL40ML2.5	40M

4 prises à clapets.

Puissance max. enroulé 5A/230V

Puissance max. déroulé 16A/230V

Disjoncteur thermique et flasque souple.

Grand dégagement entre la flasque et la poignée.

**ENROULEUR PROFESSIONAL LINE**

Référence	modèle
11ENRELEC25LINE	25 + 5 M

2 x 4 prises avec clapet.

Puissance max enroulé : 1000 W

Puissance max déroulé : 3300 W

30 mètres de câble H07RN-F 3G2.5 (25+5m)

Protection anti-retournement

**RALLONGE**

Référence	modèle
11RAL5X25	5M
11RAL10X25	10M

Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A / 250V. IP 44.

**PRISE**

Référence	modèle
11PRIFEM2P+T	Femelle 2 pole+terre
11PRIMAL2P+T	Male 2pole+terre

2P+T 16A / 250V. Elastomère. Étanche IP44

**PRISE TRIPHASE**

Référence	modèle
11PRIFEM3P+T+N	Femelle 3P+terre+neutre
11PRIMAL3P+T+N	Male 3P+terre+neutre

3P+T+N 16A / 250V. EN60309 - CE. Étanche IP44

**BLOC MULTIPRISE**

Référence	modèle
11RALMULBP4L	4 Prises

Multiprise 4 prises CE.

Interrupteur ON/OFF avec led.

**PILES**

Référence	modèle
11PILE6LF22	6LF22 9V
11PILELR03	LR03 1,5V
11PILEPLATE	PLATE 4,5V
11PILER14	R14 1,5V
11PILER20	R20 1,5V
11PILER6	R6 1,5V

**BLOC MULTIPRISE ÉTANCHE**

Référence	modèle
11RALMULLM41203	4 Prises

Cette robuste multiprise est résistante aux chocs et donc idéale pour le travail sur chantier. Muni de 2 trous, afin de pouvoir le fixer au mur ou tout autre support.

4 prises et étanche. 4 clapets de sécurité



RADIATEUR ELECTRIQUE PORTABLE

Réf.	Modèle
11RADELE230	230 V

Caractéristiques	
Alimentation	230 V / 50 Hz
Débit d'air	400 m3/h
Intensité	14,3 A
Poids	7,5 kg

**POINTS FORTS**

Avec ventilateur, thermostat réglable.
Protection en cas de surchauffe.
Portable avec sa poignée et très pratique pour l'hiver sur chantier.

RADIATEUR ELECTRIQUE SOUFLANT

Réf.	Modèle
11RADSOUF3000W	230 V / 50 Hz

Caractéristiques	
Surface de chauffage	25 m ²
Débit d'air	305 m3/h
Température de sortie	85°C
Classe de protection	I
Réglage puissance	300-3000 W
Poids	5 kg

**POINTS FORTS**

Chauffage d'appoint idéal pour l'atelier, le garage, ou le chantier.
Thermostat mécanique avec réglage de 30W à 3000W.
Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.
Piètement tubulaire en acier avec poignée de transport.
Corps de chauffe orientable avec grille de protection.

D'AUTRES RADIANTS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE !!**EXTINCTEUR**

Référence	modèle
12EXTIN02	2 KG
12EXTIN06	6 KG

- 2/6 kg - classe de feux 13A 89 BC.
- Réservoir en alliage d'aluminium monobloc.
- Vanne résine acétalique.
- Manomètre de contrôle de la pression.
- Support en polyéthylène et polypropylène homologué transport.

