


FICHE PRODUIT

Ecrou Moulé 2 Oreilles

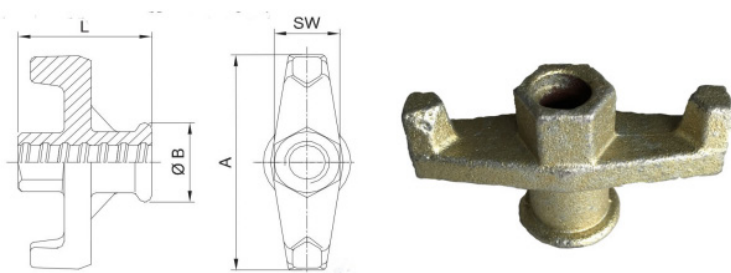


- Ecrou moulé 2 oreilles pour tirant rapide.
- Utilisation en banche manuable.
- Utilisation de plaques d'appui nécessaire.

Dimensions des écrous moulés 2 oreilles

Réf	Ø Tirant	Ø B	L	A	SW	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRPAP15B38	15/17 mm	36 mm	55 mm	95 mm	27 mm	0.3	1 u
02ECRPAP20B42	20/23 mm	42 mm	60 mm	110 mm	26 mm	0.49	
02ECRPAP26B52	26/30 mm	52 mm	65 mm	155 mm	46 mm	0.89	

Ecrou Moulé 3 Oreilles

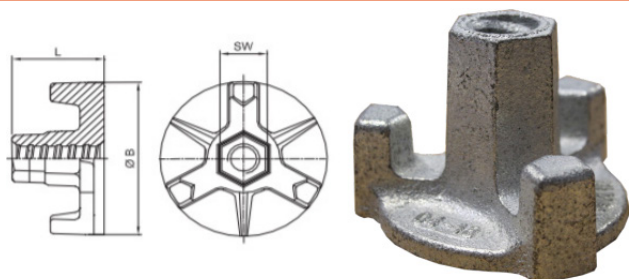


- Ecrou moulé 3 oreilles pour tirant rapide.
- Utilisation en banche manuable.
- Utilisation de plaque d'appui nécessaire en base 70.
- La base 110 se comporte comme une plaque d'appui.

Dimensions des écrous moulés 3 oreilles

Réf	Ø Tirant	Ø B	L	SW	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECR30R17MOULE	15/17 mm	70 mm	55 mm	27 mm	0.47	1 u

Ecrou Forgé 3 Oreilles

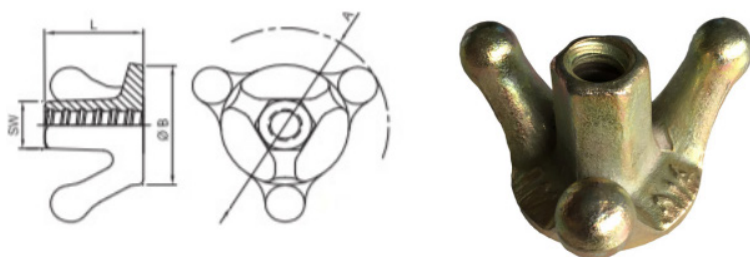


- Ecrou forgé 3 oreilles pour tirant rapide.
- Utilisation en banche manuable.
- Meilleure résistance aux impacts que les écrous moulés.
- Utilisation de plaques d'appui nécessaire.
- La base 110 ne nécessite pas l'utilisation d'une plaque d'appui.

Dimensions des écrous forgés 3 oreilles

Réf	Ø Tirant	Ø B	L	A	SW	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECR30R17	15/17 mm	65 mm	50 mm	110 mm	27 mm	0.68	1 u
02ECR30R17B110	15/17 mm	110 mm	50 mm	110 mm	27 mm	0.87	
02ECR30R23B80	20/23 mm	80 mm	60 mm	110 mm	36 mm	1.05	

Plaque d'appui

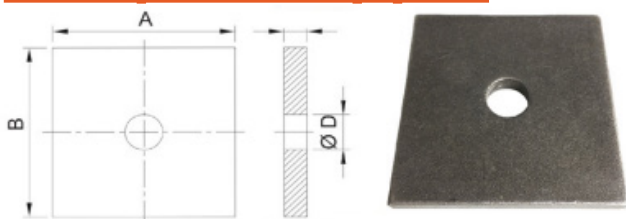

- Plaque d'appui pour écrou tirant rapide
- Utilisation en banche type manuable.

Dimensions des plaques d'appui

Réf	Ø	A	B	C	ØD	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02PLAQ15130710	15/17 mm	130 mm	70 mm	10 mm	18 mm	0.7	1 u
02PLAQ20121212	20/23 mm	120 mm	120 mm	12 mm	25 mm	1.31	
02PLAQ26121220	26,5/30 mm	120 mm	120 mm	20 mm	32 mm	2.09	

Écrou Base Flottante OUTINORD




- Écrou type Outinord pour tirant rapide.
- Utilisation en banche type outinord.
- Écrou base flottante.

Dimensions des écrous base flottante OUTINORD

Réf	Ø Tirant (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	SW (mm)	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRBASFL09315	15/17	95	69	38	0.6	1 u
02ECRBASFL09320	20/23	95	69	38	1.07	

Écrou Base Carré OUTINORD

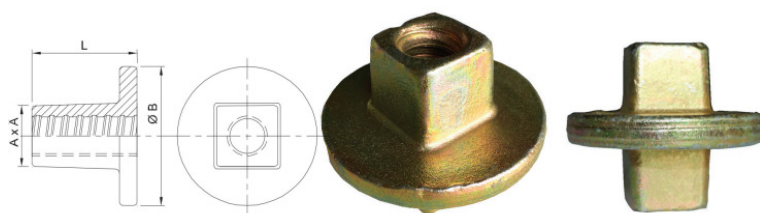


- Écrou type Hussor pour tirant rapide.
- Utilisation en banche type Hussor.
- Écrou base flottante.

Dimensions des écrous base carré OUTINORD

Réf	Ø Tirant (mm)	Ø B (mm)	A x A (mm)	L (mm)	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRBASCAR3015	15/17	90	36 x 36	72	0.5	1 u
02ECRBASCAR3020	20/23	90	36 x 36	72	1.00	

Ecrou Base Flottante Sateco

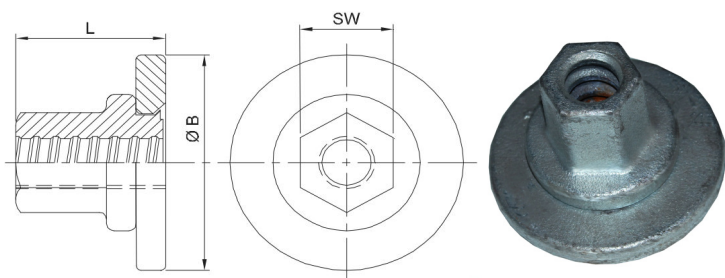


- Ecrou type Sateco pour tirant rapide.
- Ecrou base flottante.

Dimensions des écrous base flottante SATECO

Réf	Ø Tirant	Ø B	L	SW	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRBASFLOSATE	20/23 mm	95 mm	61 mm	36 mm	1.2	1 u

Ecrou Base Carré Sateco

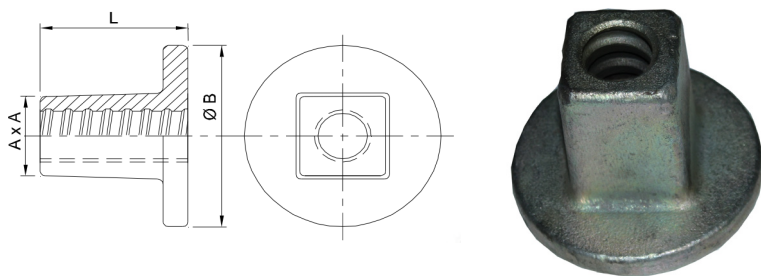


- Ecrou type Sateco pour tirant rapide.
- Ecrou base carré autobloquant.

Dimensions des écrous base carré SATECO

Réf	Ø Tirant (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	A x A	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRBASCARSATE	20/23 mm	80 mm	60 mm	35 x 35 mm	0.7	1 u


Manchon Jonction

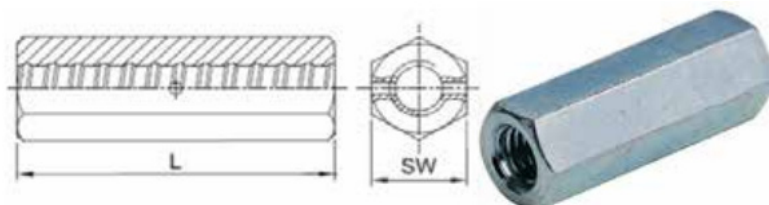

- Manchon de jonction pour tirant rapide.
- Goupille de centrage.
- Produit type usiné.

Réf	Ø Tirant (mm)	L	SW	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02MANJON15L105	15/17 mm	105 mm	30 mm	0.46	1 u
02MANJON20L110	20/23 mm	110 mm	36 mm	0.69	
02MANJON26L150	26/30 mm	150 mm	46 mm	1.37	

Manchon Waterstop

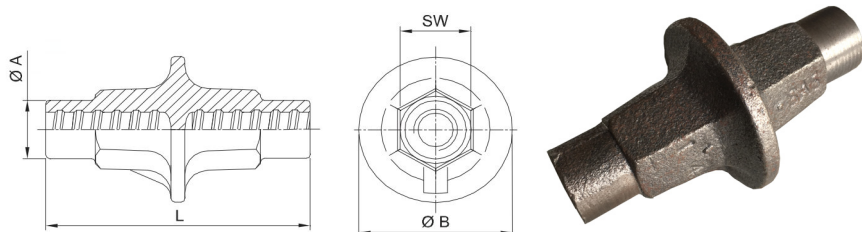

- Manchon waterstop pour le raboutage de tirant rapide avec cloison de séparation étanche.
- Assure une étanchéité continue au sein de l'élément béton.
- Forme extérieure casse-goutte contre les remontées par capillarités.
- Adaptable avec les entretoises rondes et les embouts coniques étanches.
- Prévoir une entretoise égale à l'épaisseur du voile - (100mm + L du manchon)

Réf	Ø Tirant	Ø A	Ø B	L	SW	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02MANWAT15L110	15/17 mm	26 mm	65 mm	110 mm	30 mm	0.6	1 u
02MANWAT20L150	20/23 mm	32 mm	90 mm	150 mm	40 mm	1.4	

Ecrou Base Flottante HUSSOR



- Ecrou type Hussor pour tirant rapide.
- Ecrou base flottante.
- Pour banche T10-2.

Dimensions des écrous base flottante HUSSOR

Réf	Ø Tirant (mm)	Ø B (mm)	SW	L	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRBASFLOHUSS	20/23 mm	120 mm	36 mm	60 mm	1.27	1 u

Ecrou Base Flottante HUSSOR Banche H12




- Ecrou type Hussor pour tirant rapide.
- Ecrou base flottante.
- Pour Banche H12.

Dimensions des écrous H12

Réf	Ø Tirant (mm)	Ø B (mm)	SW	L	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRBASFLOH12	20/23 mm	120 mm	36 mm	72 mm	1.84	1 u

Ecrou Moulé 2 Ailettes Rotatif

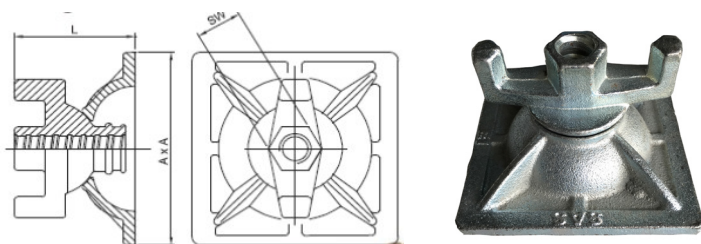


- Ecrou moulé 2 oreilles rotatif pour tirant rapide.
- Utilisation en banche manuable.
- Plaque d'appui rotative intégrée.
- Permet une rotation perpendiculaire de 10° max entre l'axe de la plaque et le tirant.

Dimensions des écrous moulés 2 ailettes rotatif

Réf	Ø Tirant	L	AxA	SW	Angle	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRPI15121210	15/17 mm	65 mm	120*120 mm	27 mm	10 °	1	1 u
02ECRPI20130	20/23 mm	85 mm	Ø 130	36 mm		1.5	

Ecrou Hexagonal

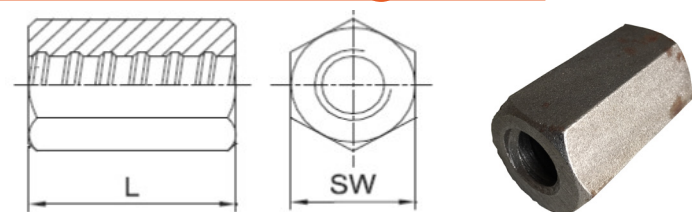


- Ecrou hexagonal pour tirant rapide.
- Utilisation en banche manuable.
- Ecrou soudable.
- Finition brut ou zinguée sur demande.

Dimensions des contre écrous hexagonaux

Réf		Ø Tirant (mm)	SW	L (mm)	Poids (kg/unité)	Conditionnement
Brut	02ECRHES15L50	15/17 mm	30 mm	50 mm	0.22	1 u
Zingué	02ECRHEG15B50					
Brut	02ECRHES20L70	20/23 mm	36 mm	60 mm	0.34	
Zingué	02ECRHEG20B600					

Contre Ecrou Hexagonal

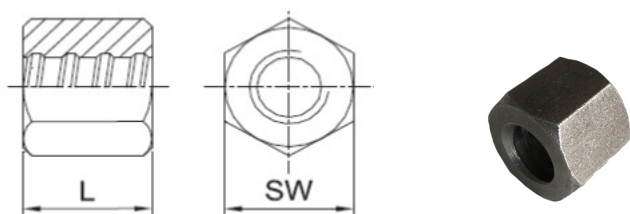

- Contre ecrou pour tirant rapide.
- Utilisation en banche manuable.
- Ecrou soudable.
- Finition brut.

Dimensions des contre écrous hexagonaux (finition brut)

Réf	Ø Tirant (mm)	SW (mm)	L (mm)	Poids (kg/unité)	Conditionnement
02ECRHES15L25	15/17 mm	30	25	0.11	1 u
02ECRHES20L30	20/23 mm	36	30	0.18	

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com