


Embout conique PVC 5 cm

Embout conique destiné à l'obturation et à l'étanchéité des tubes de coffrage PVC. Il permet de condamner le passage de l'eau tout en assurant une finition soignée du voile béton.

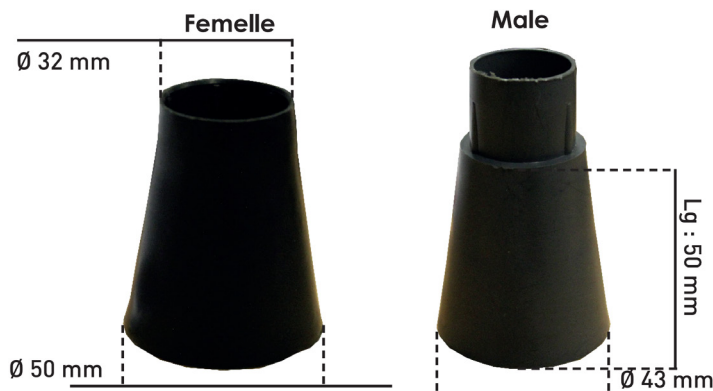

Avantages des embouts conique

- Emboîtement prévu avec les entretoises ronde, ou en étoile.
- Prévoir un tube égale à l'épaisseur du voile moins 10 cm (2 embouts x 5cm)
- Utiliser des rondelles de mousse pour étanchéité optimale.
- Rebouchage étanche avec masselotte et colle époxy.
- S'utilise dans le cas de matrice polyuréthane.

Dimensions des embouts coniques 5 cm

Réf.	Ø Emboîture (mm)	Épaisseur (mm)	Type	Poids (kg/100u)	Conditionnement (sac)
02EMBCON22P50MA	22 mm	50 mm	Mâle	3,00	125u
02EMBCON26P50MA	26 mm		Mâle	3,40	250u
02EMBCON26P50FE	26 mm		Femelle	3,40	250u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com