


Pointe Sapin

Les pointes sapin en PVC pour isolant sont des éléments de fixation spécifiques utilisés pour la pose d'isolants thermiques sur les murs, plafonds ou planchers.

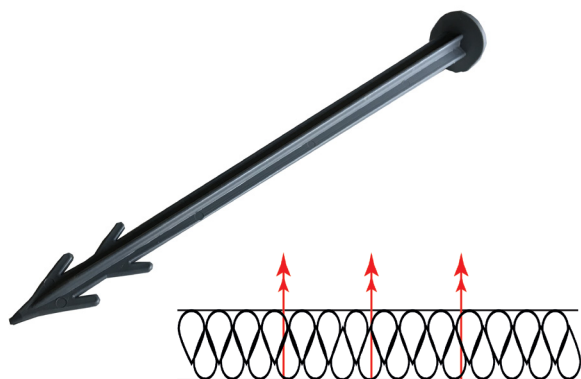

Avantages des pointes sapin


- Pointe en PVC pour fixation d'isolant en fond de coffrage dans le béton.
- Consommation : 3 à 5 u au m².
- Pointe «SAPIN» facile à enfoncer grâce à sa forme adaptée.
- Mise en œuvre avant la pose de l'isolant.
- Bonne tenue de la tête.

Dimensions des pointes sapins PVC

Réf.	Longueur	Épaisseur Isolant Max	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac/grand sac/palette)		
02SAPIN075	75 mm	45 mm	1.8	500 u	5 000 u	100 000 u
02SAPIN090	90 mm	60 mm	2	500 u	5 000 u	100 000 u
02SAPIN125	125 mm	95 mm	2.6	500 u	2 500 u	50 000 u
02SAPIN150	150 mm	120 mm	2.8	500 u	2 500 u	50 000 u
02SAPIN200	200 mm	170 mm	1	125 u	1 000 u	20 000 u
02SAPIN250	250 mm	220 mm	3.3	250 u	-	10 000 u
02SAPIN300	300 mm	270 mm	3.8	250 u	-	10 000 u

Ressort spire Eco

Ressort expansif destiné au maintien temporaire ou définitif des isolants souples entre les montants de structure.

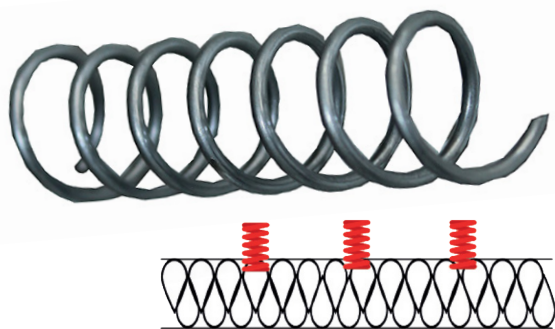

Avantages du ressort spire eco


- Ressort pour fixation d'isolant en panneau de laine de roche, en fond de coffrage des dalles de planchers.
- Fils acier zingué Ø 2 mm.
- Résiste au feu.
- Mise en oeuvre après la pose de l'isolant.

Dimensions du ressort spire ECO

Réf.	Longueur (mm)	Ø (mm)	Epaisseur isolant (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement
02RESPIR-ECO80	80	20	60 à 100	1,22	670u

Ressort queue de cochon

Fixation hélicoïdale conçue pour l'ancrage mécanique des panneaux d'isolation par simple vissage direct.

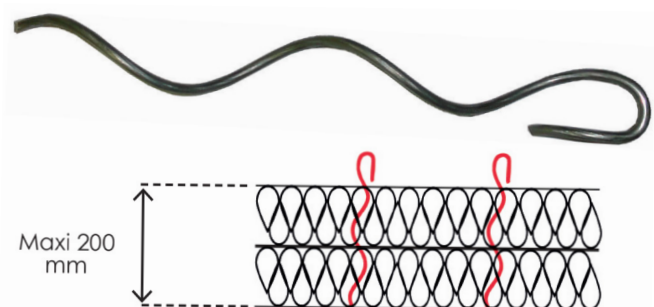

Avantages du ressort queue de cochon

- Cochet galvanisé en queue de cochon pour la fixation
- d'isolant sous dalles portées.
- Consommation : 3 à 5u au m².
- En fil acier galvanisé 4 mm.
- Pour isolant en simple ou double épaisseur.
- Se pose facilement après la pose de l'isolant.

Dimensions du ressort queue de cochon

Réf.	Longueur (mm)	Epaisseur isolant max (mm)	Epaisseur isolant (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement
02RESSPI230-4	230	2 x 100	60 à 100	3	50u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com