


Manchon Waterstop

Manchon de raboutage pour tirant rapide, équipé d'une cloison de séparation étanche. Il est conçu pour assurer une étanchéité continue et durable au cœur de l'élément en béton.

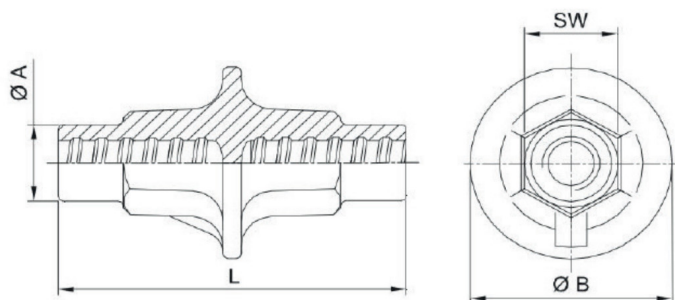

Avantages du Manchon Waterstop

- Anti-capillarité : Sa forme extérieure «casse-goutte» bloque efficacement les remontées d'humidité.
- Modularité : Adaptable avec les entretoises rondes et les embouts coniques étanches.
- Mise en œuvre : Prévoir une entretoise égale à l'épaisseur du voile (calcul à ajuster selon la longueur du manchon).

Dimensions du manchon waterstop

Réf.	Ø tirant (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	SW (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement
02MANWAT15L110	15/17	26	65	110	30	58	1u
02MANWAT20L150	20/23	32	90	150	40	137	

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com