


Pied d'ancrage

Pied métallique destiné à l'ancrage au sol des banches. Il est conçu pour être soudé sur les aciers en attente afin de recevoir le tirant de coffrage.

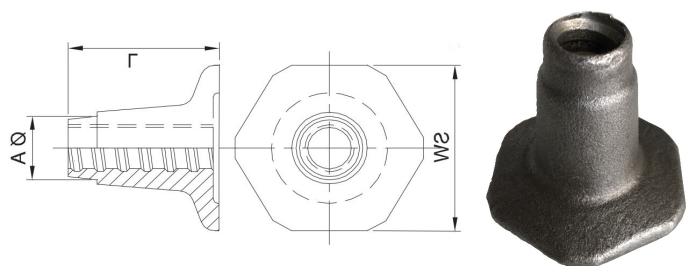

Avantages du Pied d'ancrage

- Fonction : Assure le point d'ancrage bas pour le tirant.
- Mise en œuvre : Se fixe par soudure sur fer à béton ou platine.
- Stabilité : Garantit le maintien du pied de coffrage.

Dimensions des pieds d'ancrages

Réf.	L (mm)	Ø A (mm)	SW (mm)	Charge maxi d'utilisation (Kn)	Poids (kg/100u)	
02PIEDANCSOUD15	52	22	60	97	23	1u
02PIEDANCSOUD20	62	32	78	172	51	1u
02PIEDANCSOUD26	57	40	115	290	146	1u



Dans tous les cas la charge utile est limitée à la charge d'utilisation de la tige SAS900 correspondante,

- 97 kN pour la tige SAS 900 / 15 (= valeurs en blanc dans les tableaux ci-après)
- 172 kN pour la tige SAS 900 / 20 (= valeurs en gris clair dans les tableaux ci-après)
- 290 kN pour la tige SAS 900 / 26.5 (= valeurs en gris foncé dans les tableaux ci-après)

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com