

Ressort spire Eco

Le ressort spire éco est une solution pratique et économique pour la fixation des panneaux isolants fibres de bois/ciment en fond de coffrage des dalles de planchers.


Fabriqué en acier zingué (Zn), il offre une excellente résistance à la corrosion et au feu.

Disponible en 3 dimensions pour s'adapter aux isolants de 50 à 170 mm d'épaisseur, il s'utilise avec un outil de pose en polyamide chargé fibres de verre, s'adaptant sur mandrin de perceuse pour une mise en œuvre rapide sur chantier.

Outil de pose



02RESPIR-ECOOUT

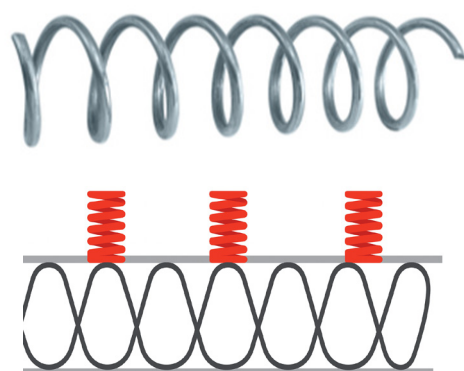

- Fixation d'isolant panneaux fibres de bois/ciment en fond de coffrage des dalles de planchers.
- Disponible en 3 longueurs : 80 mm, 100 mm et 120 mm.
- Matière : acier zingué (Zn) — résistance à la corrosion et durabilité.
- Fils acier Ø 2 mm — épaisseur 2 mm, diamètre corps extérieur 20 mm.
- Profondeur d'ancrage minimum : 35 mm.
- Résiste au feu.
- S'utilise avec un outil de pose en polyamide chargé fibres de verre, s'adaptant sur mandrin de perceuse.

Réf.	Longueur	Ø	Epaisseur isolant	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac)
02RESPIR-EC080	80 mm	20 mm	50 à 90 mm	250	1 500 u
02RESPIR-EC120	120 mm	20 mm	100 à 140 mm	375	1 500 u
02RESPIR-EC150	150 mm	20 mm	150 à 170 mm	270	1 500 u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com