


Casse-goutte et fixe isolant

Ces accessoires assurent la propreté des façades par rupture de goutte et le maintien efficace des isolants en fond de coffrage.

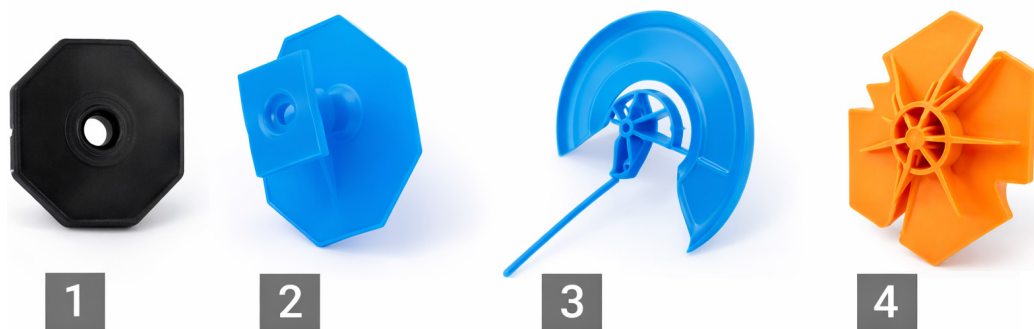

- 1**
- Système casse-goutte pour vide d'air sans isolant.
 - Rondelle casse-goutte pour crochet de maçonnerie.
 - Pour crochet de 3 à 5 mm de Ø.
 - Insérer la rondelle sur le crochet.

- 2-3-4**
- Système casse-goutte et fixe isolant pour vide d'air avec isolant.
 - Permet de maintenir l'isolant plaqué contre la paroi.
 - 2. S'enfile sur le crochet
 - 3-4. Se clipse directement sur les crochets de maçonnerie.
 - Casse-goutte intégré.

Dimensions casse-goutte et fixe isolant

Réf	Ø du crochet	Type de crochet	Type de fixation	Poids (kg/100)	
1	03RONDCG	3 à 5 mm	Rond	0,052	250 u
2	03RONFIA	3,5 à 4,5 mm		0,384	
3	03RONFIT	3,5 à 4,5 mm	Plat et rond	0,430	1 000 u
4	03RONFIO	3,5 à 5 mm		0,080	

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com