


Ancrage permanent de maçonnerie


Ces systèmes d'ancrages permettent la liaison structurale et le maintien des murs de maçonnerie aux éléments de structure adjacents afin de garantir la stabilité globale de l'ouvrage.




- Utilisé avec une tige filetée et un écrou, pour façades, pignons, toutes parties en élévation.
- Permet l'arrimage des équipements de sécurité, EPI, échafaudages suspendus et de façades, et nacelles.
- Ce dispositif d'ancrage permanent participe efficacement à l'intégration de la sécurité, non seulement lors de la
- construction ou de la réhabilitation, mais également lors des interventions de maintenances (D.I.U.O)

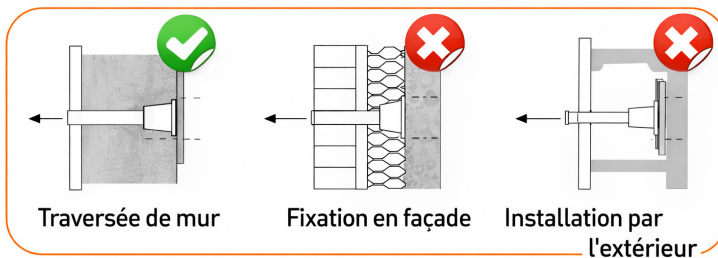


ETAPE 1



ETAPE 2



ETAPE 3




DOMAINE D'APPLICATION


Construction




Entre banches
avec aimant




Habillage bardage



Dans chaînage




En nez de dalle



Mur composé
Longueur réglable


Réhabilitation



Réhabilitation platine
apparente



Réhabilitation platine
encastrée





Réhabilitation platine
apparente

FICHE PRODUIT

Positionnement des points d'arrimage :

- Ligne d'ancrage parallèle à la rive du toit à environ 20 cm sous la gouttière (prioritairement dans le chaînage de liaison ou nez de dalle).
- Premier ancrage à 30 cm du départ de mur ou d'un départ d'eau pluviale.
- Espacement de 2 m maximum entre deux ancrages.
- A partir de R +2 : ancrage intermédiaire pour 15 à 16 m² de surface de façade, pour arrimage des échafaudages de façade (fixes ou roulants).
- A proximité des parties vitrées en intérieur et extérieur.

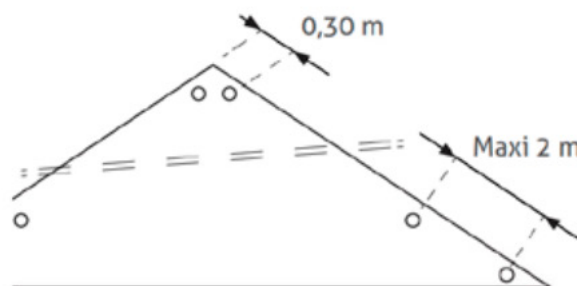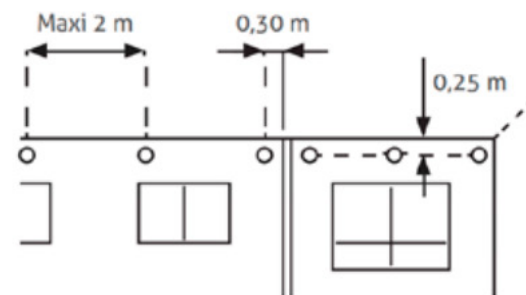



CAS DE L'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

La solution : Le Gousset d'Ancrage

Le porte-à-faux de la tige filetée, par rapport au mur, ne doit pas excéder **10 cm maximum**.

Au-delà, notamment dans le cas d'une isolation par l'extérieur, il est obligatoire d'utiliser un **Gousset d'Ancrage Securibat Systems**.

Réf : 04ANCMACGOU10/15

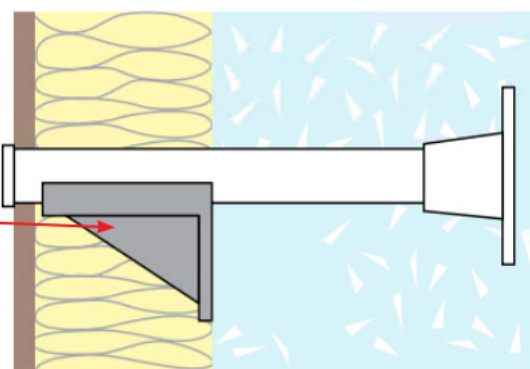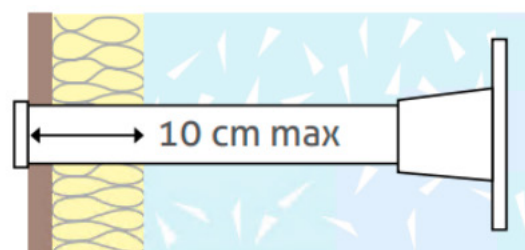

Réf	Désignation
04ANCMAC133	Ancrage de maçonnerie Lg 133 mm
04ANCMAC200	Ancrage de maçonnerie Lg 200 mm
04ANCMAC250	Ancrage de maçonnerie Lg 250 mm
04ANCMAC300	Ancrage de maçonnerie Lg 300 mm
04ANCMAC350	Ancrage de maçonnerie Lg 350 mm

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Boulle
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com