


## Ankrabox circulaires


Le coffrage perdu en métal existe sous forme ronde ou rectangulaire. Son utilisation principale est la réalisation de réservations dans le but de réaliser des ancrages (barre d'ancrage, encuvement de poteaux ou poutres). Les boîtes rectangulaires peuvent aussi servir de coffrages perdus en massif tête de pieux.

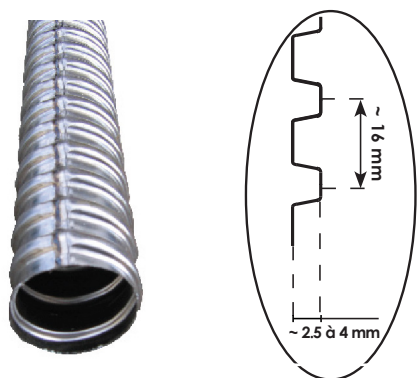

### Avantages des ankrabox circulaire



- La boîte d'ancrage ronde en tôle ondulée brute permet de faire un ancrage de barre HA (pré-scellement de poteau préfa, empilage d'éléments préfabriqués).
- Le diamètre et la longueur du tube sont calculés par le bureau d'étude, selon les données du fabricant de produit de scellement.

| Réf        |                | Ø intérieur | Ø extérieur | Cond mini ML | Kg/ml |
|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Rigide     | Souple         |             |             |              |       |
| 04ANKRD040 | /              | 40 mm       | 42.5 mm     | 3            | 0.28  |
| 04ANKRD050 | 04ANKRDF050300 | 50 mm       | 53 mm       |              | 0.36  |
| 04ANKRD060 | 04ANKRDF060300 | 60 mm       | 63 mm       |              | 0.55  |
| 04ANKRD065 | 04ANKRDF065300 | 65 mm       | 68.5 mm     |              | 0.62  |
| 04ANKRD070 | 04ANKRD070300  | 70 mm       | 73 mm       |              | 0.75  |
| 04ANKRD080 | 04ANKRDF080300 | 80 mm       | 84 mm       |              | 0.79  |
| 04ANKRD090 | /              | 90 mm       | 94 mm       |              | 0.81  |
| 04ANKRD100 | /              | 100 mm      | 104 mm      |              | 0.90  |
| 04ANKRD120 | /              | 120 mm      | 124 mm      |              | 1.19  |
| 04ANKRD125 | 04ANKRD125300  | 125 mm      | 129 mm      |              | 1.29  |
| 04ANKRD150 | 04ANKRD150300  | 150 mm      | 154 mm      |              | 1.36  |
| 04ANKRD200 | /              | 200 mm      | 204 mm      |              | 1.46  |

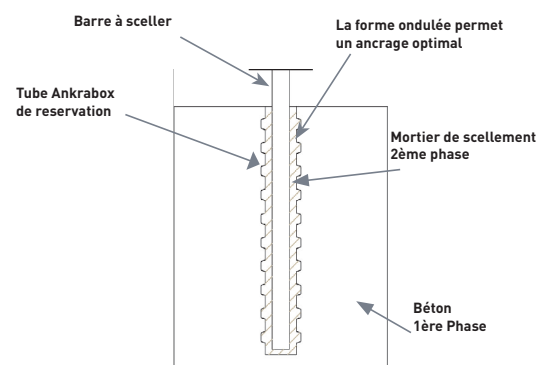

### ACCESSOIRES:

Bouchon pour ANKRABOX

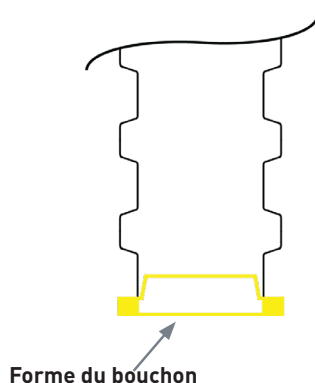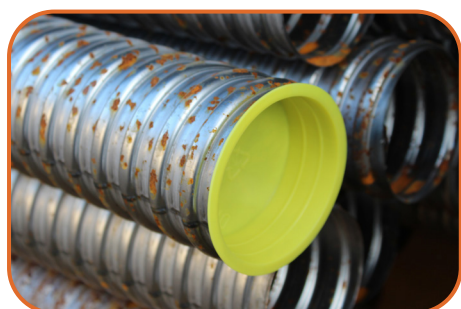

Forme du bouchon

### Manchon Ankrabox



#### Dimensions des bouchons ankrabox

| Réf       | Désignation                    |
|-----------|--------------------------------|
| 04BOUC... | Bouchon ankrabox Ø 30 à 200 mm |

#### Dimensions des manchons ankrabox

| Réf           | Désignation                    |
|---------------|--------------------------------|
| 04ANKRMAND... | Manchon ankrabox Ø 80 à 150 mm |

# FICHE PRODUIT

Tableau de consommation des mortiers de scellement

|  | Code          | Ø intérieur | Kg/ml | Consommation de mortier de scellement |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|---------------------------------------|
|                                                                                   | 04ANKRD040... | 40 mm       | 0.29  | <b>2.5 Kg/ml</b>                      |
|                                                                                   | 04ANKRD050... | 50 mm       | 0.38  | <b>3.8 Kg/ml</b>                      |
|                                                                                   | 04ANKRD065... | 65 mm       | 0.62  | <b>6.3 Kg/ml</b>                      |
|                                                                                   | 04ANKRD080... | 80 mm       | 0.76  | <b>9.5 Kg/ml</b>                      |
|                                                                                   | 04ANKRD090... | 90 mm       | 0.88  | <b>13.5 Kg/ml</b>                     |
|                                                                                   | 04ANKRD125... | 125 mm      | 1.11  | <b>23.5 Kg/ml</b>                     |
|                                                                                   | 04ANKRD150... | 150 mm      | 1.28  | <b>34 Kg/ml</b>                       |


Utilisation pour les scellements :

14% d'eau soit **3.5 litres / 25 Kg** de mortier de scellement soit **2000 Kg/m³**

Utilisation pour les calages :

16% d'eau soit **4 litres / 25 Kg** de mortier de scellement soit **1950 Kg/m³**

## Applications spécifiques des ankrabox rondes

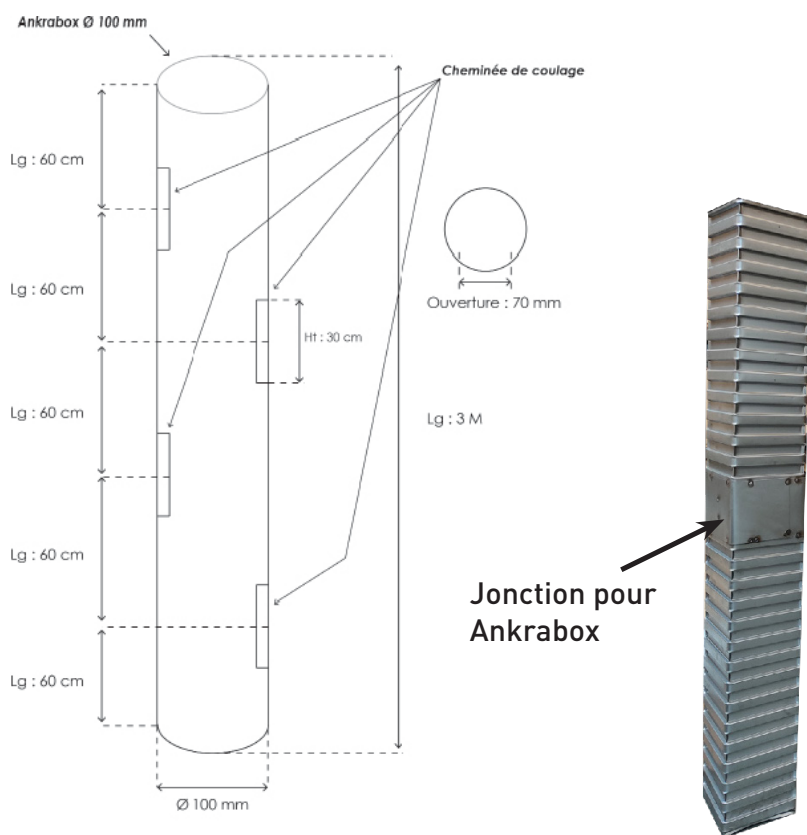


**Possibilité de montage des ankrabox sur mesure à votre demande dans nos ateliers.**




**Ouvertures en quinconce pour réaliser des cheminées de coulage.**



**Possibilité de coupe des ankrabox à longueurs souhaitées**




**Ankrabox métal déployé fine maille**

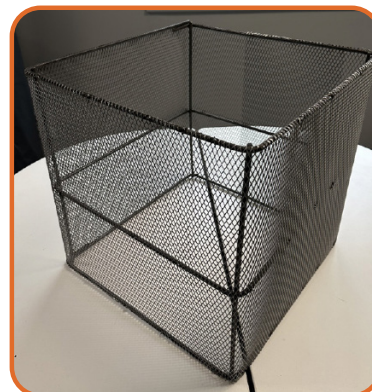

# FICHE PRODUIT

## Produits complémentaires Mortier de scellement

### 705 CLAVEX +



### CERMIGROUT 03



### MAPEFILL F



Mortier à retrait compensé de consistance coulante ou plastique pour scellement et calage



Épaisseur de 10 à 50 mm

### SCELLCAL VPI



Mortier à retrait compensé de consistance coulante ou plastique pour scellement et calage



Épaisseur de 10 à 50 mm

### 708 CLAVEX+MB



### MAPEFILL MC



### CERMIGROUT 08



Micro-béton de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé



Épaisseur de 20 à 150 mm

#### ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre  
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal  
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36  
nord@accessbat.com

#### ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak  
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay  
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28  
normandie@accessbat.com

#### ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot  
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan  
Tel : 02.97.86.62.45  
bretagne@accessbat.com

#### ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris  
91220 Brétigny-Sur-Orge  
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32  
idf@accessbat.com

#### ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille  
41000 Blois  
Tel : 02.34.46.07.70  
centre@accessbat.com

#### ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges  
14250 Fontenay-Le-Pesnel  
Tel : 02.31.82.42.54  
solutions14250@gmail.com