


VIS DE FIXATION DIRECTE BÉTON / MAÇONNERIE PLEINE




- Montage rapide et facile sans cheville, grâce au filetage spécial de la vis.
- Aucune contrainte dans le matériau support lors de la mise en oeuvre, d'où distance au bord et entraxe réduits.
- L'empreinte TORX garantie une excellente transmission du couple lors du vissage
- Tenue au feu
- Domaine d'application :
 - Fixations de châssis et d' huisseries
 - Version tête fraisée préconisée pour les huisseries aluminium ou PVC


BÉTON
BRIQUE PLEINE
BRIQUE CREUSE
BÉTON CELLULAIRE

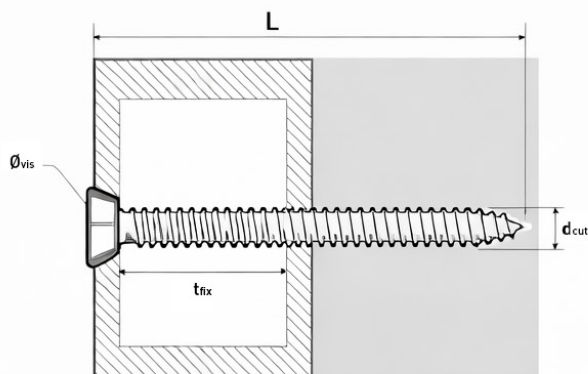


MISE EN OEUVRE :



Percer au diamètre «dcut», puis nettoyer le trou foré.




Insérer la vis à travers la pièce à fixer dans le trou foré.



Visser jusqu'à fleur de la pièce à fixer.

Les charges ci-contre proviennent d'essais d'arrachement réalisés sur chantier et sont données à titre indicatif. Elles sont valables en traction ou en cisaillement, pour les profondeurs d'ancrages standards. Il s'agit de charges admissibles : les coefficients de sécurité sont inclus

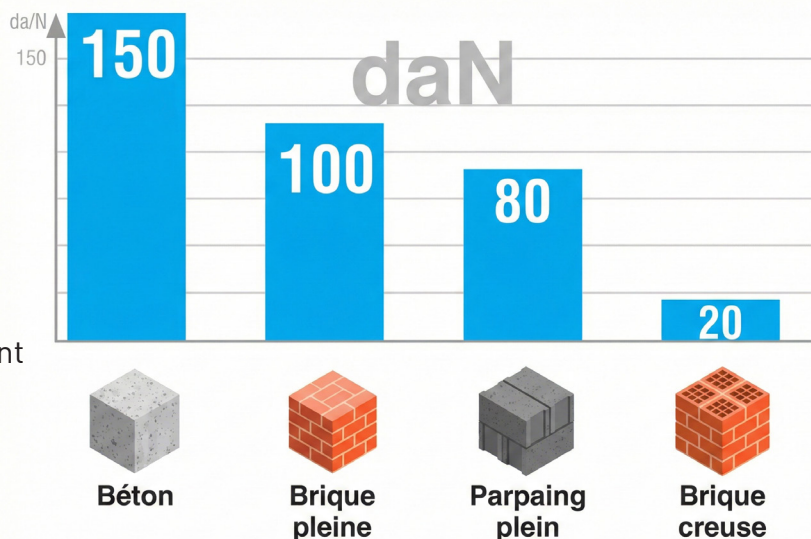

Caratéristiques des vis à fixation directe béton / maçonnerie pleine

Réf	Ø vis	d cut	L	t fix maxi	Conditionnement
04BTS75082F	7.5 mm	6 mm	82 mm	52 mm	100 u
04BTS75102F			102 mm	72 mm	
04BTS75122F			122 mm	92 mm	
04BTS75132F			132 mm	102 mm	
04BTS75182F			182 mm	152 mm	50 u

VIS ANNEAU POUR FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE



- Ancrage pour échafaudage dans les matériaux pleins par association avec une cheville nylon Ø 14
- Acier zingué blanc
- Protection par électrozingage permettant une meilleure résistance à la corrosion

MATÉRIAUX :



Béton armé



Béton



Pierre



Béton cellulaire



Brique pleine

Caratéristiques des vis anneau pour fixation d'échafaudage

Réf	Ø filetage	Longueur	Modèle cheville	Ø oeil Int	Ø oeil Ext
04HEC12090	12 mm	90 mm	Chev. 14 x 075	23 mm	45 mm
04HEC12120		120 mm			
04HEC12160		160 mm			
04HEC12190		190 mm	Chev. 14 x 100		
04HEC12230		230 mm			
04HEC12300		300 mm	Chev. 14 x 135		
04HEC12350		350 mm			

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE :



Cheville classik
100% nylon
Réf : 04DS...

CHEVILLE UNIC POUR CORPS CREUX / PLEIN





- Cheville tout matériaux pour la mise en oeuvre de crochets à frapper ou vis.
- Expansion de la cheville dans 4 directions pour une fixation accrue dans les matériaux creux.
- 100 % nylon qui garantie une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement.

L_{vis} : longueur

D_{cut} : diamètre de perçage (mm)

h_1 : profondeur de perçage (mm)

$\emptyset_{vis}$: Diamètre vis (mm)

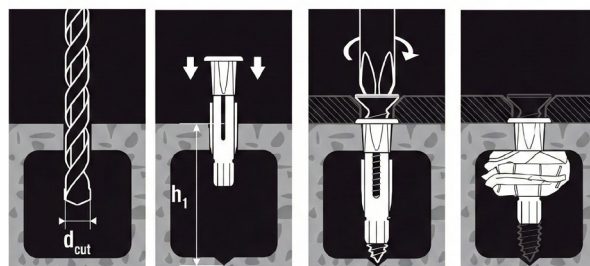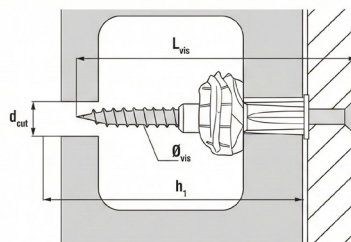

Perçer le trou à $\emptyset d_{cut}$ et profondeur mini h_1

Insérer la cheville

Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis bois


Caractéristiques des chevilles unic

Réf	L	d_{cut}	h_1	L_{vis}	$\emptyset_{vis}$	Conditionnement
03CHEVUNI0650	50 mm	6 mm	60 mm	55 mm	4 / 4.5	500 u


CHEVILLE CLASSIK 100% NYLON



- 100 % nylon qui garantie une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Ailettes latérales pour une excellente accroche.
- Excellent comportement de -20°C à $+80^{\circ}\text{C}$.

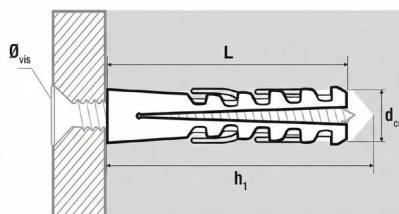

MISE EN OEUVRE :

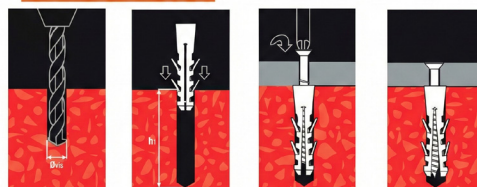

Perçer le trou à $\emptyset d_{cut}$ et profondeur mini h_1

Insérer la cheville

Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis bois

Caractéristiques des chevilles classik nylon

Réf	L	d _{cut}	h ₁	Ø vis	Conditionnement
04DS04	20 mm	4 mm	30 mm	2 / 3 mm	1 000 u
04DS05	25 mm	5 mm	35 mm	2.5 / 4 mm	400 u
04DS06	30 mm	6 mm	40 mm	3.5 / 5 mm	200 u
04DS07	35 mm	7 mm	45 mm	4 / 5.5 mm	
04DS08	40 mm	8 mm	55 mm	4.5 / 6 mm	100 u
04DS10	50 mm	10 mm	65 mm	6 / 8 mm	50 u
04DS12	60 mm	12 mm	75 mm	8 / 10 mm	
04DS14	75 mm	14 mm	90 mm	10 / 12 mm	20 u
04DS16	80 mm	16 mm	100 mm	12 / 14 mm	

CHEVILLE CLOU TAPE VIS MULTI MATERIAUX

COL PLAT



EN
STOCK


AUTRES MODÈLES SUR COMMANDE : COL ÉVASÉ



COL ARRONDI




- Cheville d'ancrage en nylon avec optimisation du système d'expansion de percussion traditionnel à travers la vis de clou.
- Nervure anti-rotation sur tout les diamètres pour augmenter l'étanchéité.
- Extrémité conique pour une meilleure insertion dans le trou.
- Polyvalence : Avec col plat recommandé pour la fixation de tôles et profilés métalliques.
- Avec col évasé recommandé pour une fixation affleurante sans épaisseur de la pièce.
- Avec col arrondi recommandé pour la fixation des guides en plaques de plâtre, conduits électriques etc ...
- Application : Convient pour une utilisation sur les principaux matériaux de construction : Pierre / béton / brique pleine / brique creuse / bloc de béton creux ...
- Conçue pour une fixation complète.
- Clou fileté pour un démontage possible.

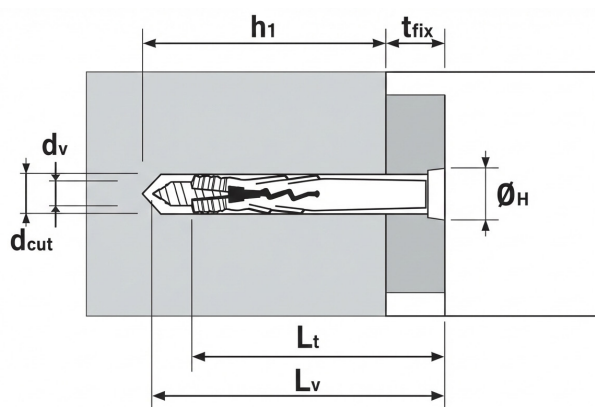

MISE EN OEUVRE :



Percer le trou à Ø d_{cut} et profondeur mini h₁



Insérer la cheville à travers l'objet à fixer



Frapper sur la tête du clou pour réaliser l'expansion de la cheville



D_{cut} : Diamètre de perçage (mm)

L_t : Longueur de la cheville (mm)

h₁ : Profondeur minimale du trou (mm)

t_{fix} : Épaisseur à fixer (mm)

d_v : Diamètre de la vis (mm)

L_v : Longueur de la vis (mm)

Ø_H : Diamètre de la tête de vis (mm)

Caractéristiques des chevilles clou tape vis

Réf	d _{cut}	L _t	h ₁	t _{fix}	d _v	L _v	Ø _H	Conditionnement
04YZP5027	5 mm	27 mm	25 mm	5 mm	3,5 mm	32 mm	9,1 mm	100 u
04YZP5037		37 mm		15 mm		42 mm		
04YZP5047		47 mm		25 mm		52 mm		
04YZP6032	6 mm	32 mm	30 mm	5 mm	3,8 mm	37 mm	10 mm	50 u
04YZP6040		40 mm		10 mm		45 mm		
04YZP6055		55 mm		25 mm		60 mm		
04YZP6067		67 mm		37 mm		72 mm		
04YZP6080		80 mm		50 mm		85 mm		
04YZP8045	8 mm	45 mm	40 mm	10 mm	4,8 mm	50 mm	12,2 mm	100 u
04YZP8060		60 mm		25 mm		65 mm		
04YZP8075		75 mm		40 mm		80 mm		
04YZP8100		100 mm		65 mm		105 mm		
04YZP8120-BC		120 mm		85 mm		125 mm		50 u
04YZP8135-BC		135 mm		100 mm		140 mm		

CHEVILLE + VIS FIXATION MULTI-SUPPORTS



AUTRE MODÈLE SUR COMMANDE :
TÊTE FRAISÉ



MODÈLE INOX SUR COMMANDE

MATÉRIAUX PLEINS




MATÉRIAUX CREUX




- Cheville d'ancrage pour fixation prolongée avec un corps extensible.
- Système de verrouillage à vis pour empêcher l'expansion de l'ancrage lors de son insertion dans le trou.
- Montage au travers.
- Insertion rapide et facile même sur des supports perforés sans risque de flexion.
- Serrage facile même avec des outils manuels.
- Application : Convient pour une utilisation sur les principaux matériaux de construction : Pierre / béton plein / béton demicreux / brique creuse / béton léger.


SUPPORT CREUX :

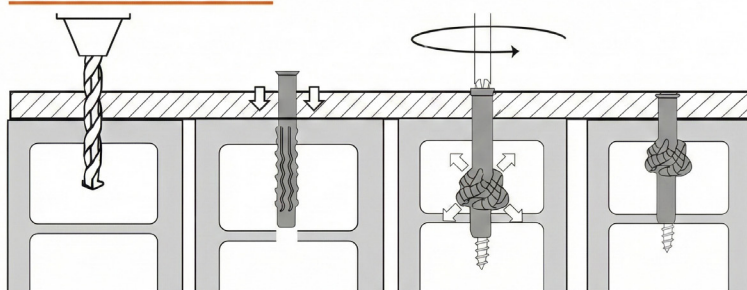

SUPPORT PLEINS :

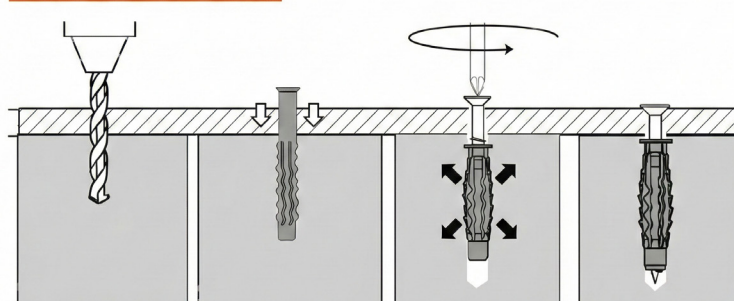

FICHE PRODUIT

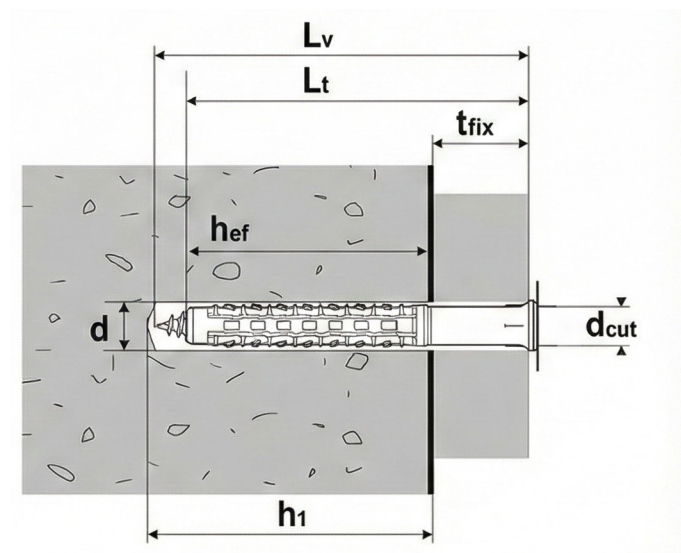

D_{cut} : Diamètre de perçage (mm)

d : Diamètre du trou (mm)

L_t : Longueur de la cheville (mm)

h_1 : Profondeur minimale du trou (mm)

h_{ef} : Profondeur d'ancrage efficace (mm)

L_v : Longueur de la vis (mm)

t_{fix} : Épaisseur à fixer (mm)

Caractéristiques des chevilles + vis type HEX

Réf	d	L _t	t _{fix}	h ₁	h _{ef}	L _v	Øtete	Conditionnement
04G-LH10080	10 mm	80 mm	10 mm	80 mm	70 mm	85 mm	17.7 mm	50u
04G-LH10100		100 mm	30 mm			105 mm		
04G-LH10120		120 mm	50 mm			125 mm		
04G-LH10140		140 mm	70 mm			145 mm		25 u
04G-LH10160		160 mm	90 mm			165 mm		

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com