


Panneau coupe feu




- Panneau coupe feu en fibre minérale EI 240 (4h).
- Réalisation de joints de dilatation coupe feu horizontaux et verticaux, intégré au coulage.
- Validé en compression jusqu'à 60%.
- Validé en traction jusqu'à + 20%.
- Pour joint de 20 à 60 mm.
- Ressort fourni.
- Utilisation de la colle silicate et des ressorts obligatoire. (Conformément aux PV.)


NOTICE D'INSTALLATION

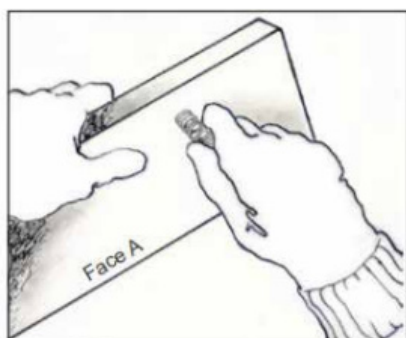


Fixer les ressorts d'ancrage en partie haute du JOCAFEU face A. Selon disposition ci-dessous à gauche.

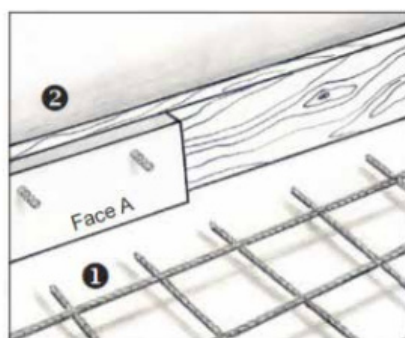


Mettre en place les bandes JOCAFEU en fond de coffrage.

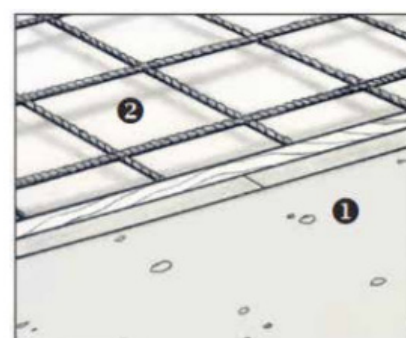



Dalle côté 1 coulée.

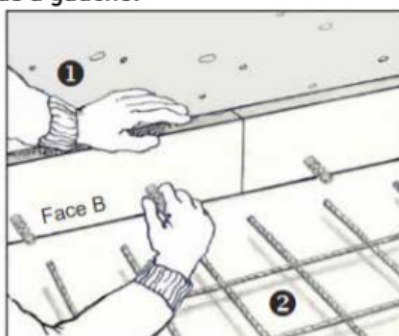

Fixer les ressorts d'ancrage en partie basse des bandes JOCAFEU Face B. Selon disposition ci-dessous à droite.

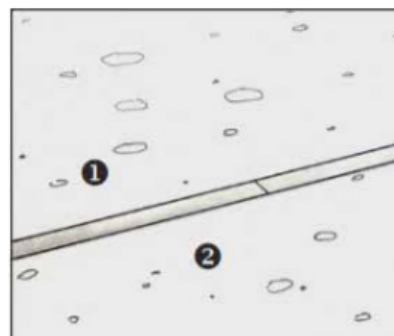

Dalle côté 2 coulée.

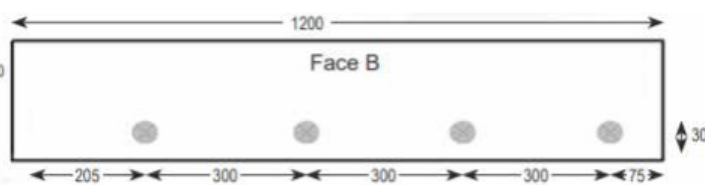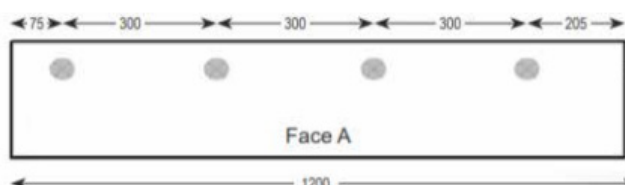

ESSAIS ET PROPRIÉTÉS

CLASSEMENTS OFFICIELS AU FEU

PV n°13-F-372 du 22/05/2013
+ reconduction 18/1

EI240-H-M20-F-W 20 à 40
EI240-V-M15-F-W 20 à 60



ESSAIS DE COMPRESSIBILITÉ

Epaisseur mm	Compressibilité	Reprise de forme immédiate	Reprise de forme après 2h
20	66,00%	83,00%	95,00%
40	56,00%	92,00%	96,00%
60	62,00%	90,00%	97,00%



PROPRIÉTÉS THERMIQUES (CONFORME RT 2012)

Résistance thermique	Epaisseur	20 mm	40 mm	60 mm	ISO 8301 EN12667
	m².K/W	0.7	1.23	1.84	



PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Atténuation acoustique (dB) en fonction des dimensions de plaques	Dimensions mm	20 x200 mm	40 x 200 mm	60 x 200 mm	EN ISO 717-1
	Décibel	43	40	38	



- Utilisation sans les ressorts fournis et sans la colle non conforme à l'avis technique.

Référence	L x l x h
05JOCAFR12020E2	1200x200x20
05JOCAFR12020E4	1200x200x40
05JOCAFR12020E6	1200x200x60
05JOCAFR12025E4	1200x250x40
05JOCAFS12020E2	1200x200x20
05JOCAFS12020E4	1200x200x40
05JOCAFS12020E6	1200x200x60

Ressort jocof



- Ressort pour panneau coupe feu.
- Utilisation obligatoire conformément au Pv.
- Voir fiche technique des panneaux coupe feu.

Réf.	Largeur	Ø Ressort	Poids (kg)	
05JOCAFRESSORT	30 cm	10 ml	0,84	156 u

Colle silicate



- Colle silicate pour bourrelet et panneau coupe feu.
- Utilisation obligatoire conformément au Pv.
- Voir fiche technique des bourrelets et panneaux coupe feu.
- Application au pinceau.
- Conditionnement en seau de 7 Kg.

Réf.	Poids (kg)	
05JOIFEUVEDACOL	7	10 ml

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Boulle
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com