
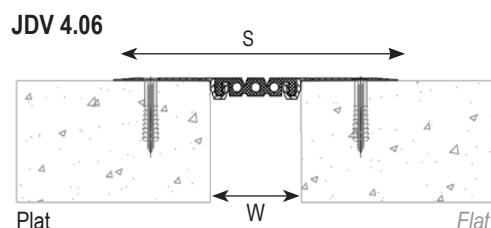
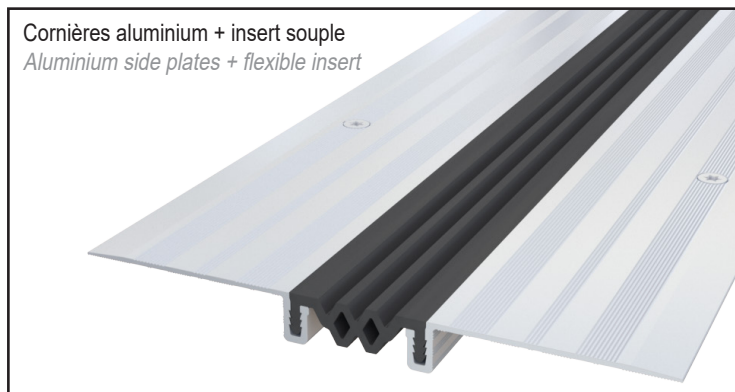




Série JDV 4.06

Joint de dilatation de façades, murs et plafonds constitué de cornières percées fraisées en aluminium et d'un insert souple interchangeable.

Facade, wall and ceiling expansion joint system made of drilled and countersunk aluminium side plates associated with an interchangeable flexible insert.

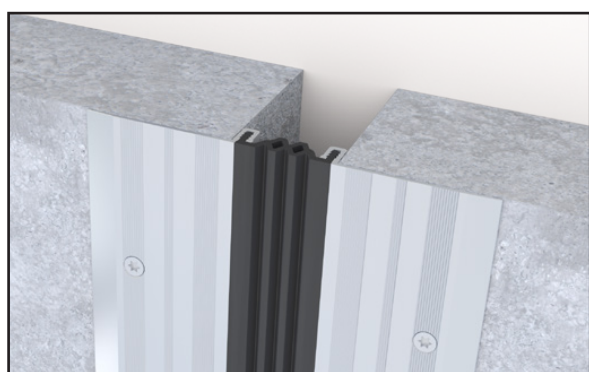

JDV 4.06
Cornières apparentes fixées mécaniquement
Visible mechanically fixed aluminium side plates

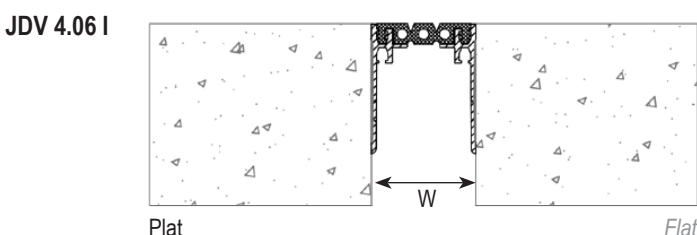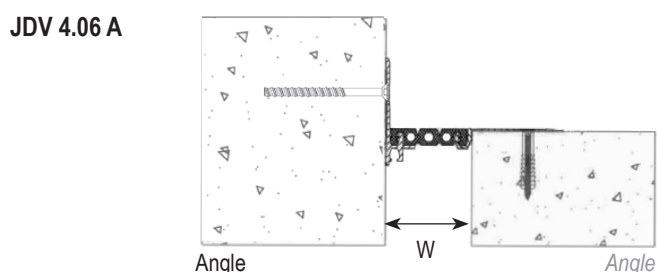

JDV 4.06 I
Cornières invisibles collées ou fixées mécaniquement
Invisible glued or mechanically fixed aluminium side plates

Réf. JDV 4.06	4.06-020	4.06-030	4.06-040	4.06-050	4.06-060
W [mm] ouverture / Gaps up to	20	30	40	50	60
S [mm] approx.	140	150	160	180	190
Mouvements admissibles [mm] <i>Movement capacities [mm]</i>	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Couleur de l'insert / Insert color	Noir, gris*/ Black, grey*				
Matériaux / Materials	Cornières aluminium et insert nitrile / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longueur standard [m] <i>Standard length [m]</i>	3				

*Insert lisse uniquement disponible en 4.06-050. / Smooth insert available only on 4.06-050.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. Accessoires sur demande. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert. Accessories upon request.
Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings : please contact us for technical recommendation.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2021