

Règle joint dallage béton


La Règle-Joint PVC est un profilé technique conçu pour le fractionnement et le guidage lors du coulage de dallages en béton. Elle assure la durabilité des ouvrages en transformant les contraintes de dilatation en une fissuration maîtrisée et rectiligne.





Avantages :

- Profilé en PVC creux qui absorbe les dilatations du béton, amorce et dirige la fissuration.
- Patois striés pour une accroche parfaite du béton.
- Embase large pour une bonne stabilité.
- Sommet rigide servant de guide lors du passage de règle vibrante.
- Talochage possible à l'hélicoptère.

Réf.	Hauteur (H)	Largeur (L)	Longueur	Poids (gramme/m)	Conditionnement
05REGJOIN40-3	40 mm	30 mm	3 m	220	2310 mL
05REGJOIN80-3	80 mm	60 mm	5 m	450	875 mL

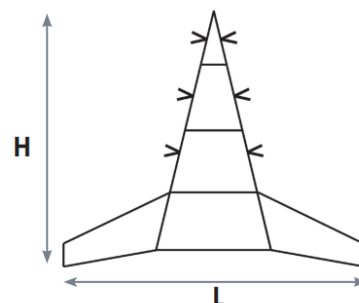

Produit complémentaire : Accessoires de pose TOFFOBASE

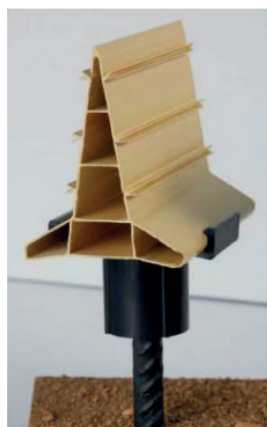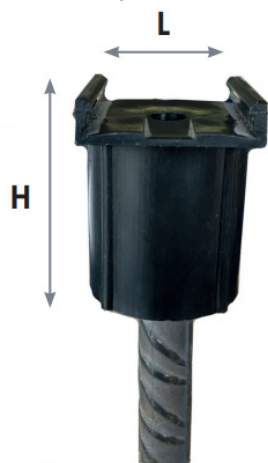

Avantages :

- Permet le réglage en hauteur en pose instantannée.
- Densité : 0.90 g/cm³.
- Module d'élasticité : 1350 Mpa.
- Degré Vicat : 94°C.

Réf.	Hauteur (H)	Largeur (L)	Poids (gramme/unité)	Consommation moyenne	Coloris
05REGTOFBAS40	44.3 mm	34 mm	14 g	Environ : 2 unités par mètre de règle-joint	Noir
05REGTOFBAS80	44.72 mm	65.6 mm	19 g		

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com