


## Ancre plate à œil

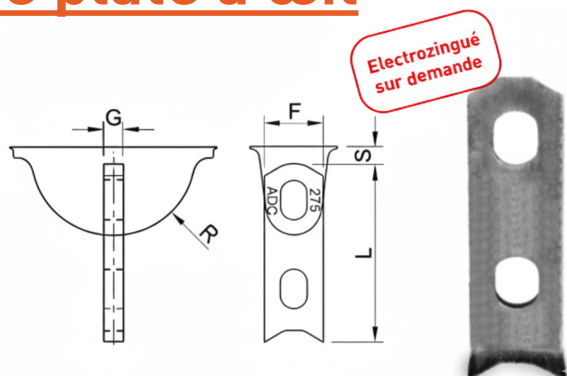


- Système de levage rapide d'utilisation universelle et particulièrement adapté au panneau étroit.
- Nécessite la mise en oeuvre d'armature de renfort de traction pour transmettre la résistance de l'ancre dans le béton.
- Nécessite la mise en oeuvre d'armature de renfort en cas d'effort oblique avec un angle supérieur à 30°.
- Finition brute.

Dimensions des ancrs à œil plate

| Réf.             | Charge max. traction | Anneau associé | F  | G  | L   | R  | S  | L* mini (mm) | Poids (kg) |     |
|------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|----|----|--------------|------------|-----|
| 06ANCPLOEG014090 | 1,4 T                | 2,5 T          | 30 | 6  | 90  | 40 | 9  | 720          | 0,110      | 1 u |
| 06ANCPLOEG025090 | 2,5 T                |                |    | 10 | 90  |    |    | 1020         | 0,180      |     |
| 06ANCPLOEG050120 | 5 T                  | 5 T            | 40 | 15 | 120 | 56 | 11 | 1490         | 0,490      |     |
| 06ANCPLOEG075160 | 7,5 T                | 10 T           | 60 | 15 | 160 | 85 | 15 | 1800         | 1,040      |     |
| 06ANCPLOEG100170 | 10 T                 |                |    | 20 | 170 |    |    | 1980         | 1,400      |     |

## Ancre à queue de carpe

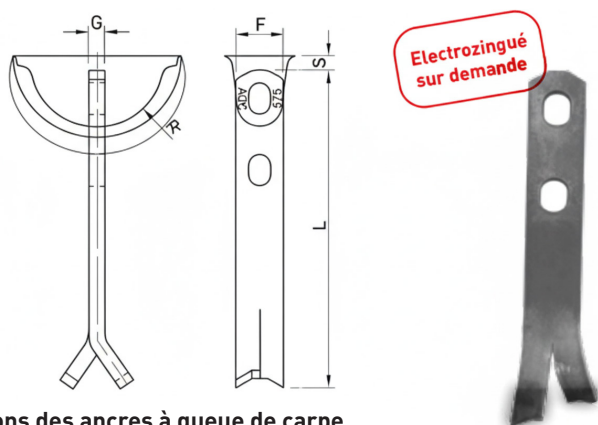

- Système de levage rapide, étudié de part sa forme pour créer un cône d'arrachement qui détermine sa résistance dans le béton.
- Ne nécessite pas la mise en place d'étrier d'armature, sauf en cas d'effort oblique avec un angle supérieur à 30°.
- Adapté pour les éléments béton de faible épaisseur comme les poutres.

Dimensions des ancrs à queue de carpe

| Dimensions des ancrages à queue de carpe |                      |                |    |    |     |    |    |               |            |                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|----|----|-----|----|----|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Réf.                                     | Charge max. traction | Anneau associé | F  | G  | L   | R  | S  | Ep* mini (mm) | Poids (kg) |  |  |  |
| 06ANCCAR014160                           | 1,4 T                | 2,5 T          | 30 | 6  | 160 | 40 | 9  | 90            | 0,200      | 1 u                                                                                   |  |  |
| 06ANCCAR020130                           | 2,5T                 |                |    | 8  | 130 |    |    | 150           | 0,210      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR025200                           | 5 T                  |                |    | 10 | 200 |    |    | 130           | 0,300      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR025250                           | 7,5 T                |                |    | 12 | 250 |    |    | 100           | 0,440      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR040320                           | 10 T                 | 5 T            | 40 | 15 | 320 | 56 | 11 | 140           | 0,800      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR050240                           | 5 T                  |                |    | 15 | 240 |    |    | 230           | 1,050      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR050400                           |                      |                |    |    | 400 |    |    | 140           | 1,800      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR075260                           | 7,5 T                | 10 T           | 60 | 16 | 260 | 85 | 15 | 320           | 2,000      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR075420                           |                      |                |    | 16 | 420 |    |    | 200           | 2,600      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR100370                           | 10 T                 |                |    | 20 | 370 |    |    | 300           | 2,640      |                                                                                       |  |  |
| 06ANCCAR100520                           |                      |                |    | 20 | 520 |    |    | 220           | 3,200      |                                                                                       |  |  |

### ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre  
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal  
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36  
nord@accessbat.com

### ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris  
91220 Brétigny-Sur-Orge  
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32  
idf@accessbat.com

### ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak  
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay  
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28  
normandie@accessbat.com

### ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille  
41000 Blois  
Tel : 02.34.46.07.70  
centre@accessbat.com

### ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot  
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan  
Tel : 02.97.86.62.45  
bretagne@accessbat.com

### ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges  
14250 Fontenay-Le-Pesnel  
Tel : 02.31.82.42.54  
solutions14250@gmail.com