


Boucle de levage galva

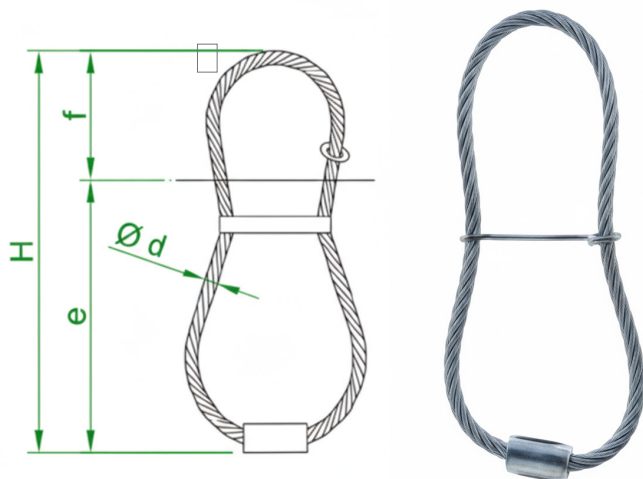


- Les boucles de levage doivent être noyées au 3/4 dans le béton.
- Les charges maximales sont données pour un béton de 15 Mpa minimum.
- Un ferrailage minimum est nécessaire autour des boucles de levage.
- En raison de réactions possibles entre le béton et adjuvants, il est fortement conseillé d'utiliser les boucles en levage instantané.

Dimensions des boucles de levage galva

Réf.	Charge max d'utilisation (kg)	Dimensions (mm)				Poids (kg)	
		Ø d	H	e	f		
06BOUZIN00800	880	6	210	155	55	0,08	1 u
06BOUZIN01200	1 200	7	225	165	60	0,108	
06BOUZIN01600	1 600	8	235	175	60	0,143	
06BOUZIN02000	2 000	9	280	210	70	0,2	
06BOUZIN02500	2 500	10	315	235	80	0,3	
06BOUZIN04000	4 000	12	340	255	85	0,455	
06BOUZIN05200	5 200	14	360	270	90	0,701	
06BOUZIN06300	6 300	16	390	290	100	1,054	
06BOUZIN10000	10 000	20	510	380	130	2,1	

Réf.	Ep. mini E (mm)	Ep. mini A (mm)	Ep. mini B (mm)
06BOUZIN00800	70	270	540
06BOUZIN01200	90	310	620
06BOUZIN01600	120	350	700
06BOUZIN02000	140	420	840
06BOUZIN02500	160	450	900
06BOUZIN04000	220	500	1 000
06BOUZIN05200	290	520	1 040
06BOUZIN06300	320	580	1 160
06BOUZIN10000	440	730	1 460

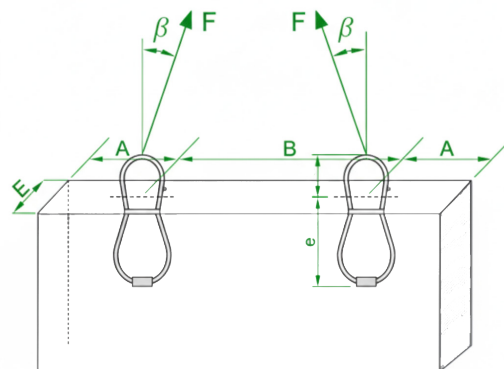

Les efforts obliques ne doivent pas dépasser un angle de $\beta=30^\circ$ par rapport à l'axe de la boucle de levage.
Un ferrailage minimum est nécessaire autour des boucles de levage.

Boucle de levage polypropylène

Réf.	Type	R/kg	Box	kg/1
06BOUPOL00150	150	150	100	0,18
06BOUPOL00250	250	250	100	0,30
06BOUPOL00360	360	360	50	0,50
06BOUPOL00500	500	500	50	0,80
06BOUPOL00875	875	875	20	1,35
06BOUPOL01200	1200	1200	10	1,80



Boucle de levage coudée

Réf.	Type	R/kg	Box	kg/1
06BOUZC1501500	150	1600	10	0,36
06BOUZC1502500	150	2500	10	0,45
06BOUZC1802500	180	2500	10	0,50
06BOUZC1604000	160	4000	10	0,78
06BOUZC2304000	230	4000	10	0,96
06BOUZC2305200	230	5200	10	1,65



ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com