

Produit : AB-CONNECT

Attaches pour tôles d'étanchéité et joints de reprise & dilatation.

Les attaches AB-CONNECT sont disponibles en 2 modèles : AB-connect type F pour tôles d'étanchéité et type B pour joints de reprise/dilatation.




- Aucun alésage.
- Livrées prêtes au montage.
- Aucune soudure.
- Raccord résistant parfaitement à l'eau sous pression.

Mode de pose :

1. Les attaches sont livrées prémontées.
2. Les tôles d'étanchéité ou les joints de reprise/dilatation sont insérés de part et d'autre des joints.
3. Les nervures sont éliminées de la zone d'insertion des joints de reprise/dilatation, afin que le joint soit le plus lisse possible.
4. Après l'insertion, les vis sont serrées avec un couple de 8 Nm. *(clé dynamométrique sur commande)*
5. Le raccord résiste parfaitement à l'eau sous pression.



Montage joint de reprise/dilatation et tôle d'étanchéité :

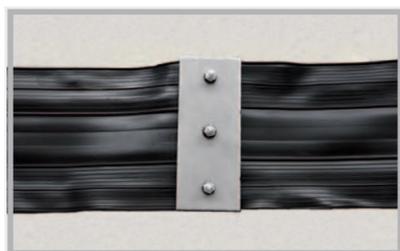


Assemblage bout à bout



Raccord en T



Raccord en croix

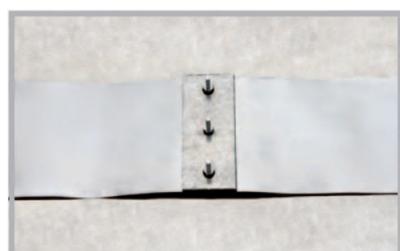

FT02 - V00-2021