



Stremaform pour étanchéité radier / radier - voile / voile

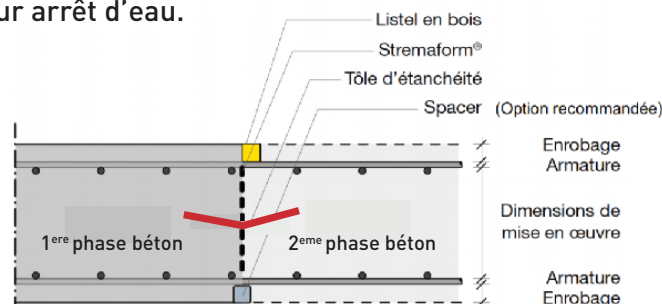

Élément de coffrage **Stremaform®** avec tôle d'étanchéité intégrée pour arrêt d'eau.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE :



Avec tôle d'étanchéité simple


Solution tôle + Stremaform®

- Tous les éléments de coffrage **Stremaform®**, sont livrables avec une tôle d'étanchéité, qui permet d'assurer un barrage étanche.


La tôle d'étanchéité peut être fabriquée dans la largeur standard **200 mm** ou plus sur demande, les hauteurs de Stremaform s'adapteront à la hauteur du radier ou l'épaisseur du voile. D'autre part en radier, afin d'éviter les vides sous les tôles, nous pouvons proposer de les livrer avec un angle de pliage vers le haut.



Réf : 02PEISUP04006
Peigne de coffrage 40 cm Ht 6 cm



Avec tôle d'étanchéité simple



Solution tôle + Stremaform® + bande butyle

- La tôle enduite **de butyle** permet d'améliorer la qualité du barrage étanche grâce à sa liaison avec le béton frais.
- Peut être positionnée sur 1 ou 2 faces.
- Facilite le recouvrement grâce au collage.
- Les éléments de coffrage **Stremaform®** et **bande butyle** restent dans le béton. Ainsi, le décoffrage et l'élimination des déchets ne sont pas nécessaires.
- La liaison monolithique des étapes de bétonnage est induite par la surface rugueuse des éléments de joint de reprise.
- Longueur standard de **2.5 mètres linéaires***. (Tôle)

*Utile de 2.4 ml. Recouvrement de 10 cm de la tôle.



En cas d'utilisation d'un béton auto-plaçant, le Stremaform® fine maille est recommandé.


Avec tôle d'étanchéité + bande butyle




Avec Joint WaterStop

Fabrication spécifique et sur mesure possible

REPRISE RADIER / RADIER




REPRISE VOILE / VOILE




FICHE PRODUIT

FORMES SPÉCIFIQUES STREMAFORM


Modèle RADIER/VOILE Standard

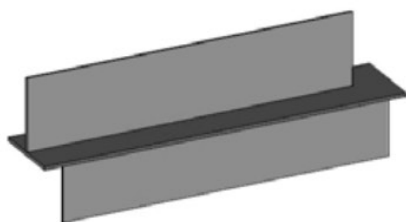


Modèle RADIER/VOILE en T

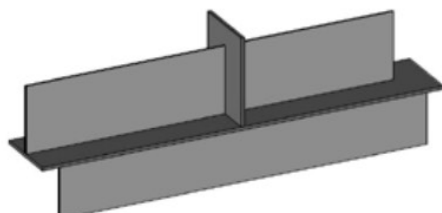







Modèle RADIER/VOILE en S

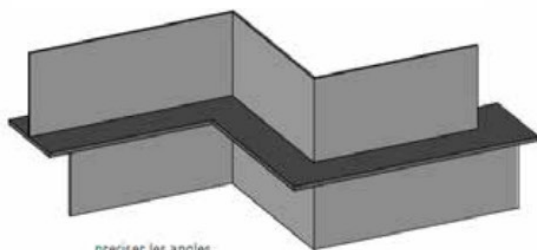

Modèle RADIER/VOILE en L

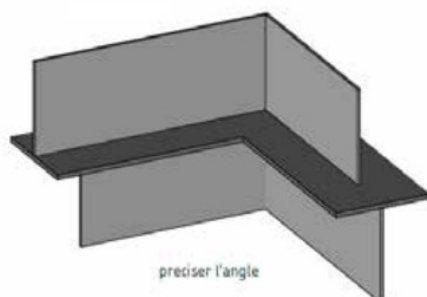

Modèle RADIER/VOILE L Debout

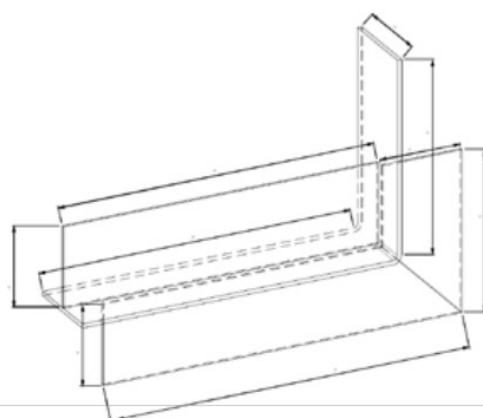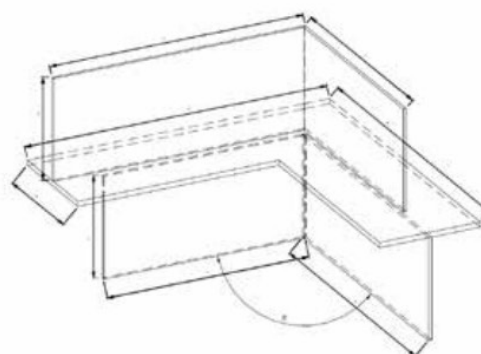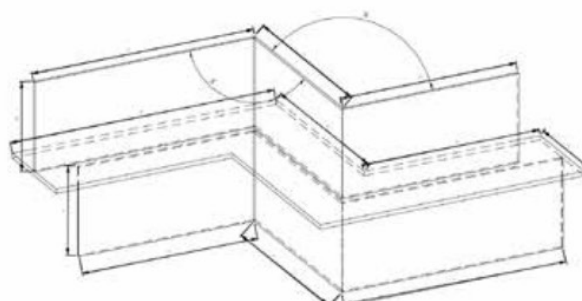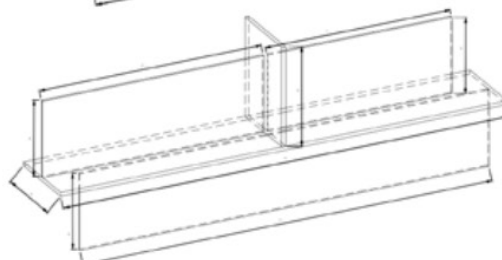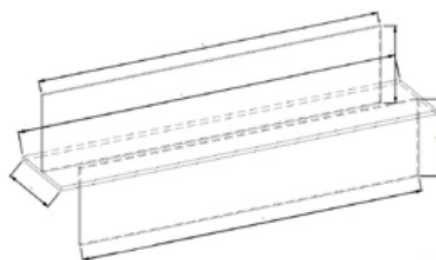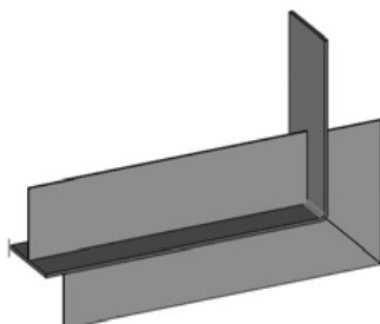

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com