

FICHE PRODUIT

Coffrage poteau rond

Le coffrage de poteau est une structure temporaire permettant de contenir et donner forme au béton jusqu'à sa prise. Essentiel pour maintenir la géométrie, la stabilité et la qualité de surface du poteau.

RELTEC



TUBOTEC

Avantages des coffrages poteaux rond

- Longueurs standard disponibles : 3.00 ml ou 4.00 ml
- Dimensions standard : Ø 15 cm à Ø 100 cm
- Longueurs hors standard : nous consulter
- Système de décoffrage facile sur tous les diamètres.


TUBOTEC :

Nos coffrages poteaux sont fabriqués grâce au mélange KAP (Kraft, Aluminium, Polyéthylène)

Aucun type de colle ou additif n'est utilisé dans sa fabrication, ce qui garantit un recyclage total du produit après son utilisation.

Grâce à son intérieur en PVC, le poteau donne au décoffrage un béton parfaitement lisse.

TUBOTEC

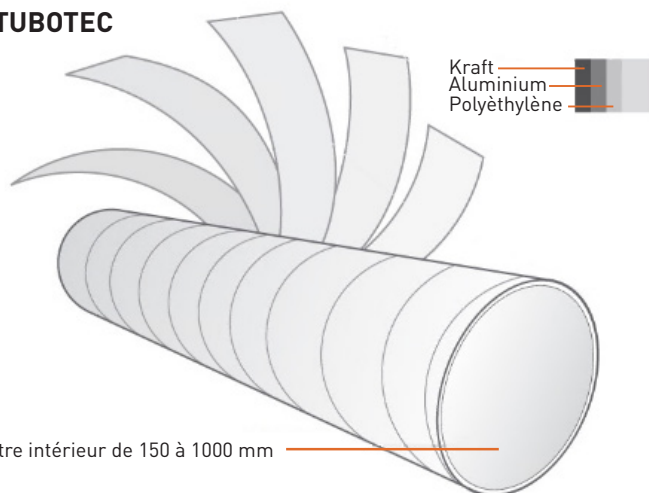


TUBOTEC / RELTEC

TUBOTEC

FINITION LISSE

FINITION SPIRALE

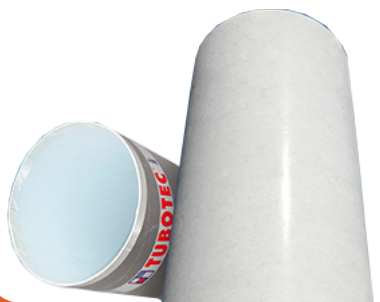

* Produit sur commande

Référencement des coffrages poteaux ronds

Code	Diamètres	Hauteur
09POT	20	300

Exemple : Poteaux Ø 200 longueur 3.00 ml

Pour des poteaux aux hauteurs et diamètres hors standard, nous consulter !

ATTENTION : En cas d'utilisation de béton auto-plaçant, de béton blanc ou en préfabrication merci de nous consulter.

Vitesse de coulage conseillée par diamètre (poteau rond)

Diamètre	Vitesse de bétonnage
250 mm	6 m/h
300 mm	
350 mm	
400 mm	5 m/h
450 mm	4 m/h
500 mm	3 m/h
550 mm	
600 mm	
650 mm	

Diamètre	Vitesse de bétonnage
650 mm	3 m/h
700 mm	
750 mm	
800 mm	
850 mm	2 m/h
900 mm	
950 mm	
1000 mm	

FICHE PRODUIT

- **Une large gamme de produits:**

Des coffrages poteaux circulaires dans les diamètres suivants:

150-200-250-300-350-400-450-500-550-600 et jusqu'à 1000 mm


Longueurs standard en 3 et 4 mètres, autres longueurs sur demande.

- **Système de décoffrage facile:**


Utiliser le fil de décoffrage pour décoffrer entièrement le poteau.

Découpe le long de la languette.

TUBOTEC

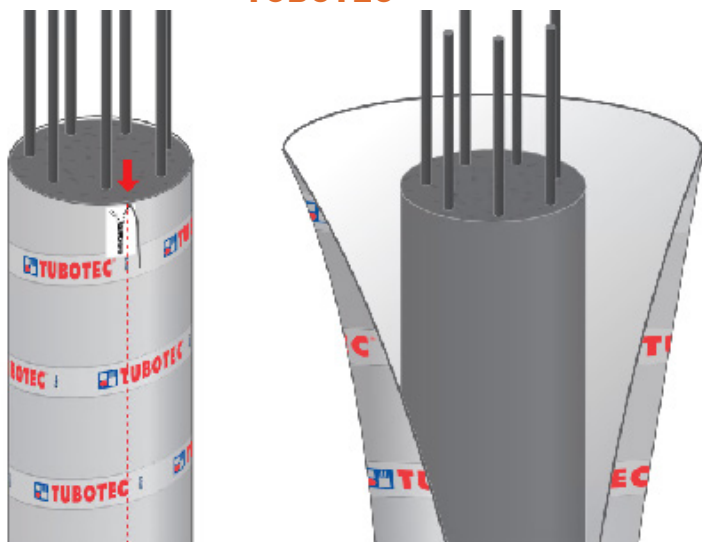

RELTEC

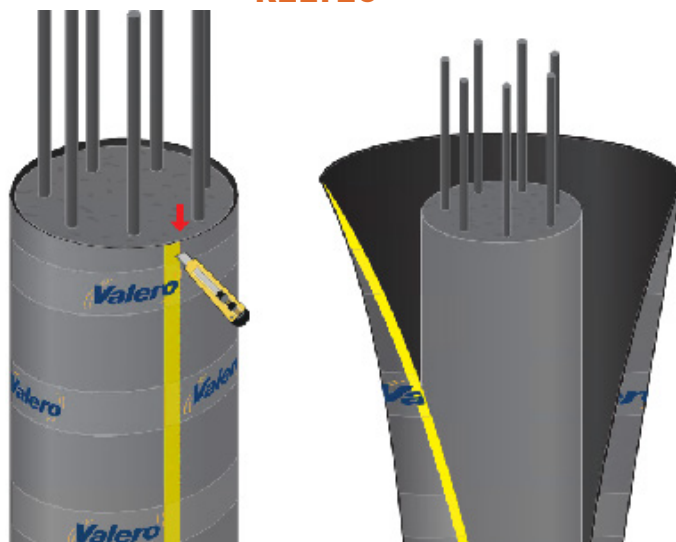

- **Imperméabilité totale:**

De par son procédé de fabrication, il résiste aux intempéries et permet d'être stocké en extérieur pour de longues durées de préférence à l'abri des intempéries.

- **Sens de pose :**

Poser le coffrage de façon à avoir le scotch rouge au sol.

- **Stockage des déchets facilités :**

Après le décoffrage, le coffrage devient une feuille plate non-encombrantes.



SENS DE POSE



Coffrage poteau carré

Le coffrage de poteau est une structure temporaire permettant de contenir et donner forme au béton jusqu'à sa prise. Essentiel pour maintenir la géométrie, la stabilité et la qualité de surface du poteau.



Avantages des coffrages poteaux carré/rectangle

- La finition intérieure de ce coffrage est d'une grande qualité et laisse apparaître au décoffrage un béton parfaitement lisse.
- Le coffrage poteaux carré ou rectangle résiste à l'humidité et est équipé du système de décoffrage rapide.
- Longueurs standard disponibles : 3.00 ou 4.00 ml
- Dimensions standard disponibles : 15 x 15 cm à 45 x 25 cm
- *Sections avec angles vifs (90°) uniquement sur demande*
- *Jonction visible pour les hauteurs supérieures à 4.00 ML*


Référencement des coffrages poteaux carrés

Référence	Forme	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
09POT...	c (carré) r (rectangle)	15	15	300


Exemple : Poteaux forme carrée, dimension 15 x 15 cm, longueur 3.00 ml

ATTENTION : En cas d'utilisation de béton autoplaçant, de béton blanc ou en préfabrication merci de nous consulter.


Angles VIFS

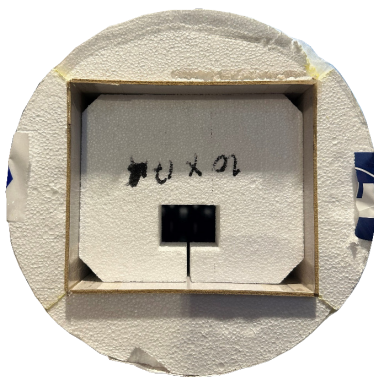

Angles CHANFREINÉS

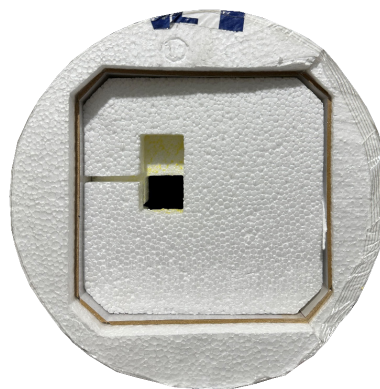

Avec Joint de dilatation

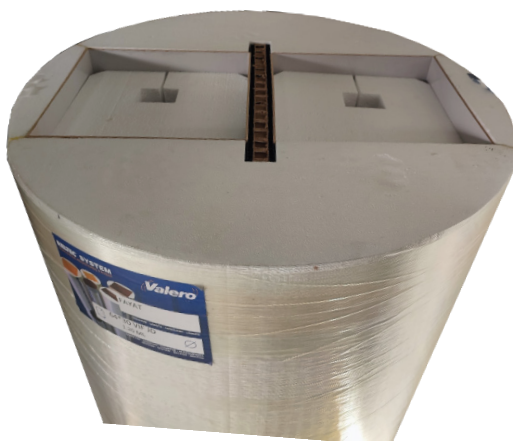

FICHE PRODUIT

Diamètre extérieur par section

	Diamètre Extérieur (mm)								
SECTION	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	300	341	398	432	478	536	582	630	680
250	341	374	414	456	510	554	600	650	696
300	398	414	458	494	534	578	620	670	712
350	432	456	494	514	564	604	646	690	812
400	478	510	534	564	586	634	674	716	770
450	536	554	578	604	634	666	704	745	785
500	582	600	620	646	674	704	736	784	810
550	630	650	670	690	716	745	784	810	844
600	680	696	712	812	770	785	800	844	878

Pour des poteaux aux hauteurs et dimensions hors standard, nous consulter !


Réf	Hauteur	Section Standard (cm)							
09POT	3.00/4.00 ml	15 x 15	15 x 20	15 x 30	20 x 20	20 x 25	20 x 30	20 x 40	
		25 x 25	25 x 30	25 x 35	25 x 40	25 x 45	30 x 30	30 x 40	
		35 x 35	40 x 40	45 x 45					

COFFRAGE POTEAU MITOYEN

MODÈLE MITOYEN STANDARD



MODÈLE MITOYEN D'ANGLE

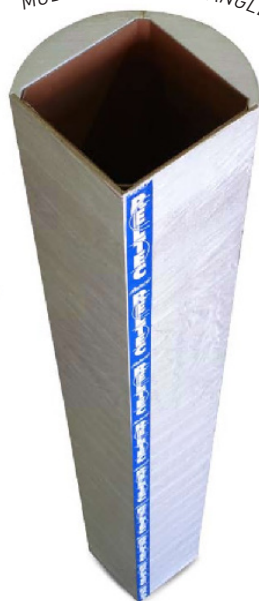

Caractéristiques	Valeur
Section	De 20 x 20 à 70 x 70 cm
Finition	Angles biseautés / Angles vifs sur demande
Décoffrage	Décoffrage facile avec trait de coupe
Hauteur	3.00 / 4.00 ml
Imperméabilité intérieur	Résiste à l'humidité du béton
Étanchéité	Entièrement hermétique pour des finitions lisses et visibles


Diamètre extérieur par section

	Diamètre Extérieur (mm)										
SECTION	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	242										
250	284	300									
300	330	341	374								
350	376	398	414	458							
400	424	432	456	494	514						
450	472	486	510	534	564	586					
500	520	536	554	578	604	634	666				
550	570	582	600	620	646	674	704	736			
600	618	630	650	670	690	716	745	768	810		
650	666	680	696	712	726	756	785	808	844	878	
700	714	726	740	756	776	800	825	852	876	915	960

FICHE PRODUIT

CONSEIL DE POSE :

Coté mitoyen sur toute la surface, il doit être en contact avec l'existant pour limiter les déformations lors du coulage. (pas de calage ponctuel)






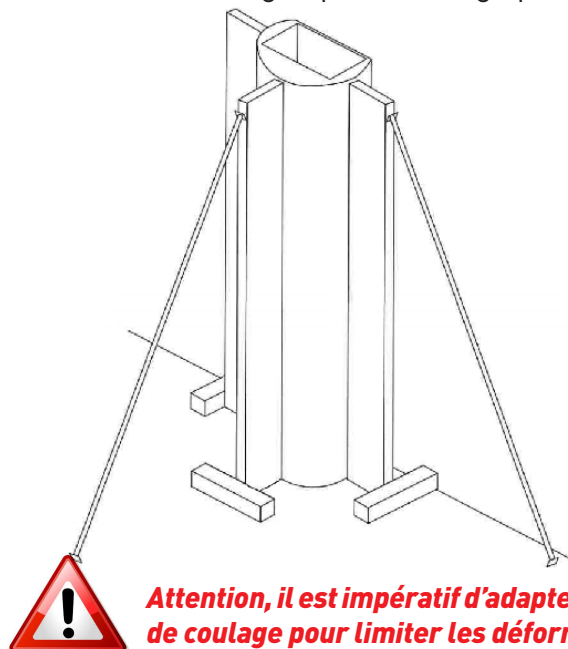


Afin d'éviter un gonflement au moment du coulage :

- Impérativement bloqué par des poutrelles «DOKA» ou madrier
- Calage en pied
- Coté mitoyen en calage continu sur la hauteur

Attention, il est impératif d'adapter la vitesse de coulage pour limiter les déformations.

Pour toutes demande de coffrage spécifique, nous consulter !



ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com