

CASSE GOUTTE ET FIXE ISOLANT



1



2



3



4

1

- Système casse goutte pour vide d'air sans isolant.
- Rondelle casse goutte pour crochet de maçonnerie.
- Pour crochet de 3 à 5 mm de Ø.
- Insérer la rondelle sur le crochet.


2-3-4

- Système casse goutte et fixe isolant pour vide d'air avec isolant.
- Permet de maintenir l'isolant plaqué contre la paroi désirée.
- 2. S'enfile sur le crochet
- 3-4. Se clips directement sur les crochets de maçonnerie.
- Casse goutte intégré.

Dimensions des casses gouttes et fixe isolant


	Réf.	Ø du crochet en mm	Type de crochet	Type de fixation	Poids (kg/100)	
1	03RONDCG	3 à 5 mm	Rond	Enfilage	0,052	250u
2	03RONFIA	3,5 à 4,5	Rond	Enfilage	0,384	250u
3	03RONFIT	3,5 à 4,5	Plat et rond	Clipsage	0,430	1000u
4	03RONFIO	3,5 à 5	Plat et rond	Clipsage	0,080	1000u

GRILLE ANTI-RONGEURS

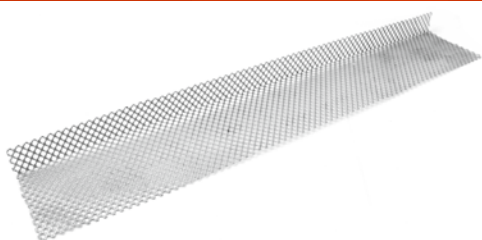

- Stoppe les petits rongeurs tout en assurant la ventilation.
- Maille de 5 mm.
- Utilisation sous vide d'air des supports et linteaux de maçonneries.
- Fixation par clou nylon ou colle turbo tack (Voir chap 05).

Dimensions des grilles anti rongeurs


	Réf.	Hauteur en mm	Largeur	Longueur en cm	Poids (kg/ml)	
	03ANTRON30-100	30	100	200	0,36	1u
	03ANTRON30-150	30	150	200	0,42	1u
	03ANTRON30-200	30	200	200	0,52	1u
	03ANTRON30-250	30	250	200	0,63	1u
	03ANTRON30-300	30	300	200	0,75	1u

CLOU NYLON



- Clou nylon ondulé pour béton.
- Remplace l'utilisation d'une visse et d'une cheville classic.
- Permet une fixation facile des grilles anti-rongeur.
- Pas de corrosion.

Dimensions des clou nylon

	Réf.	Longueur en mm	Ø Clou en mm	Ø Percage	Poids (kg)	
	03CLOUSNAKE0530	30	5	5	0,26	200u
	03CLOUSNAKE0640	40	6	6	0,23	100u