
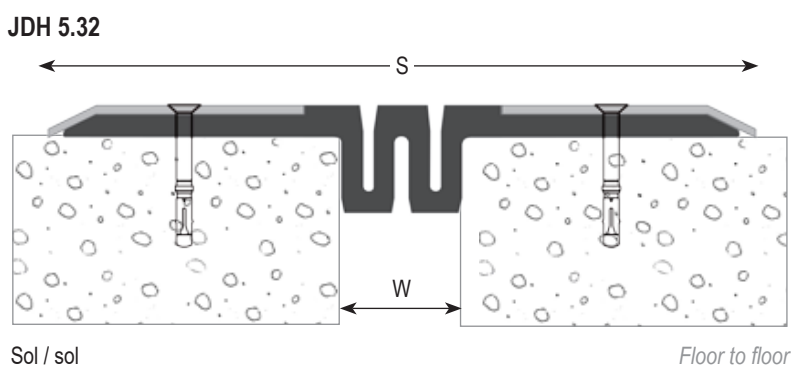


Série JDH 5.32

Joint de dilatation de sol étanche pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse. Constitué d'un profilé souple étanche interchangeable maintenu par deux brides percées fraisées en aluminium brut striées ou acier galvanisé ou inox de dimensions variables.

Watertight floor expansion joint for car parks and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of an interchangeable waterproofing flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates of variable dimensions.

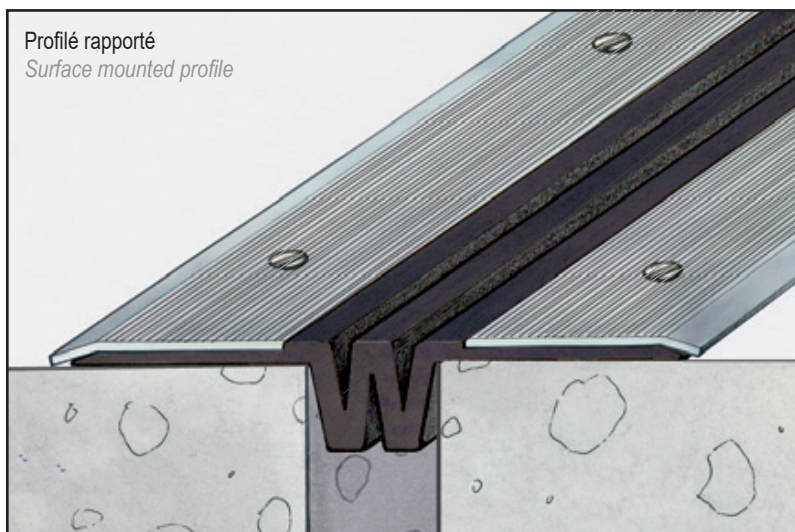

Réf. JDH 5.32	5.32
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	50 à / to 70
S [mm] approx.	220
Couleur de l'insert / Insert color	Noir, gris / Black, grey
Matériau / Material	Aluminium brut ou acier galvanisé ou inox (304 ou 316), nitrile Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316), nitrile
Fixation / Installation	Fixations disponibles sur stock. Nous consulter Fixings available from stock. Upon request.
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	Insert : Rouleaux de 16 ml - Brides : Longueurs de 3 ml Insert : 16 m rolls - Side plates : 3 m lengths
Charge [kN] / Load-bearing capacity [kN]	

Existe aussi en version sol/mur. Floor to wall profile also available.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2017