


JDV 4.02 SISMIQUE



- Joint de dilatation vertical tout aluminium.
- Application pour façades, murs et plafonds
- Solution esthétique pour tous types de bâtiments en intérieur ou extérieur.
- Permet d'absorber d'amples mouvements multidirectionnels.
- Conforme aux exigences sismiques.
- Existe en version d'angle.

JDV 4.02

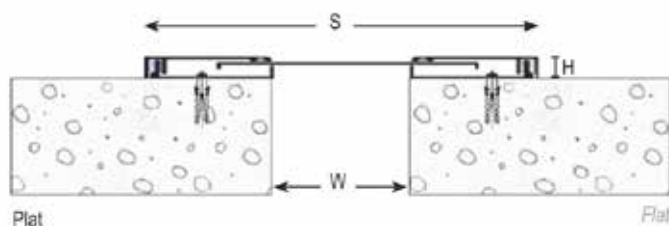

3 m


Réf.	Largeur du joint (W)	Ouverture mini - maxi	Hauteur (H)	Largeur du profil (S)	Conditionnement
Sur commande	50 mm	20 - 80 mm	15 mm	160 mm	3 ml/ 30ml
	100 mm	70 - 130 mm		200 mm	
	150 mm	55 - 250 mm		330 mm	
	200 mm	105 - 300 mm		330 mm	

JDV 4.06 SISMIQUE



- Joint de dilatation vertical en aluminium avec insert souple.
- Application pour façades, murs et plafonds jusqu'à 350 mm d'ouverture.
- Permet d'absorber d'amples mouvements multidirectionnels.
- Conforme aux exigences sismiques.
- Existe en version d'angle.

JDV 4.06

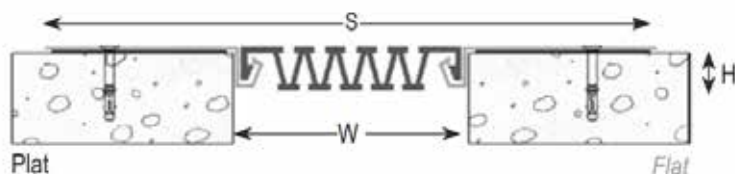

3 m

Réf.	Largeur du joint (W)	Ouverture mini - maxi	Hauteur (H)	Largeur du profil (S)	Conditionnement
Sur commande	30 mm	28 - 38 mm	15 mm	120 mm	3 ml/ 30ml
	50 mm	40 - 70 mm		140 mm	
	80 mm	65 - 115 mm		170 mm	
	120 mm	100 - 165 mm		210 mm	
	200 mm	160 - 250 mm		290 mm	
	280 mm	235 - 360 mm		370 mm	
	350 mm	300 - 450 mm		440 mm	