

FICHE PRODUIT

Joint hydrogonflant

Les joints hydrogonflants sont des éléments essentiels dans le domaine du bâtiment pour assurer l'étanchéité des structures en béton, notamment aux points sensibles tels que les joints de construction, les reprises de bétonnage et les passages de gaines ou de tuyaux. Ils sont conçus pour gonfler au contact de l'eau, comblant ainsi les interstices et empêchant les infiltrations.



BENTOBAR 20 x 25 mm



BENTOBAR 20 x 10 mm




BENTOBAR 20 x 25 mm eau salée

Avantages des joint hydro-gonflant

- Au contact de l'eau le joint gonfle jusque 340 % de sa forme initiale.
- Ils ne sont pas prévus pour une mise en œuvre à l'air libre, ou en joint de dilatation.
- Choix des sections :
 - 20 x 10 mm = 15 cm < épaisseur de voile < 25 cm
 - 25 x 20 mm = épaisseur de voile > 25 cm
- Produits sous avis technique : 3.3/21-1031_V

Caractéristique des joints hydro-gonflants bentonite.

Réf.	Désignation	Poids	Conditionnement (rouleau / carton)
07HYDGON1020	Joint Hydro-gonflant 10 x 20 mm	1,5 Kg	5 ml / 50 ml
07HYDGON1025	Joint Hydro-gonflant 10 x 25 mm	2.15 Kg	5 ml / 50 ml
07HYDGON2025	Joint Hydro-gonflant 20 x 25 mm	4.25 Kg	5 ml / 30 ml
07HYDGOUSA2025	Joint Hydro-gonflant eau salée 20 x 25 mm		
07GRILHYDRO	Grille pour joint hydrogonflant	0.05 Kg	1 ml / 40 ml

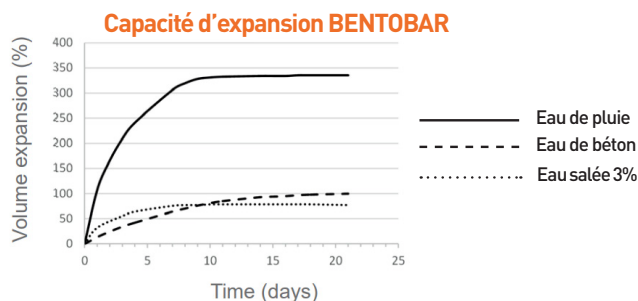

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :



Grille

pour joint hydrogonflant


Réf : 07GRILHYDRO



Clou rondelle

pour joint hydrogonflant

Réf : 07HYDCLOU

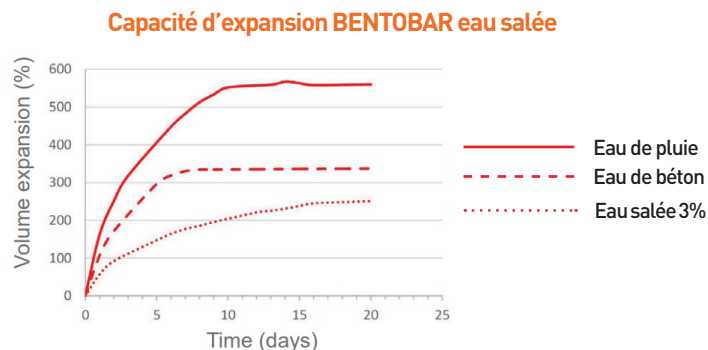

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com